

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego antystatyczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Opis artykułu/ilustracje produktu



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Materiał:

Dźwignia z wzmocnionego tworzywa sztucznego, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Części stalowe oksydowane, dźwignia czarna.

Zastosowanie:

Wrażliwe elektryczne i elektroniczne elementy konstrukcyjne, komponenty i urządzenia (elementy wrażliwe na ESD) mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wyładowań elektrostatycznych (electrostatic discharge = ESD) w bliskim otoczeniu.

Wyładowanie elektrostatyczne może być wywołane przez osoby bądź poprzez manipulację elementami wrażliwymi na ESD (np. podczas produkcji, montażu, transportu lub składowania).

Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, wymagane jest używanie w bliskości urządzeń elektronicznych produktów przewodzących elektryczność zgodnych z normą DIN EN 61340-5-1.

Produkty te nadają się, zgodnie z DIN EN 61340-5-1, do zastosowań ESD oraz w strefach ochrony przed ESD (EPA).

Bezpieczeństwo:

Produkty ESD mogą być stosowane także w urządzeniach, częściach i systemach ochronnych w strefach zagrożenia wybuchem.

Stosowanie tych produktów ESD pozwala zapobiec elektrostatycznym wyładowaniom iskrowym, a przez to możliwemu zapaleniu gazów i pyłów, które w zamkniętych pomieszczeniach może prowadzić do wybuchu.

Aby zapewnić ochronę osobom pracującym w strefach zagrożenia wybuchem, producent i operator urządzenia muszą stosować dyrektywy ATEX i spełniać ich wymagania.

Grupy docelowe:

Producenci, których urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy produktowej ATEX 2014/34/UE.


Operatorzy urządzeń, którzy zobowiązani są spełniać wymagania dyrektywy operacyjnej ATEX 1999/92/WE.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego antystatyczne z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Rysunki

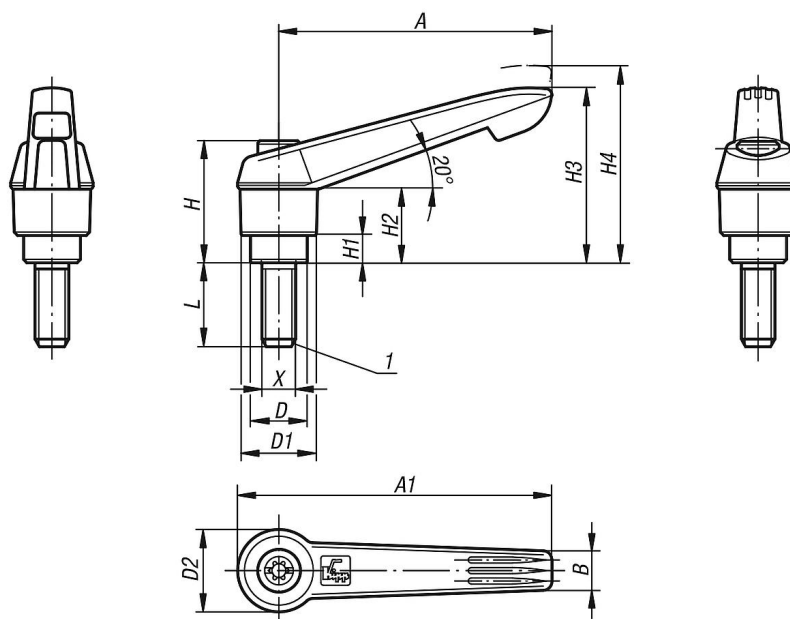

Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne antystatyczne z gwintem zewnętrznym i uchwytem z tworzywa sztucznego

Nr Zamówienia	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0269.1120624X20	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1120824X20	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.1121024X20	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20