

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z mosiądzu, wstawka gwintowa stalowa

Opis i rysunek / Ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Trzpień dociskowy mosiężny.

Wersja:


Części stalowe – oksydowane.

Wskazówka:

Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.


Dla $L \geq 60$ mm sługość gwintu wynosi 60 mm.

Odblokowanie
przez uniesienie

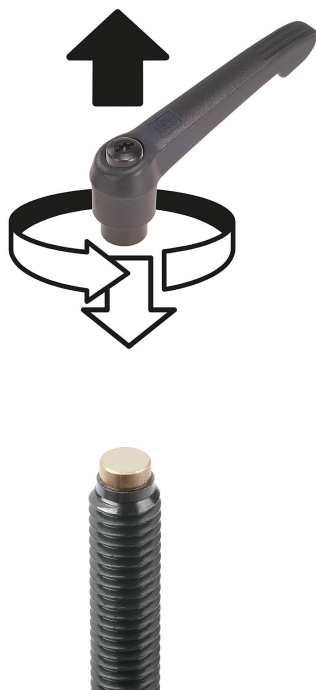

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i trzpieniem dociskowym z mosiądzu, wstawka gwintowa stalowa

Okręty

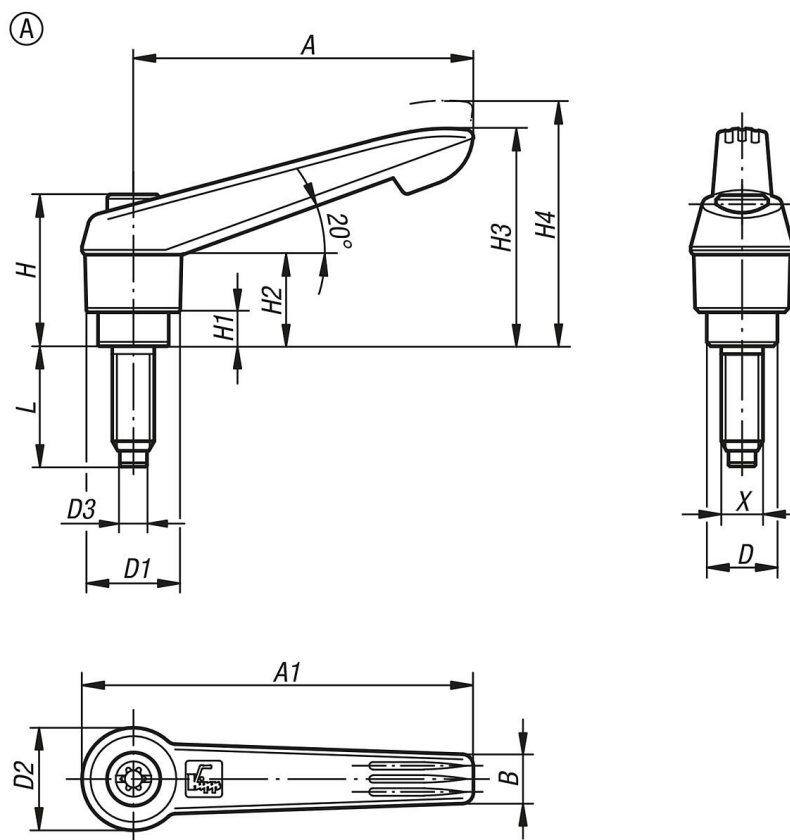

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Rozmiar	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0780.11051X20	A	trzczenie mosiężne	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0780.11051X30	A	trzczenie mosiężne	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0780.11051X40	A	trzczenie mosiężne	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0780.11051X50	A	trzczenie mosiężne	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0780.11061X20	A	trzczenie mosiężne	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0780.11061X30	A	trzczenie mosiężne	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0780.11061X40	A	trzczenie mosiężne	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0780.11061X50	A	trzczenie mosiężne	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0780.12061X20	A	trzczenie mosiężne	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12061X30	A	trzczenie mosiężne	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12061X40	A	trzczenie mosiężne	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12061X50	A	trzczenie mosiężne	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12061X60	A	trzczenie mosiężne	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0780.12081X20	A	trzczenie mosiężne	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12081X30	A	trzczenie mosiężne	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12081X40	A	trzczenie mosiężne	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12081X50	A	trzczenie mosiężne	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12081X60	A	trzczenie mosiężne	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0780.12101X20	A	trzczenie mosiężne	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0780.12101X30	A	trzczenie mosiężne	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0780.12101X40	A	trzczenie mosiężne	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0780.12101X50	A	trzczenie mosiężne	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0780.12101X60	A	trzczenie mosiężne	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60

**Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym
i trzpieniem dociskowym z mosiądzu, wstawka gwintowa stalowa
Przebiegielich**
