

## Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Kółko ręczne aluminium.

Ośłona piasty z termoplastu, czarna.

Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.

#### Wersja:

Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

#### Wskazówka:

Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła  $\leq 0,4$  mm.

#### Montaż:

Ośłona piasty dołączona jest jako niezamontowana.

Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.

#### Zakres dostawy:

Aluminiowe kółko ręczne.

Ośłona piasty.

Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

#### Wyposażenie:

K0173 Podkładki.

K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.

#### Wskazówka dotycząca planu:


1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o  $90^\circ$  względem rowka wpustowego

# Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Opis artykułu/ilustracje produktu




## Rysunki

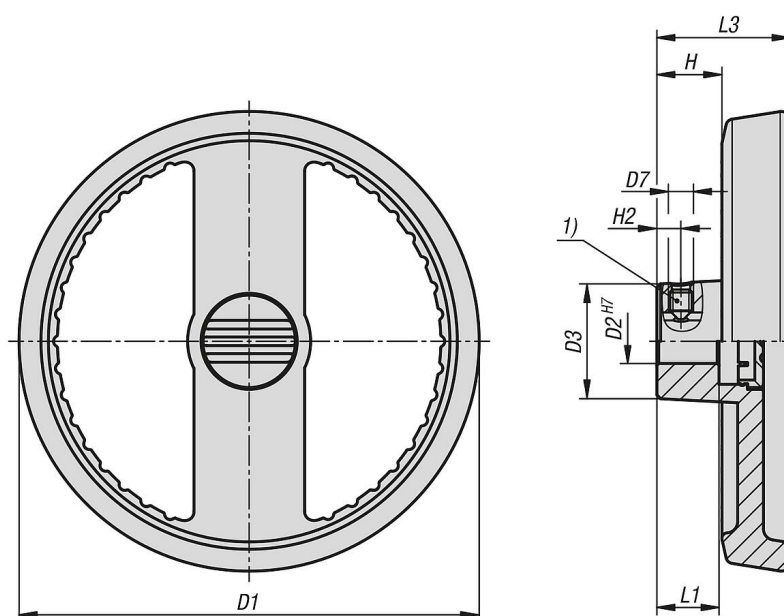

# Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Rysunki

DIN 6885-1



## Przegląd artykułów

| Nr Zamówienia   | Kolor korpusu | Forma | Typ formy                                       | D1  | D2 | D3 | L1 | L3 | H    | H2  | D7 | B3 | T    |
|-----------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|------|-----|----|----|------|
| K1523.125121046 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1523.125141056 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1523.160141056 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1523.160161056 | czarny        | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8   | M6 | 5  | 18,3 |
| K1523.125122046 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4  | 13,8 |
| K1523.125142056 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1523.160142056 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5  | 16,3 |
| K1523.160162056 | srebrny       | B     | otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8   | M6 | 5  | 18,3 |