

Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Kółko ręczne aluminium.

Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.

Oś uchwyty cylindrycznego stalowa oksydowana.

Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.

Wersja:

Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Wskazówka:

Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła $\leq 0,4$ mm.

Montaż:

Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem. W celu montażu oś uchwyty należy wkręcić w otwór ustalający.

Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.

Zakres dostawy:

Aluminiowe kółko ręczne.

Osłona piasty.

Uchwyt cylindryczny obrotowy.

Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

Wyposażenie:

K0173 Podkładki.

K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego


Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma E, z otworem dokładnym

Rysunki

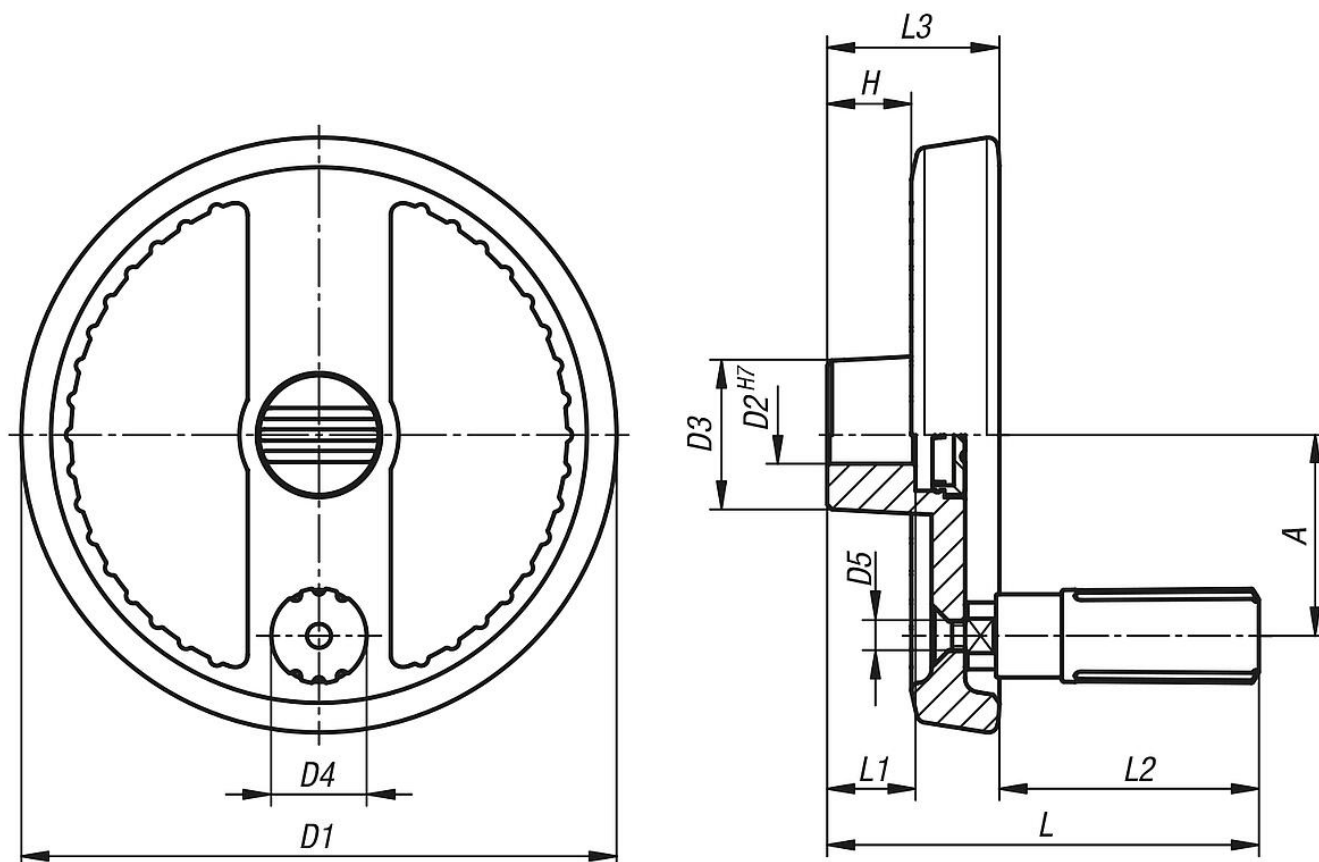

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Forma	Typ formy	A	D1	D2	D3	D4	D5	H	L	L1	L2	L3
K1524.125121	czarny	E	z otworem pasowanym	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.125141	czarny	E	z otworem pasowanym	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.160141	czarny	E	z otworem pasowanym	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.160161	czarny	E	z otworem pasowanym	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.125122	srebrny	E	z otworem pasowanym	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.125142	srebrny	E	z otworem pasowanym	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
K1524.160142	srebrny	E	z otworem pasowanym	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
K1524.160162	srebrny	E	z otworem pasowanym	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40