

Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Kółko ręczne aluminium.

Uchwyt cylindryczny i osłona piasty z termoplastu, czarna.

Oś uchwyty cylindrycznego stalowa oksydowana.

Wkręt bez łba ISO 4027 stal klasa trwałości 45 H, czarny.

Wersja:

Czarny lub srebrny powlekany proszkowo.

Wskazówka:

Bicie osiowe i promieniowe wieńca koła $\leq 0,4$ mm.

Montaż:

Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem. W celu montażu oś uchwyty należy wkręcić w otwór ustalający.

Koła ręczne można mocować osiowo na wale przez połączenie wpustu pasowanego za pomocą śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki K0173.

W wersjach z otworem poprzecznym mocowaniem odbywa się za pomocą wkręcanego wkrętu bez łba ISO 4027.

Zakres dostawy:

Aluminiowe kółko ręczne.

Osłona piasty.

Uchwyt cylindryczny obrotowy.

Wkręt bez łba ISO 4027 (wersje z otworem poprzecznym).

Wyposażenie:


K0173 Podkładki.

K1160 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, z niskim łbem, DIN 6912.


Wskazówka dotycząca planu:

1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem rowka wpustowego

Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym
Opis artykułu/ilustracje produktu

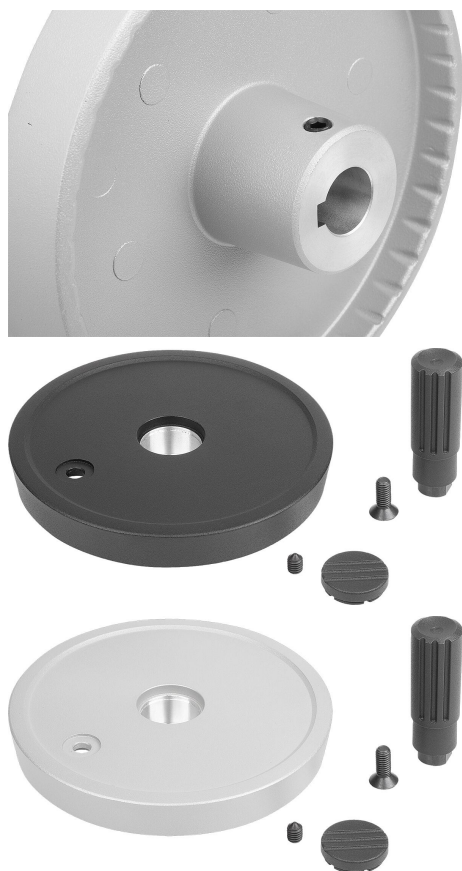


Rysunki

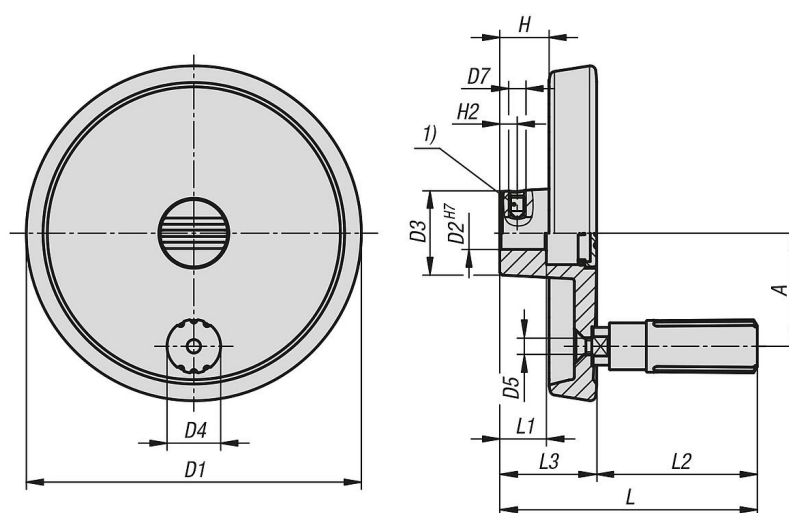

Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym, forma B, z otworem dokładnym, rowkiem wpustowym i otworem poprzecznym

Rysunki

DIN 6885-1



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Forma	Typ formy	A	D1	D2	D3	D4	L1	L3	H	H2	D7	B3	T	L	L2	D5
K1521.080101036	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4	68	39	M4
K1521.080121046	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8	68	39	M4
K1521.100101036	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4	81	48	M5
K1521.100121046	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8	81	48	M5
K1521.125121046	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8	96	60	M6
K1521.125141056	czarny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3	96	60	M6
K1521.080102036	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	27	80	10	26	13,9	16	29	16,6	5,5	M6	3	11,4	68	39	M4
K1521.080122046	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	27	80	12	26	13,9	16	29	16,6	6,5	M6	4	13,8	68	39	M4
K1521.100102036	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	33	100	10	28	16	17	33	17,5	5,5	M6	3	11,4	81	48	M5
K1521.100122046	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	33	100	12	28	16	17	33	17,5	6,5	M6	4	13,8	81	48	M5
K1521.125122046	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	42	125	12	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	4	13,8	96	60	M6
K1521.125142056	srebrny	B	otwór pasowany z rowkiem, z otworem poprzecznym	42	125	14	31	19,9	18	36	18,3	6,5	M6	5	16,3	96	60	M6