

Krawędziowe profile ochronne silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej, spełniają wymagania FDA, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

VMQ (kauczuk silikonowy), twardość 60° +/-5 Shore A, sprawdzone przez FDA.
Wkładka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:

Niebieski, podobny do RAL 5015.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.

Wskazówka:

Krawędziowe profile ochronne są przeznaczone do eliminacji ostrych kantów, osłaniania i dekoracji krawędzi blaszanych, które dzięki temu nie wymagają dalszych kroków obróbki.

Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.

Zakres temperatury:

-50°C do +200°C.

Montaż:


Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.

Na zapytanie:

Inne długości.

Krawędziowe profile ochronne silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej, spełniają wymagania FDA, forma B

Rysunki

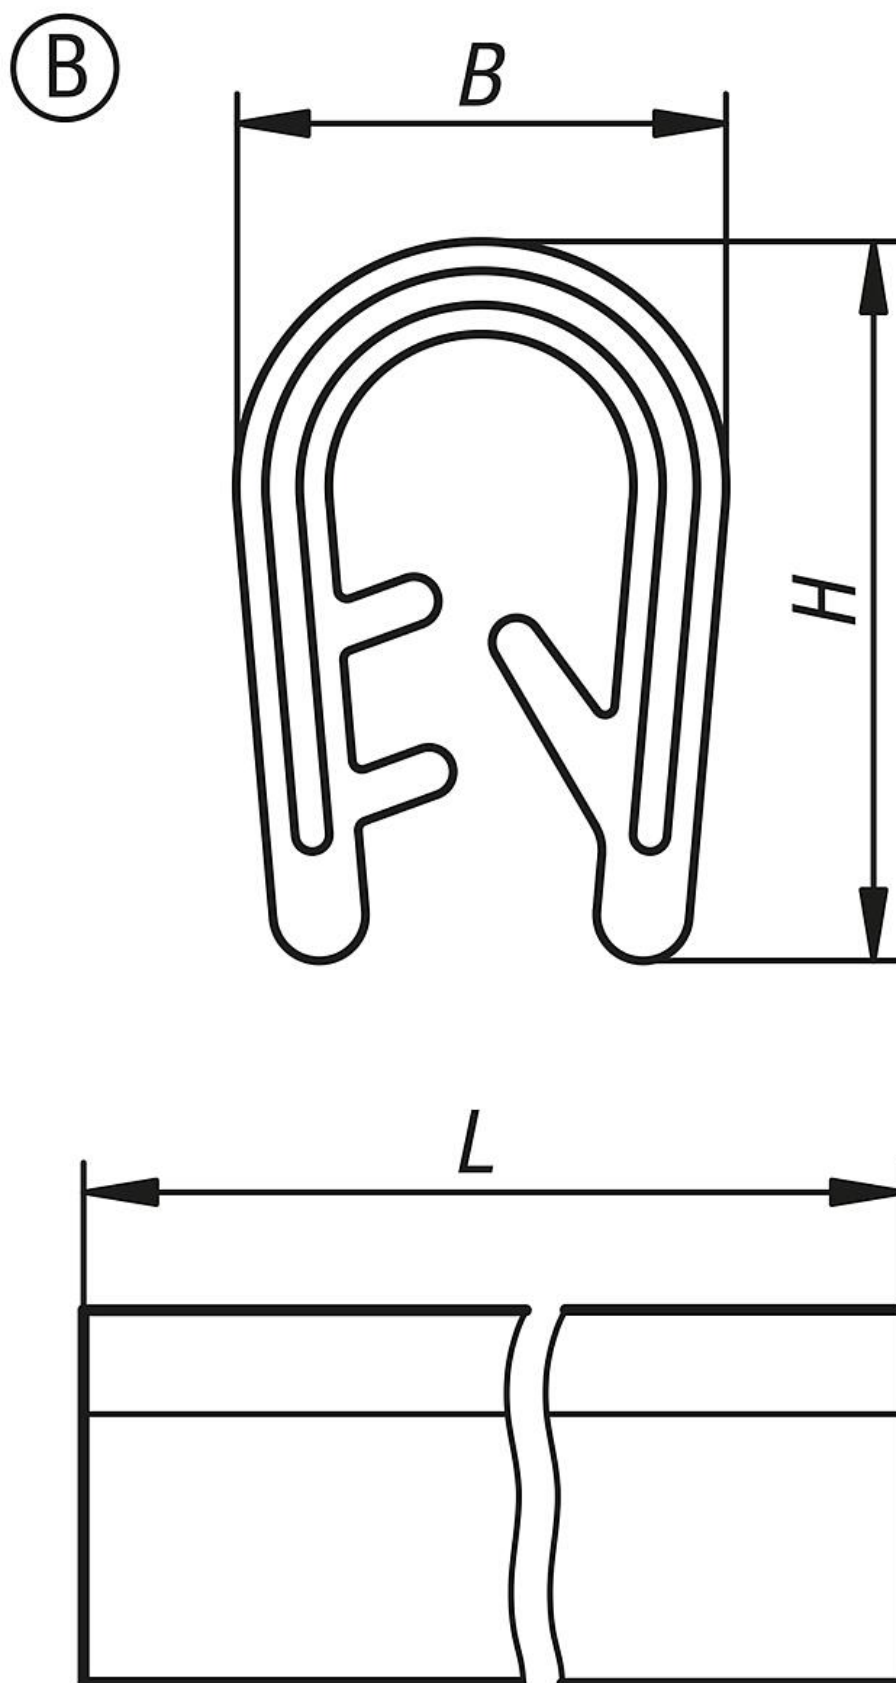

Krawędziowe profile ochronne silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej, spełniają wymagania FDA, forma B

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	B	H	Zakres mocowania mm	L	Minimalny promień gięcia mm
K2238.114X2000	B	10	14,5	3,0-4,0	2000	A=45 B=120 C=30 D=30
K2238.114X5000	B	10	14,5	3,0-4,0	5000	A=45 B=120 C=30 D=30
K2238.114X10000	B	10	14,5	3,0-4,0	10000	A=45 B=120 C=30 D=30
K2238.114X20000	B	10	14,5	3,0-4,0	20000	A=45 B=120 C=30 D=30
K2238.114X50000	B	10	14,5	3,0-4,0	50000	A=45 B=120 C=30 D=30