

Ochronne uszczelniające profile krawędziowe silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej spełniają wymagania FDA, forma B



Opis

Materiał:

VMQ (kauczuk silikonowy), twardość 60° +/-5 Shore A, sprawdzone przez FDA. Wkładka zaciskowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:

Niebieski, podobny do RAL 5015.
Wkładka zaciskowa niepowlekana.

Wskazówka:

Profile te oprócz funkcji ochrony krawędzi zapewniają również zabezpieczenie przed wilgocią, pyłem i brudem dla innych elementów konstrukcyjnych, np. drzwi, kłap i pokryw obudowy. Zależnie od formy uszczelki możliwe są różne zastosowania w wielu obszarach.

W przypadku krawędziowych profili uszczelniających zalecamy skompresowanie uszczelki o maks. 50%.

W celu uzyskania najlepszego uszczelnienia należy skompresować uszczelkę o 30–40%.

Dane te są zaleceniami, które należy indywidualnie dostosować w zależności od praktycznego zastosowania i zamontowanych części.

Dzięki użyciu zgodnych z wymogami FDA tworzyw z dopuszczeniem zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600 profili można używać do szczególnych wymagań, np. w przemyśle spożywczym.

Zakres temperatury:

-50°C do +200°C.


Montaż:

Łatwy, szybki i bezproblemowy montaż. Przy dociśnięciu ręką krawędziowy profil ochronny samoczynnie się zaciska, również na promieniach i zakrzywieniach. Wymagany jest materiał klejący lub mocujący.

Na zapytanie:

Inne długości.

Ochronne uszczelniające profile krawędziowe silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej spełniają wymagania FDA, forma B

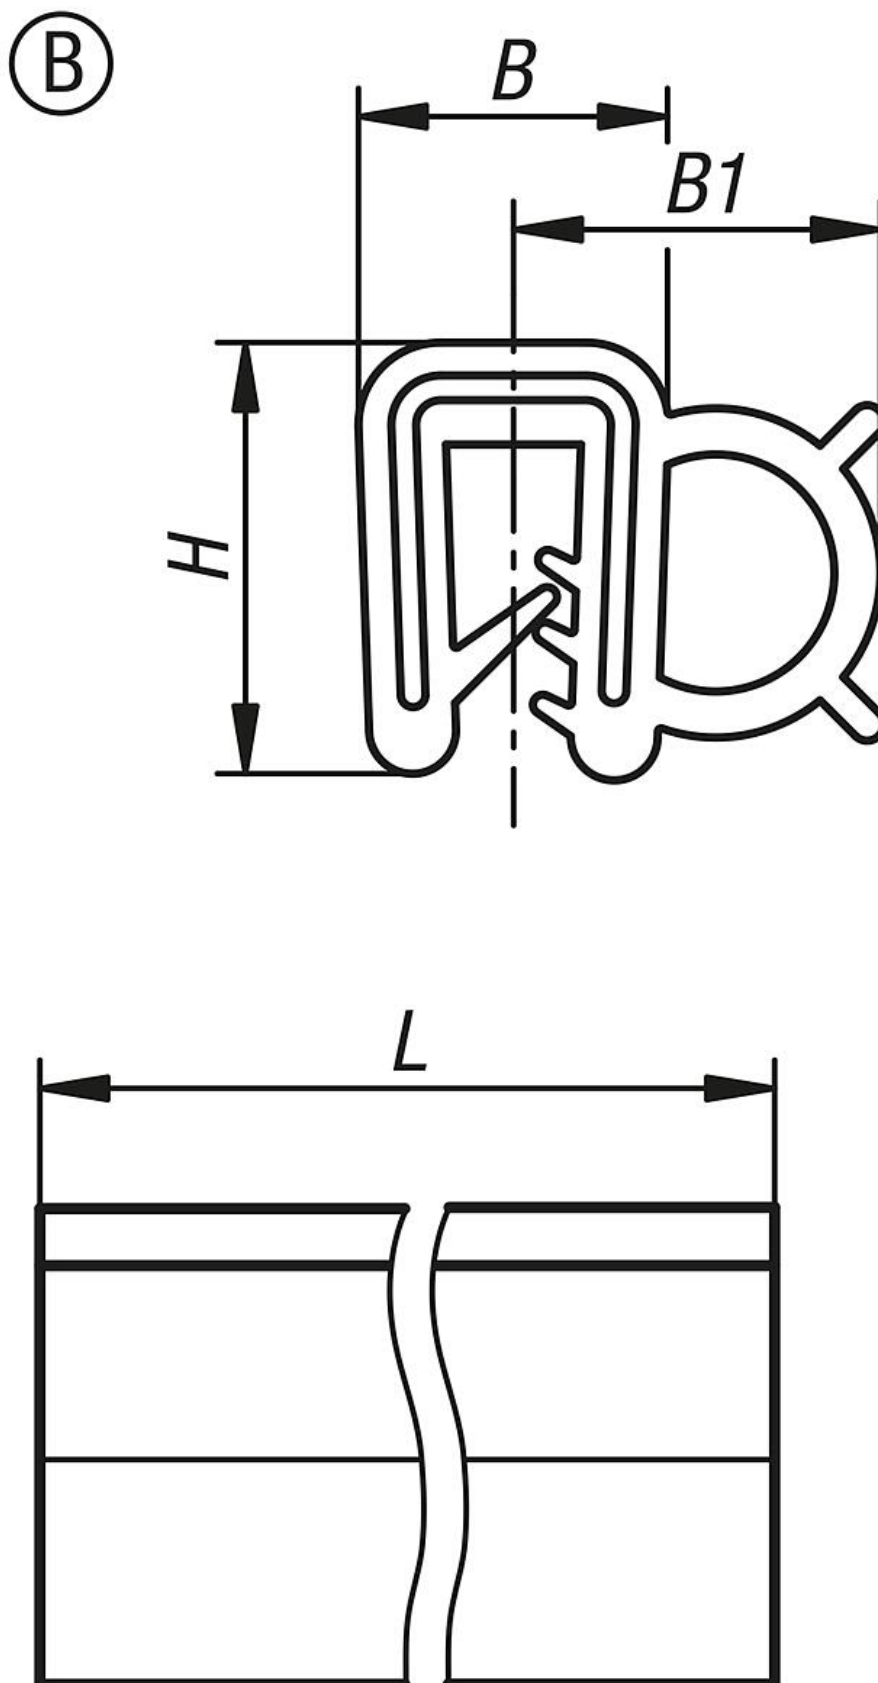

Ochronne uszczelniające profile krawędziowe silikonowe ze zintegrowaną taśmą zaciskową ze stali nierdzewnej spełniają wymagania FDA, forma B

Nr Zamówienia	Forma	B	B1	H	Zakres mocowania mm	L	Minimalny promień gięcia mm
K2239.113X2000	B	8,8	11,1	13,1	1,0-3,0	2000	A=50 B=40 C=80 D=100
K2239.113X5000	B	8,8	11,1	13,1	1,0-3,0	5000	A=50 B=40 C=80 D=100
K2239.113X10000	B	8,8	11,1	13,1	1,0-3,0	10000	A=50 B=40 C=80 D=100
K2239.113X20000	B	8,8	11,1	13,1	1,0-3,0	20000	A=50 B=40 C=80 D=100
K2239.113X50000	B	8,8	11,1	13,1	1,0-3,0	50000	A=50 B=40 C=80 D=100