

Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt A, okrągła

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus poliamidowy.

Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.

Wersja:

Korpus czarny.

Wskazówka:

Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia.

Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko.

Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.

Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.


Zastosowanie:

Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłoży, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.

Montaż:

Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.

Rysunki

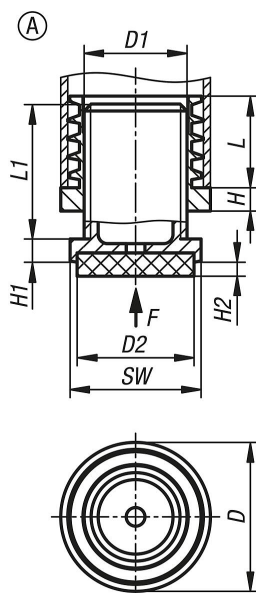

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Typ formy	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)	Odpowiedni do
K2035.0030101529	do rur okrągłych	A	okrągły	30	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø30x1-1,5
K2035.0030101560	do rur okrągłych	A	okrągły	30	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø30x1-1,5

Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt A, okrągła

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Typ formy	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	SW	Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)	Odpowiedni do
K2035.0030152029	do rur okrągłych	A	okrągły	30	M22	25	5	5	3	27	29	28	2,5	Ø30x1,5-2
K2035.0032152029	do rur okrągłych	A	okrągły	32	M22	25	5	5	3	19,7	29	28	3	Ø32x1,5-2
K2035.0032152060	do rur okrągłych	A	okrągły	32	M22	25	5	5	3	19,7	60	28	3	Ø32x1,5-2
K2035.0035202529	do rur okrągłych	A	okrągły	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035202560	do rur okrągłych	A	okrągły	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x2-2,5
K2035.0035152029	do rur okrągłych	A	okrągły	35	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø35x1,5-2
K2035.0035152060	do rur okrągłych	A	okrągły	35	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø35x1,5-2
K2035.0038152029	do rur okrągłych	A	okrągły	38	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø38x1,5-2
K2035.0038152060	do rur okrągłych	A	okrągły	38	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø38x1,5-2
K2035.0040202529	do rur okrągłych	A	okrągły	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040202560	do rur okrągłych	A	okrągły	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x2-2,5
K2035.0040152029	do rur okrągłych	A	okrągły	40	M22	25	5	5	3	29,3	29	28	3	Ø40x1,5-2
K2035.0040152060	do rur okrągłych	A	okrągły	40	M22	25	5	5	3	29,3	60	28	3	Ø40x1,5-2
K2035.0045152031	do rur okrągłych	A	okrągły	45	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø45x1,5-2
K2035.0050152031	do rur okrągłych	A	okrągły	50	M30	25	5	5	3	29,3	31	41	3	Ø50x1,5-2