


Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe, kształt B, małe

Opis artykułu/ilustracje produktu



Montaż:

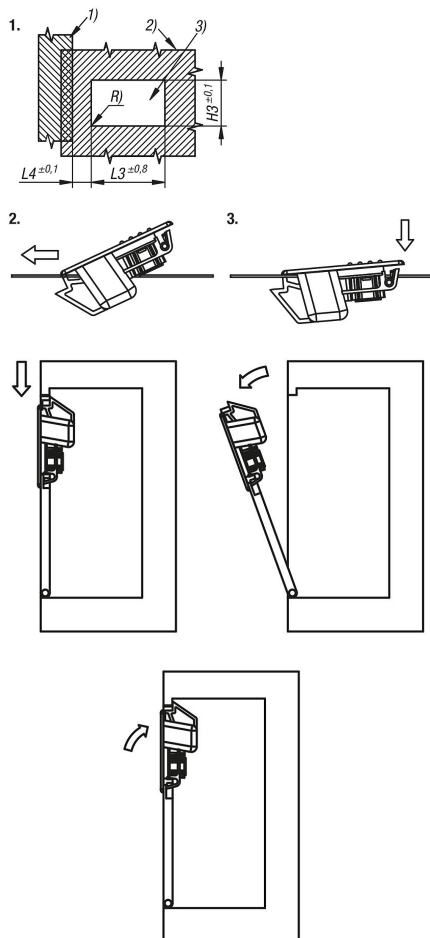

Opis

Materiał:

Zamek ABS.

Sprężyna stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:

Zamek czarny.

Sprężyna niepowlekana.

Wskazówka:

Te zamki zatrzaskowe są przeznaczone do ścisłego montażu w drzwiach, klapach i osłonach.

Dostępne w sześciu różnych rozmiarach do różnych wymiarów grubości skrzydła drzwi.

Palność: produkt ujęty na liście UL94-HB.

Wskazówki obsługowe:

Przesunięcie uchwytu powoduje ustawienie zamka w położeniu otwartym i możliwe jest otwarcie drzwi. Blokowanie jest zapewnione automatycznie przez dociśnięcie drzwi za pomocą sprężyny.

Zastosowanie:

- Przemysł motoryzacyjny
- Technika medyczna
- Budowa maszyn
- Budowa urządzeń
- Szafy przemysłowe

Montaż:


1. Przygotować wycięcie montażowe bez zadziórów zgodnie ze szkicem.
2. Wsunąć zamek przednią stroną do wycięcia i docisnąć go do przodu.
3. Docisnąć zamek w dół aż do zatrzaśnięcia.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Rama
- 2) Skrzydło drzwi
- 3) Wycięcie montażowe
- 4) Kierunek uruchamiania
- 5) Zamek
- 6) Sprężyna

Zamknięcie zatrzaskowe z tworzywa sztucznego z wgłębieniem pod palec, zatrzaskowe, kształt B, małe

Rysunki

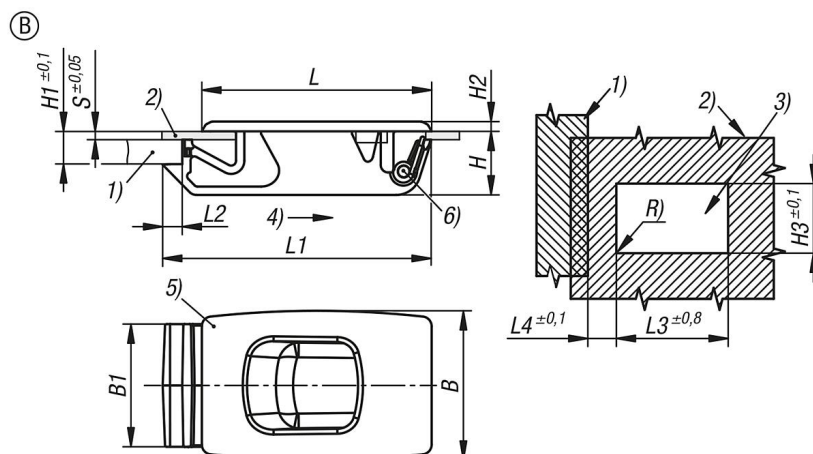

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	B	B1	H	H1=całkowity obszar mocowania	H2	H3	L	L1	L2	L3	L4	R	S=grubość skrzydła drzwi w mm	Zakres temperatury °C
K2010.1315300	B	mała	30,5	25,1	13	6,7	2	25,4	47	55	4	38,1	12,7	max. 0,25	1,3	-40 do 60
K2010.1615300	B	mała	30,5	25,1	13	6,7	2	25,4	47	55	4	38,1	12,7	max. 0,25	1,6	-40 do 60