

Napinacz suwakowy ze stali, wersja ciężka, z możliwością spawania; siła zacisku do 22 250 N, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal.

Wersja:

Stal ocynkowana.

Wskazówka:

Forma A: napinacze blokują się przy zamkniętej pozycji uchwytu.

Dlatego też mogą być stosowane wyłącznie jako elementy ściskające.

Forma B: napinacze blokują się przy zamkniętej i przy otwartej pozycji uchwytu.

Dlatego można je stosować jako elementy ściskające lub rozciągające.


Montaż:

Poprzez spawanie lub otwory wykonane indywidualnie przez klienta.

**Napinacz suwakowy ze stali, wersja ciężka, z możliwością spawania;
siła zacisku do 22 250 N, forma B**

Rysunki

Ⓑ

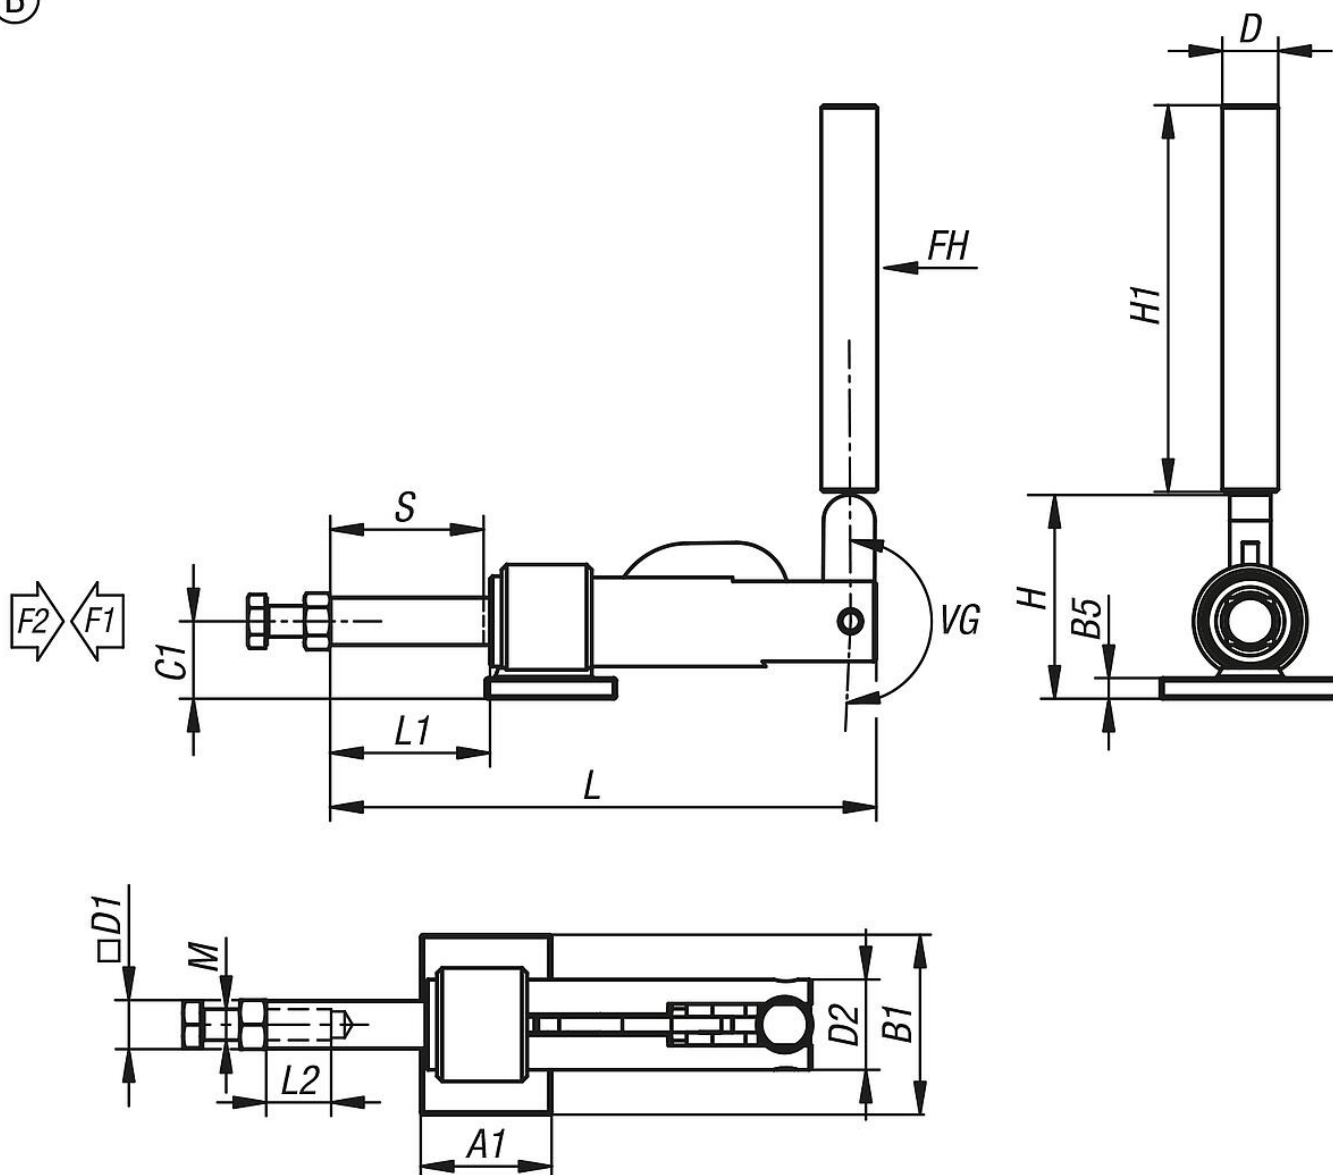

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	A1	B1	B5	C1	D	D1	D2	H	H1	Skok S	L=Długość	L1	L2	M	Kąt rozwarcia rękojeści	Siła ręczna FH N	Siła zacisku F1 N	Siła trzymająca F2 N
K2288.0111502	B	50,8	69,8	8	30	21,7	18,6	35	79	150	59,5	212	62	25,4	M12x50	183°	120	3800	11150
K2288.0222502	B	70	90	11,1	40	27,2	25	45	87	150	77,8	272	78,4	38,1	M16x50	183°	140	4500	22250