
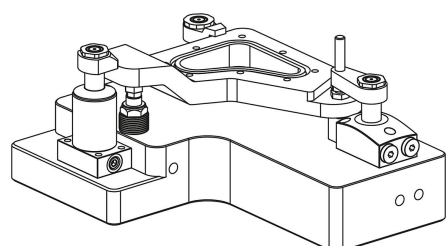


Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na górze

Opis artykułu/ilustracje produktu

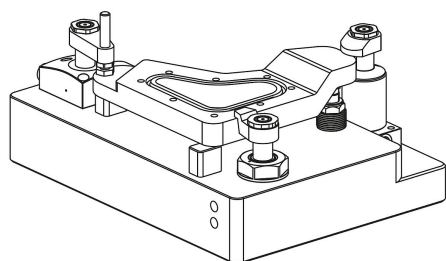

Opis

Opis produktu:

Dociski odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Dociski odchylane działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się wówczas w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Dociski odchylane są trwałe, ponieważ mają zbierak metalowy chroniący przed wiórami, ponadto zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni mechanizm wychylny przed uszkodzeniami w razie zablokowania procesu wychylania.

Materiał:

Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.

Wersja:

Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.

Wskazówka:

Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.

Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.

Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.

W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.

Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Wskazówki obsługowe:

- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.

Dane techniczne:

Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.

Montaż:

Patrz kontur montażowy.

Zalety:

- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Doprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na górze

Opis artykułu/ilustracje produktu

Na zapytanie:

Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.

Zakres dostawy:

1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego w zestawie.

Wyposażenie:

Ramię mocujące do docisków odchylanych K1865.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: kołnierz górny


Forma B: kołnierz dolny

Forma C: gwint wkręcany

- 1) kontur montażowy
- 2) patrz osprzęt
- 3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
- 4) wychylenie w lewo
- 5) wychylenie w prawo
- 6) mocowanie
- 7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na górze

Rysunki

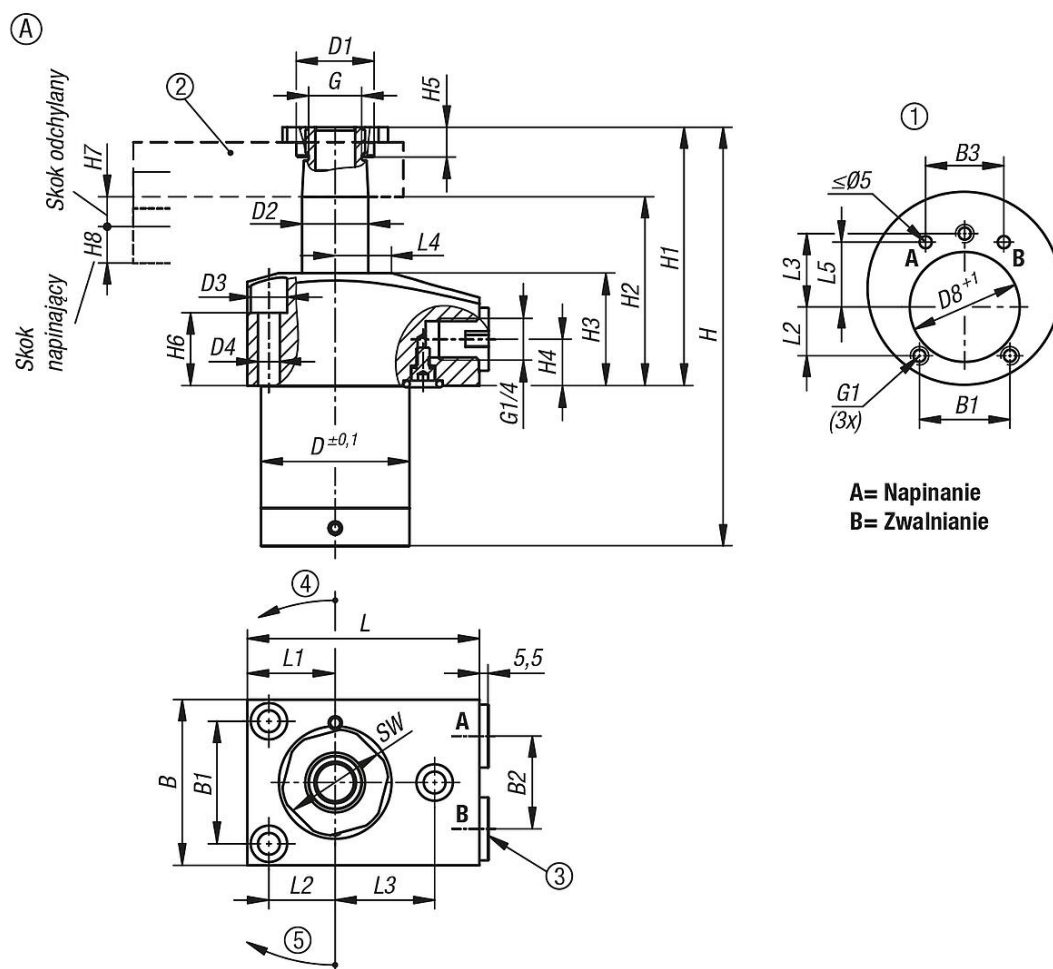

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Rodzaj przyłącza	Kierunek wychylania	Średnica tłoka	Skok	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	D4	D8	G	G1	H	H1	H2
K1864.25101404190211	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	25	10	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,578 57														
K1864.25101404190111	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	25	10	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,578 57														
K1864.25251404190211	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	25	25	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,594 73														
K1864.25251404190111	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	25	25	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6158,594 73														
K1864.40131404190211	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	40	13	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8147,594 66														
K1864.40131404190111	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	40	13	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8147,594 66														
K1864.40251404190111	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	40	25	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8173,510 779														
K1864.40251404190211	A	podwójnego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	40	25	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8173,510 779														
K1864.25102404190111	A	pojedynczego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	25	10	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,578 57														
K1864.25102404190211	A	pojedynczego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	25	10	5037283244,823,520116,645M18x1,5M6126,578 57														
K1864.40132404190111	A	pojedynczego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	prawy	40	13	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8147,594 66														
K1864.40132404190211	A	pojedynczego działania	Przyłącze pierścienia gwintowanego i uszczelniającego	lewy	40	13	6348414659,833,53215 9 60M28x1,5M8147,594 66														

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na górze

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	H3	H4	H5	H6	H7	H8	L	L1	L2	L3	L4	L5	SW	Natężenie przepływu maks. (cm ³ /s)	Zapotrzebowanie na olej / skok (cm ³)	Zapotrzebowanie na olej / skok wsteczny (cm ³)
K1864.25101404190211	A	34	14	9	18	8	10	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101404190111	A	34	14	9	18	8	10	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25251404190211	A	34	14	9	18	10	25	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	6	17
K1864.25251404190111	A	34	14	9	18	10	25	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	6	17
K1864.40131404190211	A	40	14	10	19	9	13	85	34,5	27	38	24	31	40	10	10	27,7
K1864.40131404190111	A	40	14	10	19	9	13	85	34,5	27	38	24	31	40	10	10	27,7
K1864.40251404190111	A	40	14	10	19	10	25	85	34,5	27	38	24	31	40	10	16	44
K1864.40251404190211	A	40	14	10	19	10	25	85	34,5	27	38	24	31	40	10	16	44
K1864.25102404190111	A	34	14	9	18	8	10	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	3,2	-
K1864.25102404190211	A	34	14	9	18	8	10	70	26,5	20	30	17	26,5	27	3,2	3,2	-
K1864.40132404190111	A	40	14	10	19	9	13	85	34,5	27	38	24	31	40	10	10	-
K1864.40132404190211	A	40	14	10	19	9	13	85	34,5	27	38	24	31	40	10	10	-