


Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, z pokrywą, bez rowka zatrzaskowego, z przeciwnakrętką

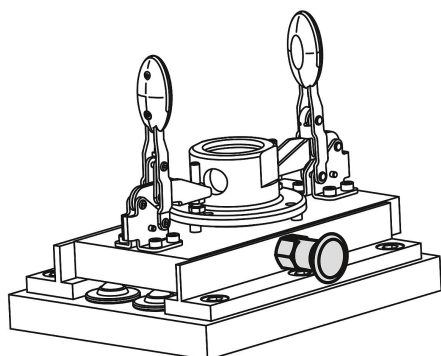

Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

tuleja gwintowana i trzpień ustalający ze stali automatowej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:

tuleja gwintowana 1.4305.

kołek ustalający hartowany 1.4034.

kołek ustalający niehartowany 1.4305.

Uchwyt grzybkowy z termoplastu.

Wersja:

Wersja stalowa:

tuleja gwintowana oksydowana.

Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.


Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, z pokrywą, bez rowka zatrzaskowego, z przeciwnakrętką

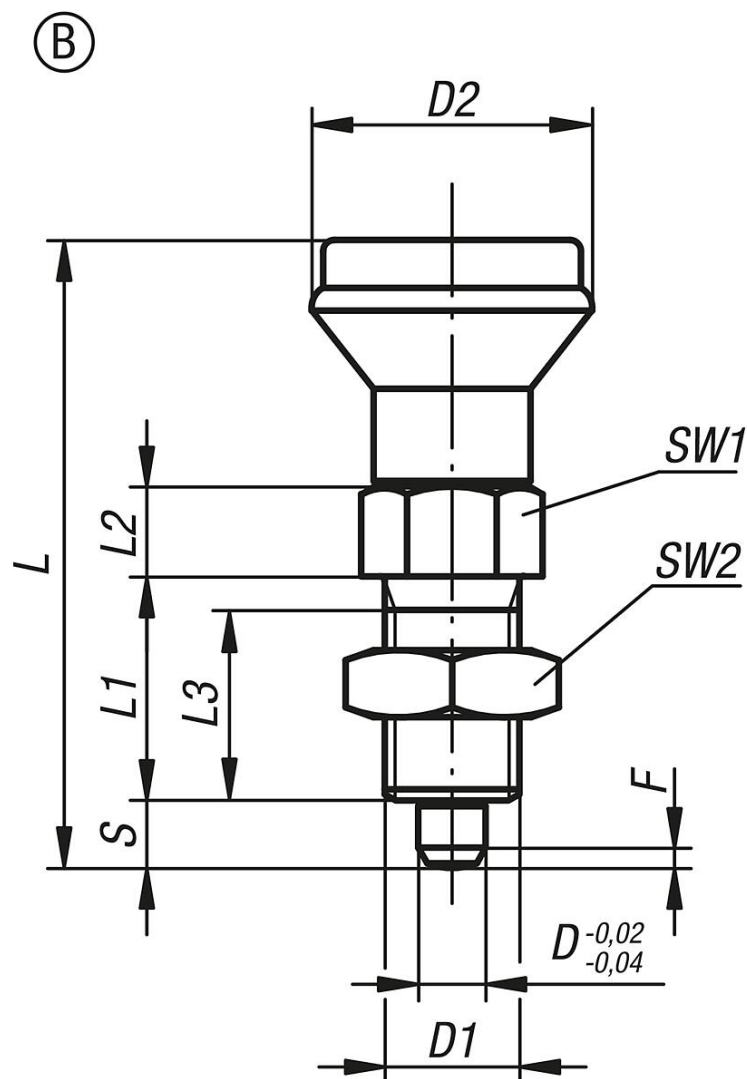

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Trzpień ustalający	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0339.2105	B	stal	hartowane	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.2206	B	stal	hartowane	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.2308	B	stal	hartowane	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.2410	B	stal	hartowane	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0339.02105	B	stal nierdzewna	hartowane	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.02206	B	stal nierdzewna	hartowane	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.02308	B	stal nierdzewna	hartowane	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.02410	B	stal nierdzewna	hartowane	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0339.12105	B	stal nierdzewna	niehartowany	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0339.12206	B	stal nierdzewna	niehartowany	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0339.12308	B	stal nierdzewna	niehartowany	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0339.12410	B	stal nierdzewna	niehartowany	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34

**Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem
grzybkowym z tworzywa sztucznego, z pokrywą, bez rowka
zatrzaskowego, z przeciwnakrętka**
