

Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym, stal z prowadnicą wewnętrzną, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.

Materiał:

Tuleja gwintowana i rygiel 1.0503.

Trzpień ustalający ze stali automatowej.

Sprężyna dociskowa 1.4310.

Kapturek rygla termoplast PA.

Wersja:

Tuleja gwintowana i rygiel oksydowane.

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Sprężyna dociskowa niepowlekana.

Kapturek rygla w różnych kolorach:

- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035

Zastosowanie:

Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym z prowadnicą wewnętrzną ze względu na swoją zamkniętą konstrukcję może być montowany w miejscach, w których występują silne zanieczyszczenia, np. pył i wirujące iskry.

Zalety:

- Po obrocie rygla o 180° trzpień ustalający zostaje wciągnięty.
- Zamknięta konstrukcja zapobiega przedostawaniu się brudu do łuski gwintu.
- Sześciokąt na tulei umożliwia łatwy montaż trzpienia ustalającego z uchwytem jednoskrzydłowym.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.


Wyposażenie:

Elementy przytrzymujące K0638.

Tuleje pozycjonujące K1290.

Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym, stal z prowadnicą wewnętrzną, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki

Rysunki

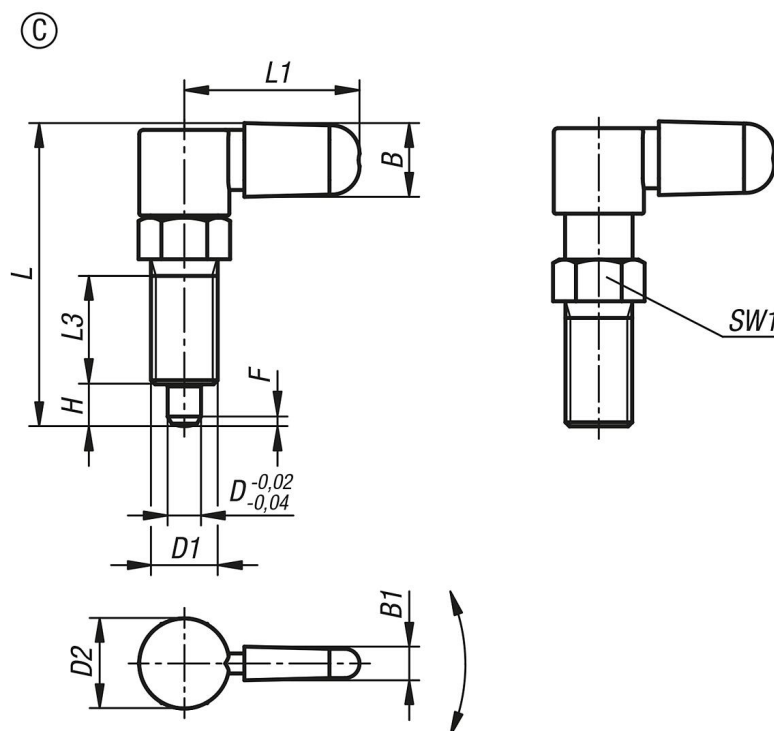

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Kolor komponentów	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K1677.0605101	C	ciemnoszary RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.0606121	C	ciemnoszary RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.0608161	C	ciemnoszary RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.0610201	C	ciemnoszary RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.06051012	C	pomarańczowy RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.06061212	C	pomarańczowy RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.06081612	C	pomarańczowy RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.06102012	C	pomarańczowy RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.060510116	C	żółty RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.060612116	C	żółty RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.060816116	C	żółty RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.061020116	C	żółty RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.060510148	C	czerwony RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.060612148	C	czerwony RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.060816148	C	czerwony RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.061020148	C	czerwony RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.060510186	C	zielony RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.060612186	C	zielony RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.060816186	C	zielony RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.061020186	C	zielony RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.060510187	C	niebieski RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.060612187	C	niebieski RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.060816187	C	niebieski RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.061020187	C	niebieski RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1677.060510188	C	jasnoszary RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1677.060612188	C	jasnoszary RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1677.060816188	C	jasnoszary RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1677.061020188	C	jasnoszary RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60

**Trzpień ustalający z uchwytem jednoskrzydłowym, stal z prowadnicą
wewnętrzną, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki**

Przegląd artykułów
