

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją i pokrętkiem ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Zamknięcia obrotowe służą do szybkiego i łatwego wymieniania oraz zamykania przyrządów lub klap.

Mocowanie bez użycia narzędzi skraca czas przezbijania.

Materiał:

Obudowa ze stali nierdzewnej.

Pokrętło z termoplastu PA (poliamid) lub stali nierdzewnej.

Wersja:

Obudowa niepowlekana.

Pokrętło z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, czarne.

Pokrętło ze stali nierdzewnej niepowlekanej.

Wskazówka:

Śruby mocujące M2 lub M3 ze stali nierdzewnej w komplecie.

Grubość płyty jest różna, zależnie od użycia różnych sworzni mocujących (K2257).

Możliwość montażowa 1 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty 6 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty 9 mm.

Możliwość montażowa 2 ze sworzniem mocującym forma A do grubości płyty > 6 do 20 mm lub ze sworzniem mocującym forma B do grubości płyty > 9 do 20 mm.

Sworznie mocujące należy zamówić oddzielnie.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.

Wskazówki obsługowe:

Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”.

Umieścić zamknięcie obrotowe nad sworzniem mocującym i obrócić pokrętło w położenie „ON”.

Wypożyczenie:


Sworznie mocujące ze stali nierdzewnej, do zamknięć obrotowych K2257.

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Możliwość montażowa 1
- 2) Możliwość montażowa 2
- 3) Płyta


Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją i pokrętłem ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu

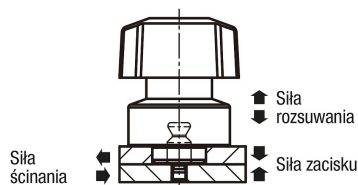

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją i pokrętkiem ze stali nierdzewnej

Rysunki

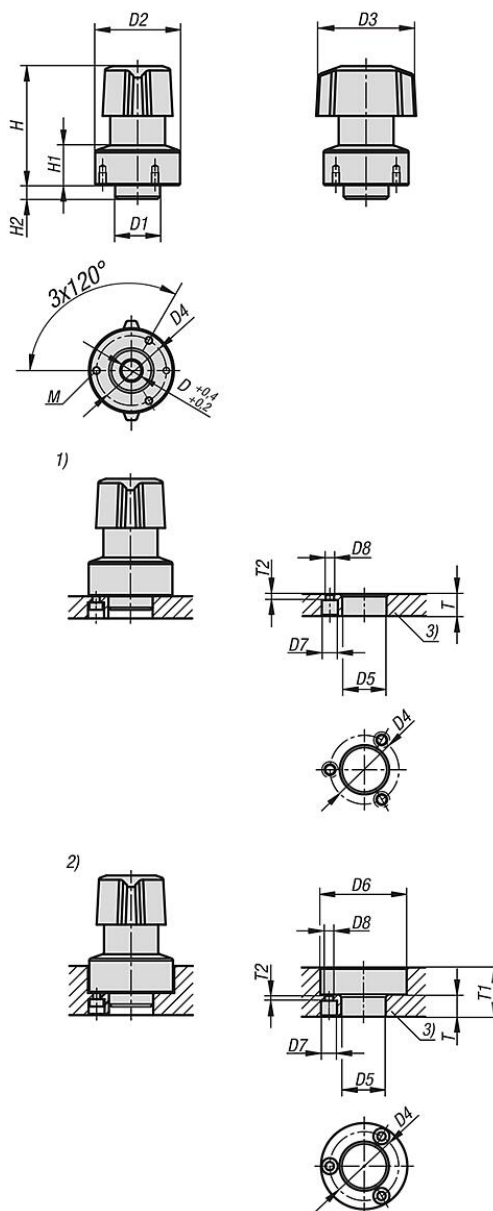

Przegląd artykułów

Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej, z regulacją i pokrętkiem z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	M	T	T1	T2	Siła zacisku N	Siła rozsuwania F kN	Siła trzymająca N	Odporność termiczna
K2256.114	stal nierdzewna A2	6	14	25	30	21	14	26	4,4	2,4	40	14,7	5,5	M02X4	6/9	6-20/9-20	2,5	150	1,8	450	≤130 °C
K2256.118	stal nierdzewna A2	8	18	34	40	28	18	35	6,5	3,4	48	16	5,5	M3x5	6/9	6-20/9-20	2,5	250	2,4	750	≤180 °C

**Zamknięcia obrotowe ze stali nierdzewnej w wersji ciężkiej z regulacją
i pokrętkiem ze stali nierdzewnej**

