


Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma C, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

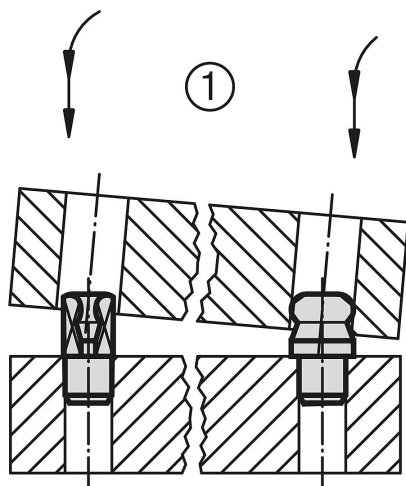

Opis

Materiał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal hartowana i szlifowana.

Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.


Wskazówka:

Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1).

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
- 2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
- 3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym

Rysunki

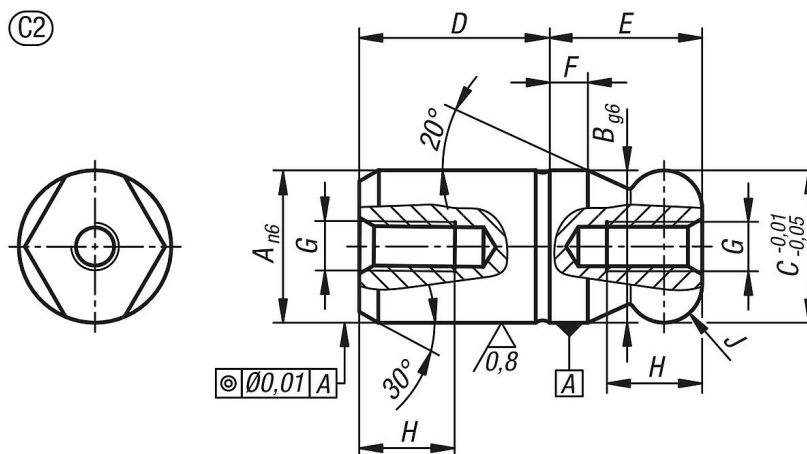

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Otwór rdzeniowy gwintowany
K0350.10022	stal narzędziowa	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	otwór nieprzelotowy
K0350.12022	stal narzędziowa	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	otwór nieprzelotowy
K0350.14022	stal narzędziowa	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	otwór nieprzelotowy
K0350.16022	stal narzędziowa	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	otwór nieprzelotowy
K0350.20022	stal narzędziowa	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	otwór nieprzelotowy
K0350.25022	stal narzędziowa	2	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	otwór nieprzelotowy
K0350.30022	stal narzędziowa	2	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	otwór nieprzelotowy
K0350.40022	stal narzędziowa	2	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	otwór nieprzelotowy

Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma C, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Material	Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Otwór rdzeniowy gwintowany
K0350.50022	stal narzędziowa	2	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	otwór nieprzelotowy
K0350.510022	stal nierdzewna	2	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	otwór nieprzelotowy
K0350.512022	stal nierdzewna	2	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	otwór nieprzelotowy
K0350.514022	stal nierdzewna	2	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	otwór nieprzelotowy
K0350.516022	stal nierdzewna	2	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	otwór nieprzelotowy
K0350.520022	stal nierdzewna	2	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	otwór nieprzelotowy