

Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma C, obustronny gwint wewnętrzny z otworem przelotowym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal hartowana i szlifowana.


Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.

Wskazówka:


Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1).

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
- 2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
- 3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym

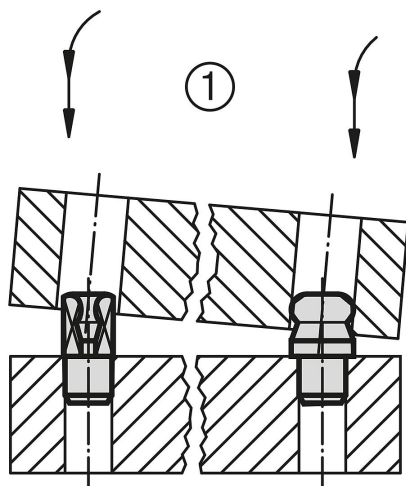

Rysunki

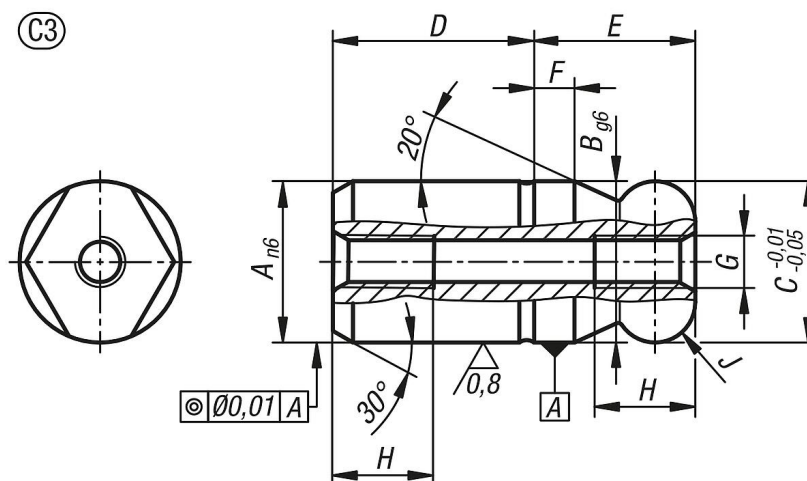

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Otwór rdzeniowy gwintowany
K0350.05022	stal narzędziowa	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	otwór przelotowy
K0350.06022	stal narzędziowa	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	otwór przelotowy
K0350.08022	stal narzędziowa	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	otwór przelotowy
K0350.505022	stal nierdzewna	3	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	otwór przelotowy
K0350.506022	stal nierdzewna	3	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	otwór przelotowy
K0350.508022	stal nierdzewna	3	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	otwór przelotowy

Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma C, obustronny gwint wewnętrzny z otworem przelotowym

Przegląd artykułów
