

Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma D, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal hartowana i szlifowana.


Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.

Wskazówka:


Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, zostało zminimalizowane i nie wywołuje szkodliwych sił, bowiem kula pracuje jak przegub (patrz schemat łączenia 1).

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
- 2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
- 3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym

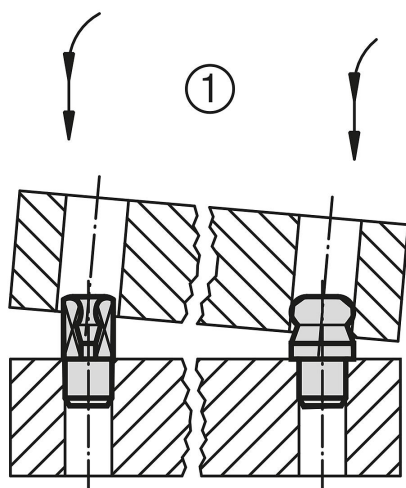

Rysunki

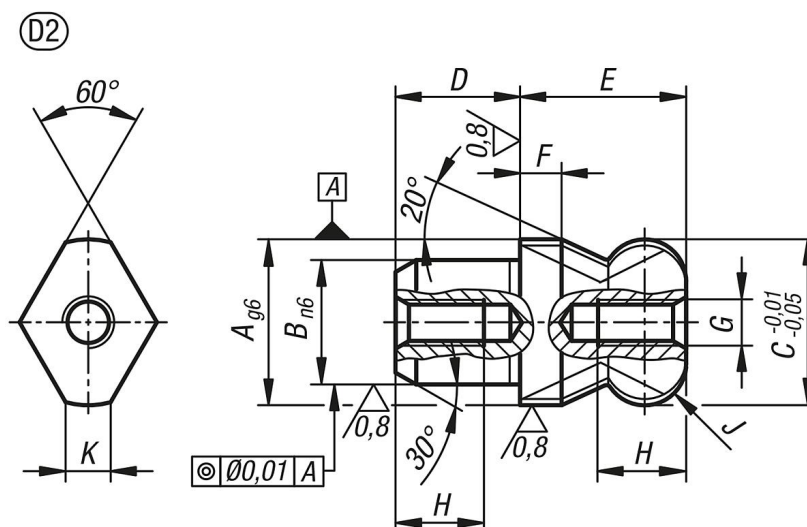

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Otwór rdzeniowy gwintowany
K0351.20022	stal narzędziowa	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	otwór nieprzelotowy
K0351.22022	stal narzędziowa	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	5	otwór nieprzelotowy
K0351.25022	stal narzędziowa	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	5,6	otwór nieprzelotowy
K0351.520022	stal nierdzewna	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	otwór nieprzelotowy

Kołki ustalające z nasadką kulistą spłaszczoną, forma D, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym

Przegląd artykułów
