

Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus, rozmiar (D) 5-12: stal automatowa toczona, od rozmiaru (D) 16 stal ulepszona cieplnie, kuta.

Kula przegubowa ze stali łożyskowej hartowanej, szlifowanej i polerowanej. Panew łożyska brązowa z wklejoną tkaniną PTFE.


Wersja:

Ocynkowane.

Wskazówka:

Łożyskowanie ślizgowe głowic przegubowych nie wymaga konserwacji. Wymiary przyłączeniowe zgodne są z DIN 648, szereg formy KA.

Rysunki

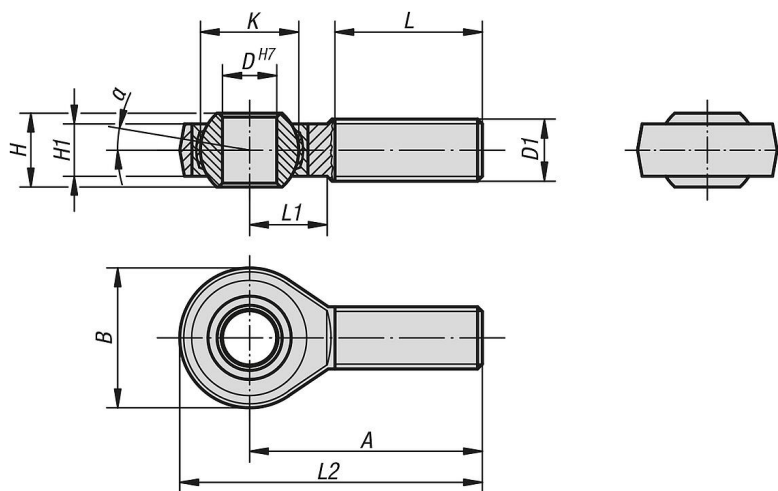

Przegląd artykułów

Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym, gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1 niewymagające konserwacji

Nr Zamówienia	Wersja 2	Materiał korpusu	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Nośność dynamiczna kN	Nośność statyczna kN
K2079.05	gwint prawy	stal automatowa	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2079.06	gwint prawy	stal automatowa	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2079.08	gwint prawy	stal automatowa	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2079.10	gwint prawy	stal automatowa	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2079.12	gwint prawy	stal automatowa	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2079.16	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2079.20	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2079.22	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2079.25	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2079.30	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2079.35	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	140	81	35	M36x2	43	28	57,15	85	40	180,5	16	106	142
K2079.40	gwint prawy	stal po ulepszeniu cieplnym	150	91	40	M42x2	49	33	66,67	90	45	195,5	17	125	171
K2079.051	gwint lewy	stal automatowa	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2079.061	gwint lewy	stal automatowa	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2079.081	gwint lewy	stal automatowa	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2079.101	gwint lewy	stal automatowa	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18

Głowice przegubowe z łożyskiem ślizgowym gwint zewnętrzny, stal, DIN ISO 12240-1, niewymagające konserwacji

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Materiał korpusu	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	Nośność dynamiczna kN	Nośność statyczna kN
K2079.121	gwint lewy	stal automatowa	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2079.161	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2079.201	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2079.221	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2079.251	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2079.301	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2079.351	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	140	81	35	M36x2	43	28	57,15	85	40	180,5	16	106	142
K2079.401	gwint lewy	stal po ulepszeniu cieplnym	150	91	40	M42x2	49	33	66,67	90	45	195,5	17	125	171