

Kółka kierujące z blachy stalowej ze zbrojonymi drutem stalowym oponami z pełnej gumy, wersja ciężka

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa z grubej blachy stalowej, kółka ze zbrojonym drutem stalowym oponami pełnej gumy z powłoką bieżną Elastik. Tarcza koła stalowa, spawana.

Wersja:


Obudowa prasowana. Wzmocnione widelki, płyta podłogowa i sworzeń środkowy. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy, z hartowanymi panewkami łożyska. Kółka z precyzyjnym łożyskiem kulkowym.

Wskazówka:

Te kółka i zestawy kołowe są szczególnie niewrażliwe na uderzenia i wstrząsy, obiecując długie okresy użytkowania. Oś koła przykręcana.

Rysunki

Kółko prowadzące

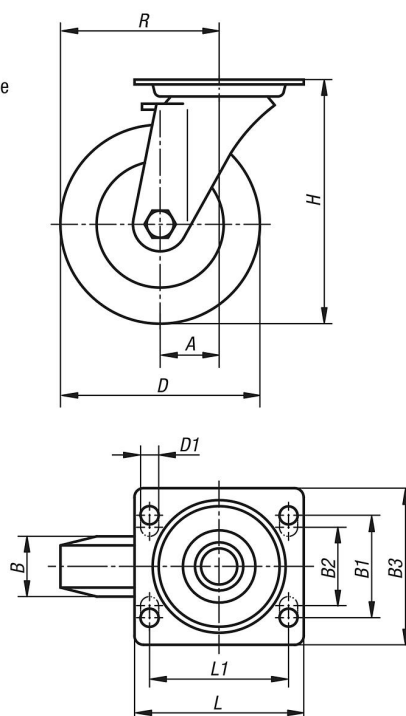

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa	Wersja 1	Łożyszkowanie koła	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Nośność kg
K1763.10040	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	łożysko kulkowe	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
K1763.12550	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	łożysko kulkowe	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
K1763.16050	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	łożysko kulkowe	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
K1763.20050	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	łożysko kulkowe	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
K1763.25060	Zestaw kołowy	bez systemu regulacji	łożysko kulkowe	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700

Kółka kierujące z blachy stalowej ze zbrojonymi drutem stalowym oponami z pełnej gumy, wersja ciężka

Przegląd artykułów
