


Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na

Opis produktu/ilustracje produktu

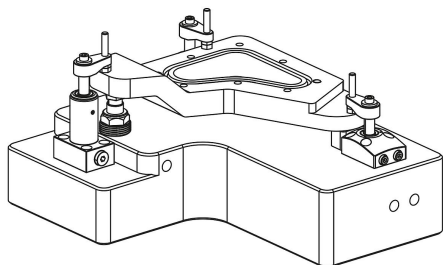

Opis

Opis produktu:

Dociski kompaktowe odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Ponadto są one przystosowane do wąskich miejsc montażowych. Dociski odchylane kompaktowe działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych kompaktowych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychylny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°.

Materiał:

Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.

Wersja:

Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.

Wskazówka:

Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.

Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.

Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.

W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.

Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Wskazówki obsługowe:

- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.

Dane techniczne:

Maks. ciśnienie robocze: 350 barów.

Montaż:

Patrz kontur montażowy.

Zalety:

- Kompaktowa konstrukcja.
- Wiele wariantów.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.


Na zapytanie:

Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.

Zakres dostawy:

Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na

Opis rysunku/ilustracje produktu

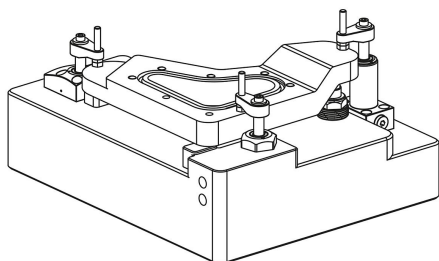

- 1 nakrętka rowkowa M27x1,5 (tylko w przypadku kompaktowego docisku odchylanego K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego.

Wyposażenie:

Ramię mocujące do docisków odchylanych kompaktowych K1863.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma AGW: kołnierz górny, łącznik gwintowany

Forma AOF: kołnierz górny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem


Forma BGW: kołnierz dolny, łącznik gwintowany

Forma BOF: kołnierz dolny, Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem

Forma C: gwint wkręcany

- 1) kontur montażowy
- 2) patrz osprzęt
- 3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
- 4) wychylenie w lewo
- 5) wychylenie w prawo
- 6) zawarte w zakresie dostawy

Rysunki

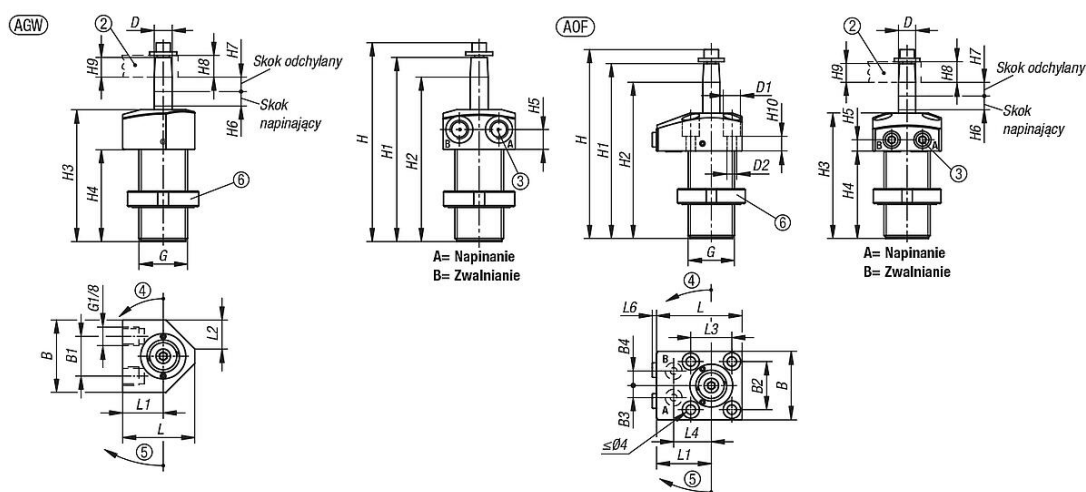

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Rodzaj przyłącza	Kierunek wychylenia	Średnica tłoka	Skok	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	G	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1862.14081104190100	A	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	14	8	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14081204190100	A	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	14	8	40	-	28	7	8,5	10	10,5	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14081104190200	A	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	14	8	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14081204190200	A	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	14	8	40	-	28	7	8,5	10	10,5	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14062104190100	A	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	prawy	14	6	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14062204190100	A	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	14	6	40	-	28	7	8,5	10	10,5	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5
K1862.14062104190200	A	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	lewy	14	6	40	22	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	110	103	91	73	51	11
K1862.14062204190200	A	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	14	6	40	-	28	7	8,5	10	10,5	5,5	M27x1,5	110	103	91	73	51	6,5

Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt A, kołnierz na

Przebieg artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Rodzaj przyłącza	Kierunek wychylania	H6	H7	H8	H9	H10	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Natężenie przepływu maks. (cm³/s)	Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³)
K1862.14081104190100	A	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	8	8	12	11,5	-	4022,5	16x45°	-	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14081204190100	A	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	8	8	12	11,5	8,5	50	32	-	2422	-	2,5	-	2,5	1,2
K1862.14081104190200	A	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	8	8	12	11,5	-	4022,5	16x45°	-	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14081204190200	A	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	8	8	12	11,5	8,5	50	32	-	2422	322,5	-	-	2,5	1,2
K1862.14062104190100	A	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	prawy	6	10	12	11,5	-	4022,5	16x45°	-	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14062204190100	A	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	6	10	12	11,5	8,5	50	32	-	2422	-	2,5	-	2,5	1,2
K1862.14062104190200	A	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	lewy	6	10	12	11,5	-	4022,5	16x45°	-	-	-	-	-	2,5	1,2
K1862.14062204190200	A	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	6	10	12	11,5	8,5	50	32	-	2422	-	2,5	-	2,5	1,2