
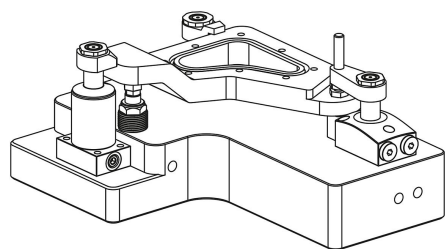


Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B, kołnierz na dole

Opis artykułu/ilustracje produktu

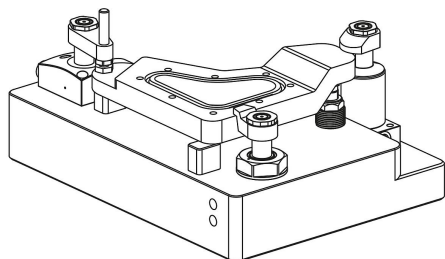

Opis

Opis produktu:

Dociski odchylane są przystosowane do napinaczy, w których punkty mocowania muszą być wolne podczas wyjmowania lub wkładania. Dociski odchylane działają jako cylindry pociągowe pojedynczego lub podwójnego działania. Do docisków odchylanych do wyboru są trzy rodzaje obudowy oraz różne sposoby załączania. Ruch napinający jest rozpoczynany przez nadrzędny ruch wychyłny i podnoszący. Rzeczywisty skok napinania odbywa się wówczas w ruchu liniowym. Do dyspozycji jest wiele wariantów z lewym lub prawym kątem obrotu 90°. Dociski odchylane są trwałe, ponieważ mają zbierak metalowy chroniący przed wiórami, ponadto zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni mechanizm wychyłny przed uszkodzeniami w razie zablokowania procesu wychylania.

Materiał:

Obudowa i tłok ze stali.
Uszczelka NBR.

Wersja:

Obudowa oksydowana.
Tłok hartowany.

Wskazówka:

Jeśli dozwolone natężenie przepływu na docisku odchylanym zostanie przekroczone, należy umieścić pomiędzy zawór zwrotny dławiący.

Dozwolone ciśnienie robocze docisków odchylanych zależy od długości ramienia mocującego.

Podczas montażu ramion mocujących należy je przytrzymywać, aby uszkodzeniu nie uległa prowadnica kulowa docisków odchylanych.

W zależności od przyłącza wentylacyjnego w przypadku docisków odchylanych pojedynczego działania należy wymienić filtr spiekany na korek gwintowany.

Ramię mocujące do kompaktowego docisku odchylanego nie wchodzi w zakres dostawy.

Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Wskazówki obsługowe:

- Łącznik gwintowany.
- Przyłącze kołnierzowe z o-ringiem.
- Wywiercone kanały.

Dane techniczne:

Maks. ciśnienie robocze: 500 barów.

Montaż:

Patrz kontur montażowy.

Zalety:

- Zintegrowany zgarniacz metalowy.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego.
- Wiele wariantów.
- Dprowadzanie ciśnienia przez różne możliwości łączenia.

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B, kołnierz na dole

Opis artykułu/ilustracje produktu

Na zapytanie:

Większe średnice tłoka i skoki, kolejne kąty obrotu, różne uchwyty ramienia mocującego, z kontrolą pozycji.

Zakres dostawy:

1 śruba lub nakrętka do uchwytu ramienia mocującego w zestawie.

Wyposażenie:

Ramię mocujące do docisków odchylanych K1865.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: kołnierz górny


Forma B: kołnierz dolny

Forma C: gwint wkręcany

- 1) kontur montażowy
- 2) patrz osprzęt
- 3) W przypadku cylindrów pojedynczego działania przyłącze jest wyposażone w zamontowany filtr spiekany
- 4) wychylanie w lewo
- 5) wychylanie w prawo
- 6) mocowanie
- 7) luzowanie lub odpowietrzanie w przypadku cylindrów pojedynczego działania

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B, kołnierz na dole

Rysunki

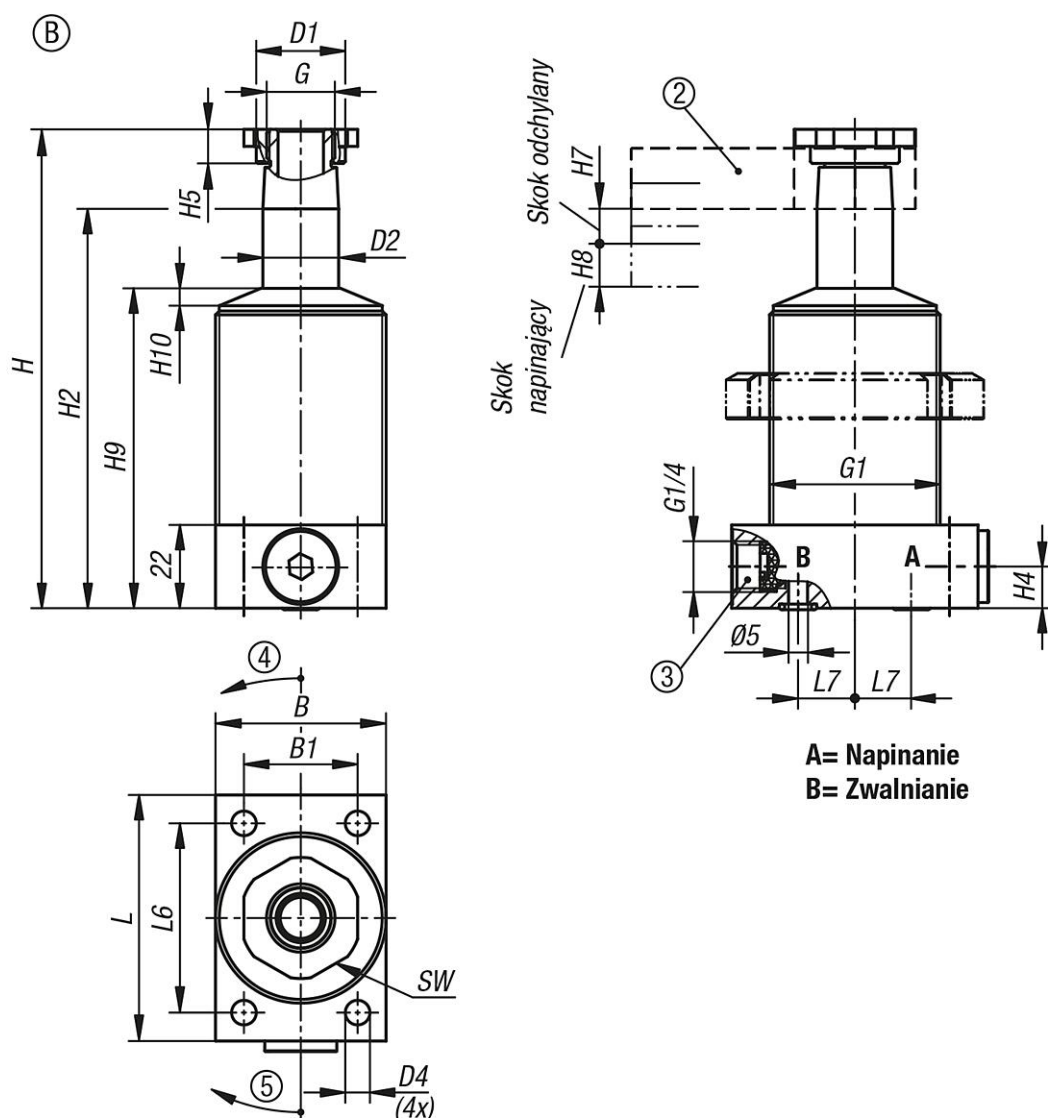

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Rodzaj przyłącza	Kierunek wychylania	Średnica tłoka	Skok	B	B1	D1	D2	D4	G	G1	H	H2
K1864.25101105190211	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25101105190111	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25101205190211	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25101205190111	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25251105190111	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	25	25	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	158,5	137,5
K1864.25251105190211	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	25	25	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	158,5	137,5
K1864.25251205190111	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	25	25	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	158,5	137,5
K1864.25251205190211	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	25	25	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	158,5	137,5
K1864.40131105190211	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40131105190111	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40131205190111	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40131205190211	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40251105190111	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	prawy	40	25	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	173,5	145,5
K1864.40251105190211	B	podwójnego działania	łącznik gwintowany	lewy	40	25	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	173,5	145,5
K1864.40251205190111	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	40	25	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	173,5	145,5
K1864.40251205190211	B	podwójnego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	40	25	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	173,5	145,5
K1864.25102105190111	B	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	prawy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5

Docisk odchylany hydrauliczny podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny, kształt B, kołnierz na dole

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	Rodzaj przyłącza	Kierunek wychylania	Średnica tłoka	Skok	B	B1	D1	D2	D4	G	G1	H	H2
K1864.25102105190211	B	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	lewy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25102205190111	B	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.25102205190211	B	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	25	10	45	30	23,5	20	6,5	M18x1,5	M45x1,5	126,5	105,5
K1864.40132105190111	B	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	prawy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40132105190211	B	pojedynczego działania	łącznik gwintowany	lewy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40132205190111	B	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	prawy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5
K1864.40132205190211	B	pojedynczego działania	przyłącze kołnierzowe z o-ringiem	lewy	40	13	63	44	33,5	32	8,5	M28x1,5	M60x1,5	147,5	119,5

Nr Zamówienia	Forma	H4	H5	H7	H8	H9	H10	L	L6	L7	SW	Natężenie przepływu maks. (cm³/s)	Zapotrzebowanie na olej / skok (cm³)	Zapotrzebowanie na olej / skok wsteczny (cm³)
K1864.25101105190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101105190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101205190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25101205190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	8,8
K1864.25251105190111	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251105190211	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251205190111	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.25251205190211	B	11	9	10	25	100,5	5	65	50	15	27	3,2	6	17
K1864.40131105190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131105190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131205190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40131205190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	27,7
K1864.40251105190111	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251105190211	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251205190111	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.40251205190211	B	11	10	10	25	107,5	6	85	65	28	40	10	16	44
K1864.25102105190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102105190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102205190111	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.25102205190211	B	11	9	8	10	84,5	5	65	50	15	27	3,2	3,2	-
K1864.40132105190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132105190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132205190111	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-
K1864.40132205190211	B	11	10	9	13	94,5	6	85	65	28	40	10	10	-