

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Trzpień ustalający znajduje zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu działania sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedzony”, to zastosowanie formy CP uniemożliwi odskoczenie trzpienia.

Zabezpieczenie gwintu pozwala dokładnie określić głębokość montażu na danym elemencie.

Materiał:

Wykonanie stalowe:

Tuleja gwintowana i kołek ustalający ze stali automatowej.

Wykonanie ze stali nierdzewnej:

Tuleja gwintowana ze stali 1.4305

Kołek ustalający ze stali 1.4034

Uchwyt grzybkowy z termoplastu.

Zabezpieczenie gwintu z poliamidu.

Wersja:

Wersja stalowa:

tuleja gwintowana oksydowana.

Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL7021.

Zabezpieczenie gwintu niebieskie.

Wskazówka:


Zabezpieczeniem gwintu jest zaciskająca powłoka z poliamidu, która jest nakładana punktowo (plama).

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Rysunki

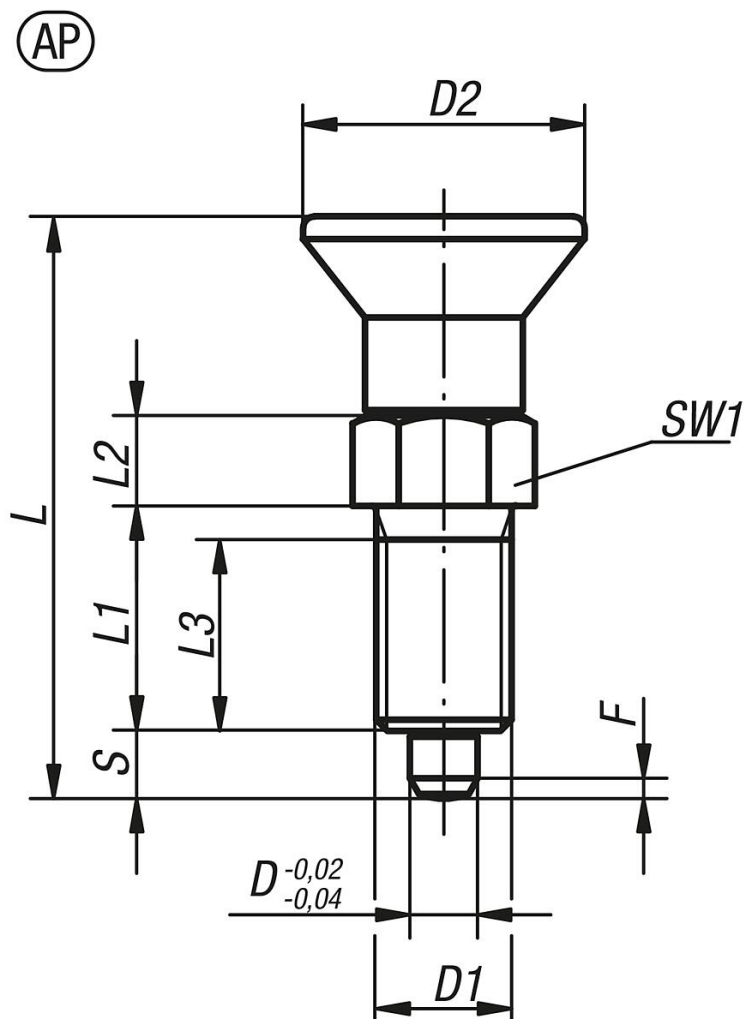

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K1096.91903	stal	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.91004	stal	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.91105	stal	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.91206	stal	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.91308	stal	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.91410	stal	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.91412	stal	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.91516	stal	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K1096.091903	stal nierdzewna	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.091004	stal nierdzewna	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.091105	stal nierdzewna	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.091206	stal nierdzewna	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.091308	stal nierdzewna	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.091410	stal nierdzewna	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.091412	stal nierdzewna	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.091516	stal nierdzewna	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem gwintu

Przegląd artykułów
