

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, chromowane, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Rękojeść chromowana na wysoki połysk.

Części stalowe niepowlekane.

Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikovymi.

Wskazówki obsługowe:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.

Zalety:

Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.


Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.

Stać powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.

Na zapytanie:

Inne kolory.

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, chromowane, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej

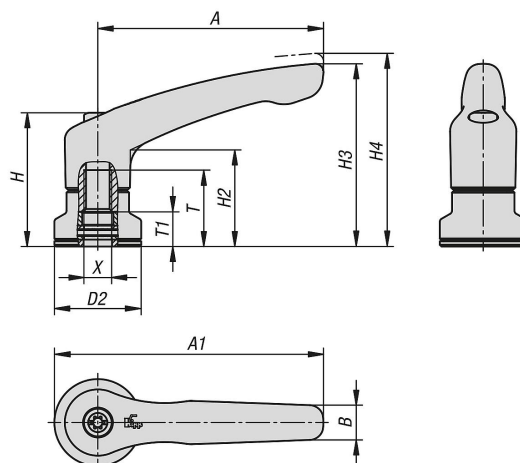

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Rozmiar	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1626.2086	srebrny	chromowany na wysoki połysk	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1626.3106	srebrny	chromowany na wysoki połysk	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1626.4106	srebrny	chromowany na wysoki połysk	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1626.5126	srebrny	chromowany na wysoki połysk	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10