

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, satynowane, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Opis produktu:

W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.

Budowa modułowa umożliwia wykonanie różnych wersji spersonalizowanych.

Materiał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.

Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:

Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.

Części stalowe niepowlekane.

Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikovymi.

Wskazówki obsługowe:

Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.

Zastosowanie:

Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.

Zalety:

Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stać powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.


Na zapytanie:

Dodatkowe kolory i długości gwintu.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne cynkowe z gwintem zewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, satynowane, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej

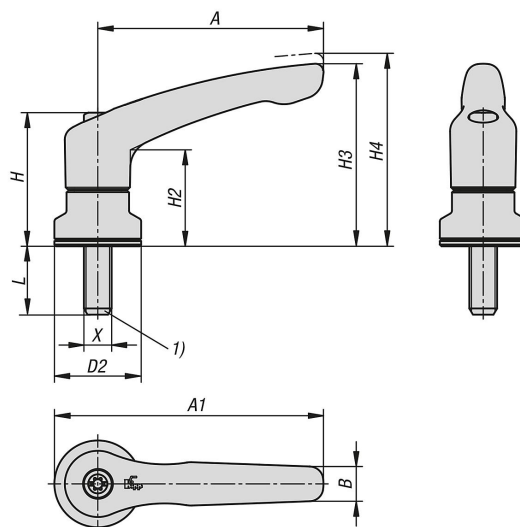

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor korpusu	Powierzchnia korpusu	Rozmiar	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1626.2081X10	czarny RAL 9005	satynowana	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1626.2081X20	czarny RAL 9005	satynowana	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1626.2081X30	czarny RAL 9005	satynowana	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1626.2081X40	czarny RAL 9005	satynowana	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1626.3101X15	czarny RAL 9005	satynowana	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1626.3101X30	czarny RAL 9005	satynowana	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1626.3101X40	czarny RAL 9005	satynowana	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1626.3101X50	czarny RAL 9005	satynowana	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1626.4101X20	czarny RAL 9005	satynowana	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1626.4101X30	czarny RAL 9005	satynowana	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1626.4101X40	czarny RAL 9005	satynowana	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1626.4101X50	czarny RAL 9005	satynowana	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1626.5121X20	czarny RAL 9005	satynowana	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1626.5121X30	czarny RAL 9005	satynowana	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1626.5121X40	czarny RAL 9005	satynowana	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1626.5121X50	czarny RAL 9005	satynowana	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50