

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulą, powierzchnia gładka, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Opis artykułu/ilustracje produktu



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Kula stalowa.

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.


Wskazówka:

Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.

Dla $L \geq 60$ mm długość gwintu wynosi 60 mm.

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kulką, powierzchnia gładka, wstawką gwintową stalową oksydowaną

Rysunki

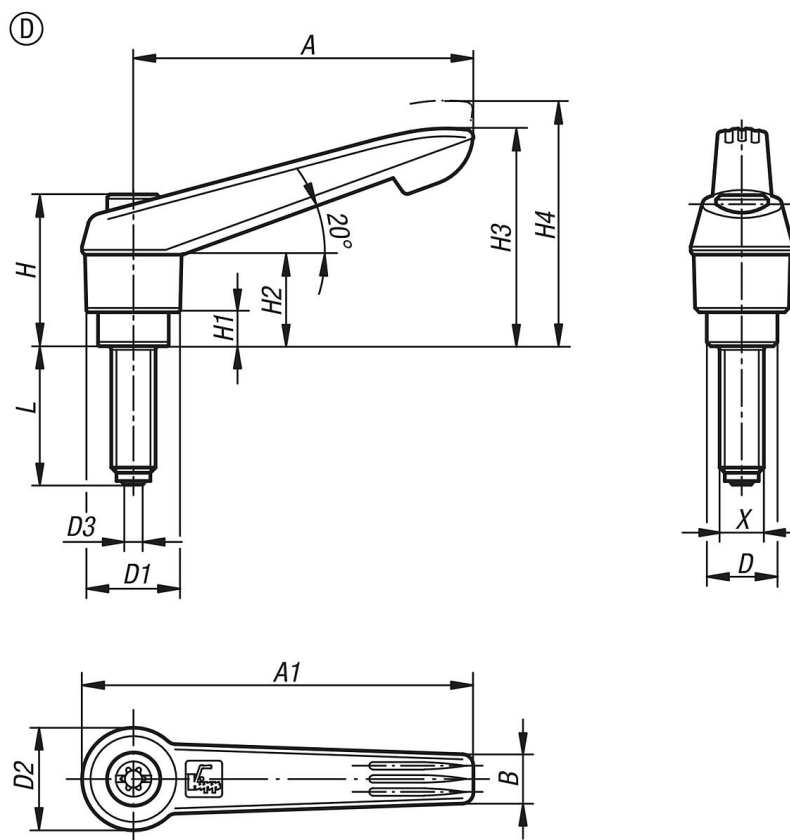

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Rozmiar	X	D	D1	D2	D3	Ø kulki	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L
K0780.41051X20	D	kula ze stali	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	19,1
K0780.41051X30	D	kula ze stali	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	29,1
K0780.41051X40	D	kula ze stali	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	39,1
K0780.41051X50	D	kula ze stali	1	M5	10	13	14,5	2	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	49,1
K0780.41061X20	D	kula ze stali	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	18,6
K0780.41061X30	D	kula ze stali	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	28,6
K0780.41061X40	D	kula ze stali	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	38,6
K0780.41061X50	D	kula ze stali	1	M6	10	13	14,5	3	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	48,6
K0780.42061X20	D	kula ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,6
K0780.42061X30	D	kula ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,6
K0780.42061X40	D	kula ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,6
K0780.42061X50	D	kula ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,6
K0780.42061X60	D	kula ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	3	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,6
K0780.42081X20	D	kula ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42081X30	D	kula ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42081X40	D	kula ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42081X50	D	kula ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42081X60	D	kula ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	4,1	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3
K0780.42101X20	D	kula ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	18,3
K0780.42101X30	D	kula ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	28,3
K0780.42101X40	D	kula ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	38,3
K0780.42101X50	D	kula ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	48,3
K0780.42101X60	D	kula ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	5,6	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	58,3

**Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i
kulka, powierzchnia gładka, wstawka gwintowa stalowa oksydowana**

Przegląd artykułów
