

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Opis artykułu/ilustracje produktu



Odblokowanie
przez uniesienie



Opis

Materiał:

Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.

Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.

Trzpień dociskowy stalowy.

Wersja:

Części stalowe – oksydowane.


Wskazówka:

Różne trzpienie dociskowe są stosowane, aby uniknąć powstawania miejsc nacisku, wyrównać nierówności na elemencie współpracującym lub wzmocnić zamocowanie przedmiotu obrabianego.

Dla $L \geq 60$ mm długość gwintu wynosi 60 mm.

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Rysunki

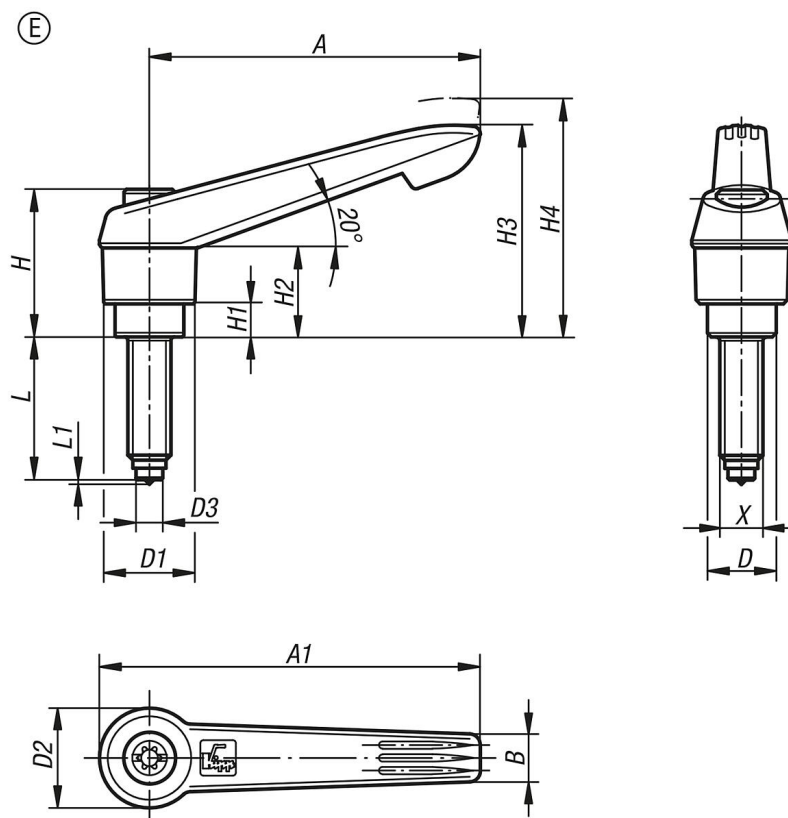

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Rozmiar	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Liczba zębów	L	L1
K0780.51051X20	E	kiel ze stali	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20	0,5
K0780.51051X30	E	kiel ze stali	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30	0,5
K0780.51051X40	E	kiel ze stali	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40	0,5
K0780.51051X50	E	kiel ze stali	1	M5	10	13	14,5	3	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50	0,5
K0780.51061X20	E	kiel ze stali	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20	0,8
K0780.51061X30	E	kiel ze stali	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30	0,8
K0780.51061X40	E	kiel ze stali	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40	0,8
K0780.51061X50	E	kiel ze stali	1	M6	10	13	14,5	4	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50	0,8
K0780.52061X20	E	kiel ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20	0,8
K0780.52061X30	E	kiel ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30	0,8
K0780.52061X40	E	kiel ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40	0,8
K0780.52061X50	E	kiel ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50	0,8
K0780.52061X60	E	kiel ze stali	2	M6	13,5	18	19,5	4	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60	0,8
K0780.52081X20	E	kiel ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20	1
K0780.52081X30	E	kiel ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30	1
K0780.52081X40	E	kiel ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40	1
K0780.52081X50	E	kiel ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50	1
K0780.52081X60	E	kiel ze stali	2	M8	13,5	18	19,5	5,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60	1
K0780.52101X20	E	kiel ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20	1,5
K0780.52101X30	E	kiel ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30	1,5
K0780.52101X40	E	kiel ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40	1,5
K0780.52101X50	E	kiel ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50	1,5
K0780.52101X60	E	kiel ze stali	2	M10	13,5	18	19,5	7	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60	1,5

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i kłem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów
