

Zaślepki z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt C, prostokątna

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Korpus z polietylenu.

Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.

Wersja:

Korpus czarny.

Wskazówka:

Powierzchnia filcowa umożliwia ciche przesuwanie lub przemieszczanie bez powodowania uszkodzeń.

Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.


Zastosowanie:

Zaślepki są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłoży, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.

Montaż:

Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.

Rysunki

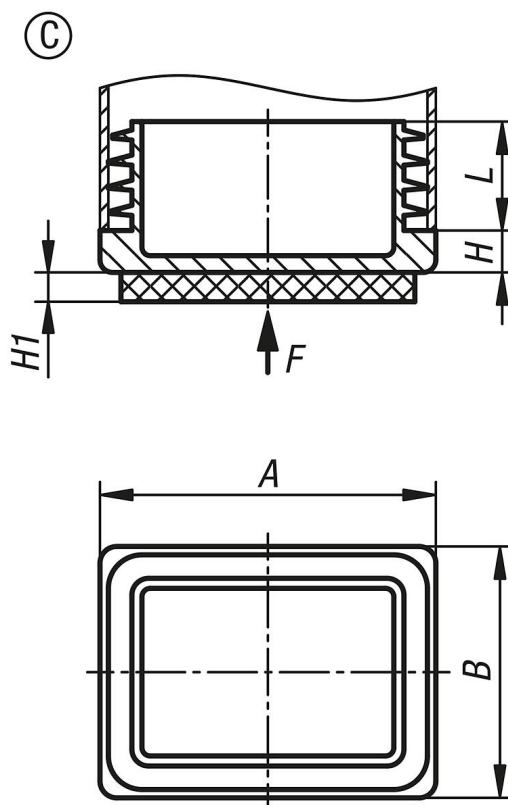

Zaślepki z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt C, prostokątna

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	Forma	Typ formy	A	B	H	H1	L	Odpowiedni do
K2036.20151020	do rur czworokątnych	C	prostokątny	20	15	5	3,5	11,5	20x15x1-2
K2036.25201030	do rur czworokątnych	C	prostokątny	25	20	5	3,5	11,5	25x20x1-3
K2036.30100820	do rur czworokątnych	C	prostokątny	30	10	3	3,5	11,5	30x10x0,8-2
K2036.30150825	do rur czworokątnych	C	prostokątny	30	15	5	3,5	11,5	30x15x0,8-2,5
K2036.35100820	do rur czworokątnych	C	prostokątny	35	10	5	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K2036.35151030	do rur czworokątnych	C	prostokątny	35	15	5	3,5	11,5	35x15x1-3
K2036.40101520	do rur czworokątnych	C	prostokątny	40	10	5	3,5	11	40x10x1,5-2
K2036.40151020	do rur czworokątnych	C	prostokątny	40	15	5	3,5	11,7	40x15x1-2
K2036.40301030	do rur czworokątnych	C	prostokątny	40	30	5	3,5	11,5	40x30x1-3