

Złączki zaciskowe ze stopką z tworzywa sztucznego, do rur okrągłych, dwupoziomowe z łącznikiem poprzecznym, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Termoplast.

Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:

czarne.

Śruby i nakrętki niepowlekane.

Wskazówka:

Zaciskanie rury okrągłej następuje z użyciem dwóch śrub. Złączka zaciskowa pasuje do stopek wychylnych z gwintem M16.

Dwupoziomowe złączki zaciskowe z łącznikiem poprzecznym mogą być używane do dodatkowej stabilizacji systemów transportowych.

Pasujące rury stalowe zgodnie z DIN EN 10220.

Forma A: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 180°.

Forma B: złączka zaciskowa dwupoziomowa o kącie 120°.

Na zapytanie:


Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej.

Inne materiały i kolory.

Złączki zaciskowe ze stopką z tworzywa sztucznego, do rur okrągłych, dwupoziomowe z łącznikiem poprzecznym, forma B

Rysunki

Ⓑ

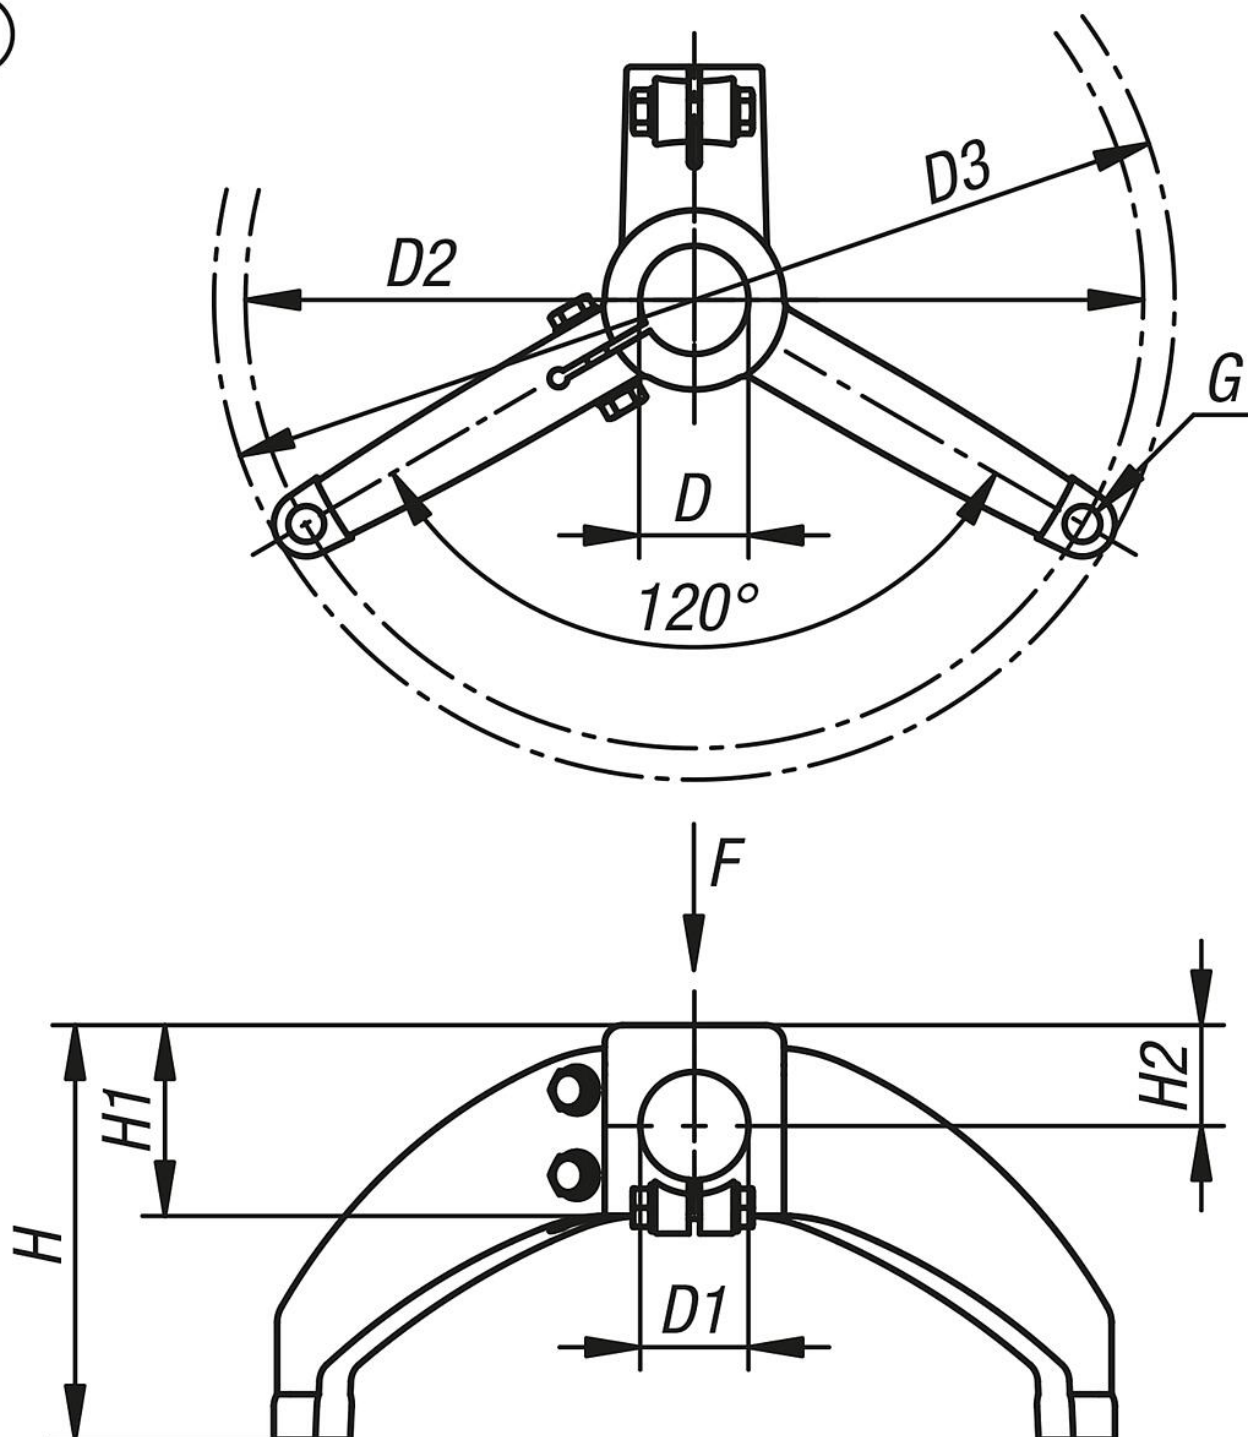

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	D	D1	D2	D3	G	H	H1	H2	L	L1	F maks. kN
K2310.14842	B	120°	48,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.14848	B	120°	48,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16042	B	120°	60,3	42,4	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6
K2310.16048	B	120°	60,3	48,3	400	430	M16	185	85	45	104	70	9,6

**Złączki zaciskowe ze stopką z tworzywa sztucznego, do rur okrągłych,
dwupoziomowe z łącznikiem poprzecznym, forma B**

Przegląd artykułów
