

## Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 15 kg

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Opis produktu:

Prowadnice teleskopowe są idealne do zastosowań do 15 kg i zapewniają rozkładanie na pełną długość, co umożliwia łatwy dostęp do tylnej części szuflady. Ze względu na grubość szyny 19,5 mm idealnie nadaje się do wąskich przestrzeni. Szyna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej jest odporna na korozję i funkcjonuje w temperaturach od -80°C do +500°C, dzięki czemu jest idealna do lodówek, pieców i zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle. Ponadto jest wykonana z materiałów przystosowanych do żywności i spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa żywności.

#### Wersja:

Szyny bez powłoki.

Koszyki łożyskowe bez powłoki.

Kulki bez powłoki.

#### Wskazówka do zamówienia:

Sprzedaż parami.

#### Wskazówka:

W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok ma podobną długość wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępów szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.

Śruby mocujące nie mogą przekraczać wysokości 3 mm ani średnicy 8 mm, ponieważ wówczas występuje niebezpieczeństwo kolizji z innymi częściami szyny.

Szyny są dostarczane z niebieską folią ochronną, którą należy zdjąć przed użyciem.

#### Zakres temperatury:

-80°C do +500°C.


Powyżej 300°C możliwe są przebarwienia powierzchni.

#### Montaż:

Podczas montażu szynę środkową należy ustawić tak, aby otwór dostępowy był zgodny z pozycją śrub.

# Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 15 kg

Rysunki

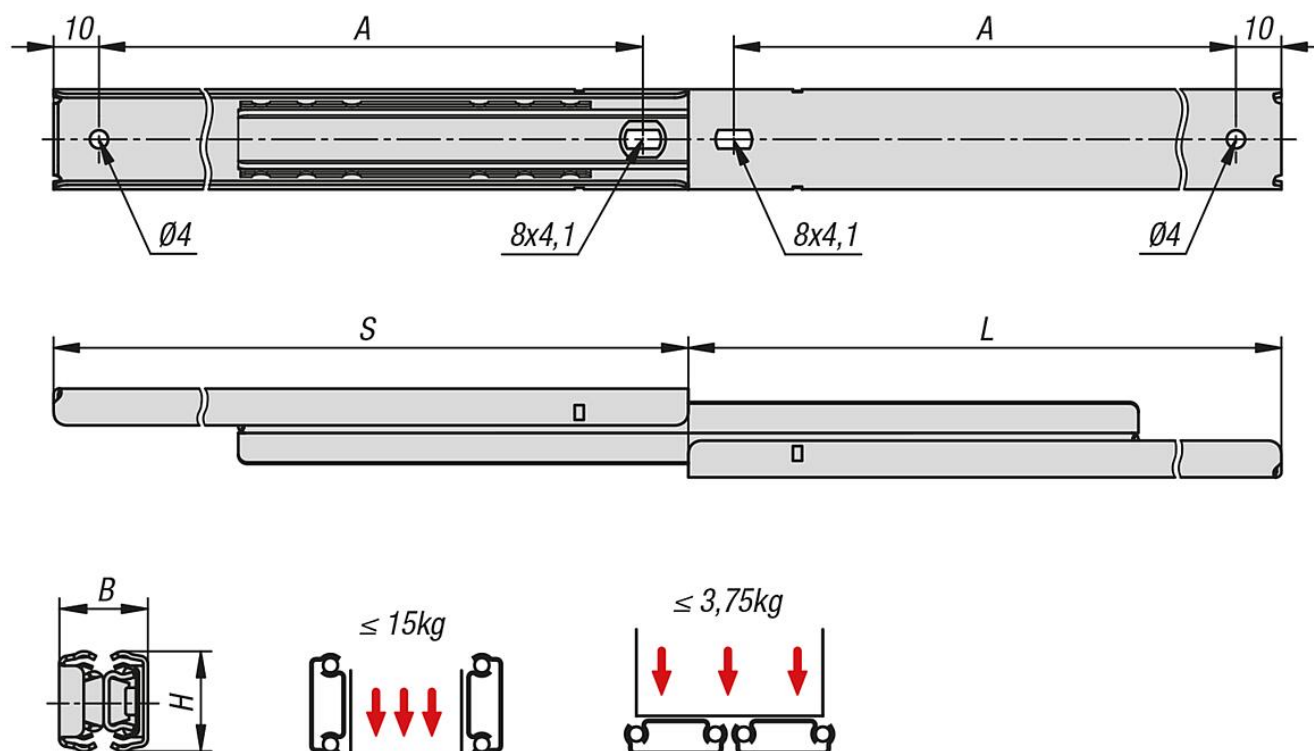

## Przegląd artykułów

### Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 15 kg

| Nr Zamówienia | Montaż        | Typ produktu | Fp1=<br>Nośność na parę<br>10.000 zy. | Rodzaj opakowania |
|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| K2368.0150    | montaż z boku | standard     | 9                                     | 1 szt. = 1 para   |
| K2368.0200    | montaż z boku | standard     | 11                                    | 1 szt. = 1 para   |
| K2368.0250    | montaż z boku | standard     | 12                                    | 1 szt. = 1 para   |
| K2368.0300    | montaż z boku | standard     | 14                                    | 1 szt. = 1 para   |
| K2368.0350    | montaż z boku | standard     | 15                                    | 1 szt. = 1 para   |
| K2368.0400    | montaż z boku | standard     | 15                                    | 1 szt. = 1 para   |

| Nr Zamówienia | A   | B    | H  | Skok<br>S | L   |
|---------------|-----|------|----|-----------|-----|
| K2368.0150    | 130 | 19,5 | 22 | 150       | 150 |
| K2368.0200    | 180 | 19,5 | 22 | 200       | 200 |
| K2368.0250    | 230 | 19,5 | 22 | 250       | 250 |
| K2368.0300    | 280 | 19,5 | 22 | 300       | 300 |
| K2368.0350    | 330 | 19,5 | 22 | 350       | 350 |
| K2368.0400    | 380 | 19,5 | 22 | 400       | 400 |