

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.

Wersja:

Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.

Wskazówka do zamówienia:

Sprzedaż parami.

Wskazówka:

W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na ponad 100% długości skoku przekracza długość wbudowania. Zatrask w pozycji otwartej i zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy.


Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunęcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.

Zalety:

Zatrask w pozycji otwartej i zamkniętej
Szybkie rozdzielanie przednie
Nadaje się do montażu płaskiego

Rysunki

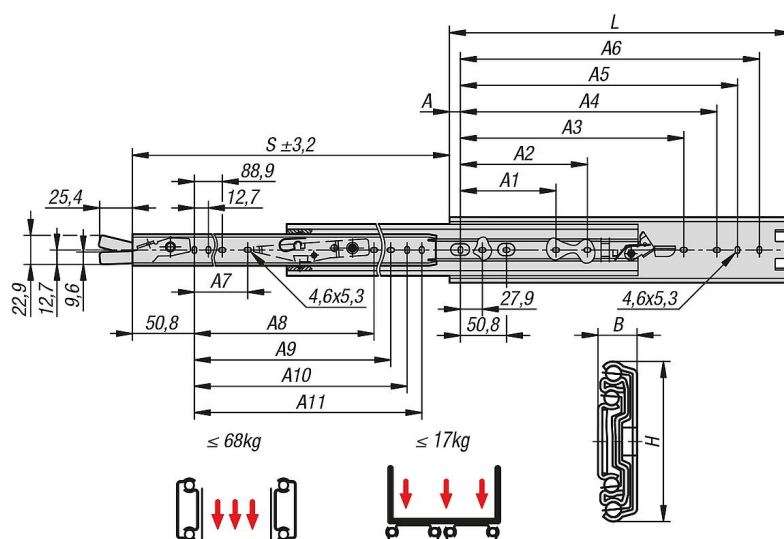

Przegląd artykułów

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg

Przegląd artykułów

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg

Nr Zamówienia	Montaż	Typ produktu	Nośność na parę kg	Rodzaj opakowania
K2387.0305	montaż z boku	standard	68	1 szt. = 1 para
K2387.0356	montaż z boku	standard	67	1 szt. = 1 para
K2387.0406	montaż z boku	standard	67	1 szt. = 1 para
K2387.0457	montaż z boku	standard	66	1 szt. = 1 para
K2387.0508	montaż z boku	standard	66	1 szt. = 1 para
K2387.0559	montaż z boku	standard	64	1 szt. = 1 para
K2387.0610	montaż z boku	standard	61	1 szt. = 1 para
K2387.0660	montaż z boku	standard	58	1 szt. = 1 para
K2387.0711	montaż z boku	standard	55	1 szt. = 1 para

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Skok S	L
K2387.0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7	50,8	330	305
K2387.0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,6	12,7	50,8	381	356
K2387.0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7	50,8	432	406
K2387.0457	16	123,8	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7	50,8	483	457
K2387.0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7	50,8	533	508
K2387.0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7	50,8	584	559
K2387.0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7	50,8	635	610
K2387.0660	16	123,8	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7	50,8	686	660
K2387.0711	16	123,8	304,8	568,4	615,9	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7	50,8	737	711