

Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma B, z zabezpieczeniem



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane i pasywowane na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwyty po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Wyposażenie:



Hak dociskowy K0046.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma B z zabezpieczeniem

1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym

Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N,
regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma B, z
zabezpieczeniem

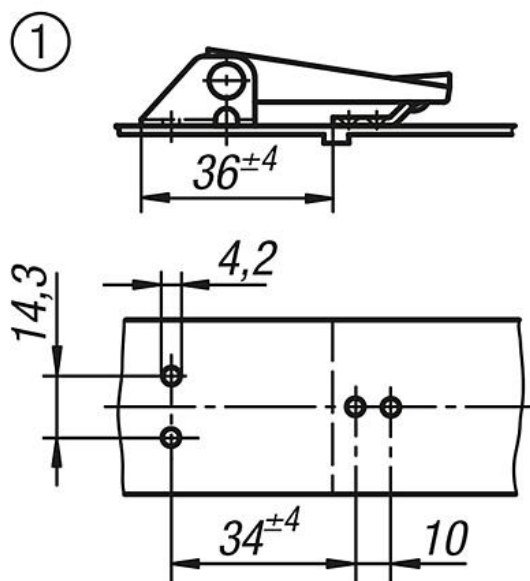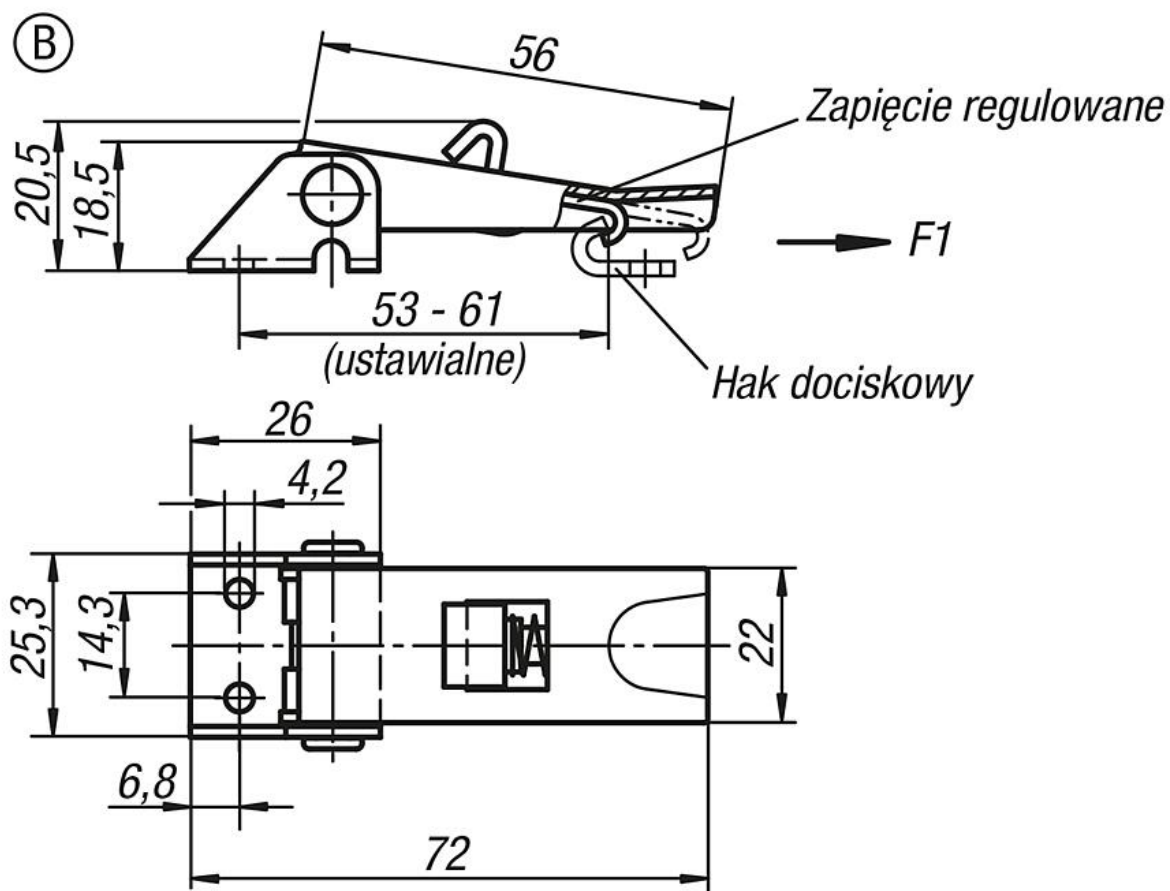

**Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N,
regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma B, z
zabezpieczeniem**

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	Siła trzymająca F1 N
K0046.2420721	stal	B	1000
K0046.2420722	stal nierdzewna	B	1000