


Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N, regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma C, z zaczepem zamka

Opis artykułu/illustracja produktu

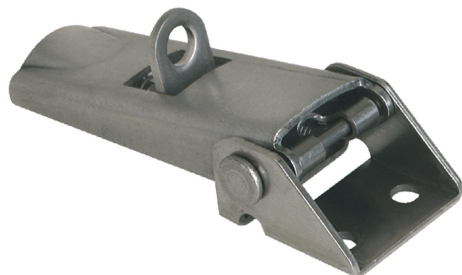

Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane i pasywowane na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwytu po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 5 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M5).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane.

Każdy hak dociskowy można zestawić z każdym zamknięciem.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Wyposażenie:


Hak dociskowy K0046.

Wskazówka dotycząca planu:

Forma C z uchem zamykającym

1) Schematy otworów do montażu z hakiem dociskowym

Bystranki

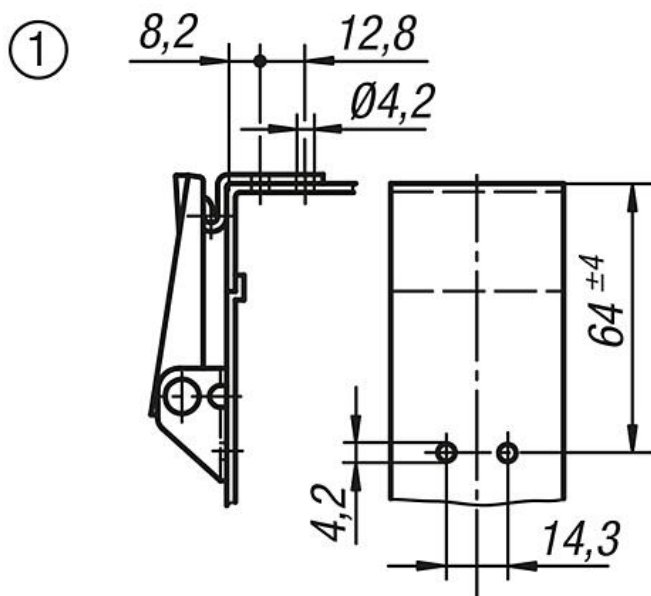

**Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z pałąkiem blaszanym do 1000 N,
regulowane, otwory dla śruby widoczne, wersja krótka, forma C, z
Przebieg montażu
zaczepem zamka**

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	Siła trzymająca F1 N
K0046.3420721	stal	C	1000
K0046.3420722	stal nierdzewna	C	1000