

Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z ruchomą klamrą trójkątną do 6500 N, regulowane, otwory dla śrub widoczne

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

ocynkowane i pasywowane na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Wskazówka:

Regulowane zapięcia mocujące stanowią bezpieczny system zamykający do zastosowań w przemyśle. Po przekroczeniu punktu martwego są one odporne na wibracje.

Poprzez naciągnięcie uchwyty po zaczepieniu haka dociskowego można dociągnąć łączone części nawet o 15 mm. Celem wyrównania tolerancji lub wytworzenia odpowiedniego naprężenia możliwa jest regulacja haka mocującego przy użyciu trzpienia (M8).

Zapięcia mocujące mogą zostać przykręcone bądź przynitowane. Do mocowania komponentów zalecamy śruby z łbem stożkowym.

Hak dociskowy w wykonaniu specjalnym proszę zamówić osobno.

Siła zatrzymująca F1 odnosi się do zapięcia mocującego, nie do haka dociskowego.

Na zapytanie:


Wersja zamykana z uszkiem.

Wyposażenie:

Hak dociskowy K0051.

Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z ruchomą klamrą trójkątną do 6500 N, regulowane, otwory dla śrub widoczne

Rysunki

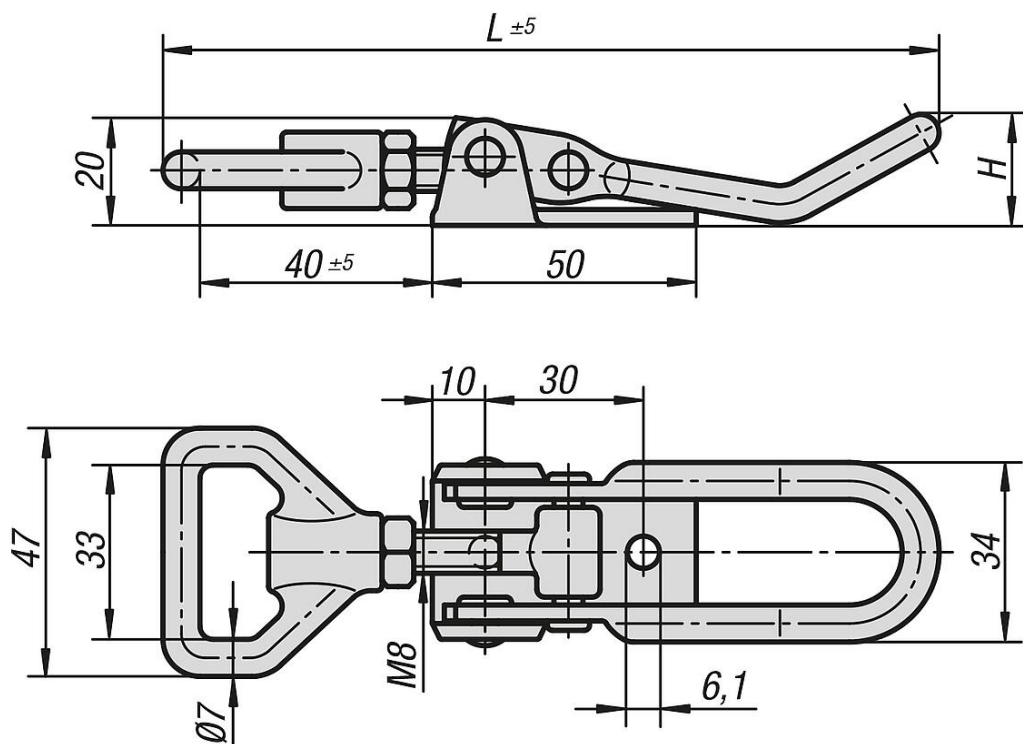

Przegląd artykułów

Zapięcia ze stali lub stali nierdzewnej z ruchomą klamrą trójkątną do 6500 N, regulowane, otwory dla śrub widoczne

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	H	L	Siła trzymająca F1 N
K0051.1611451	stal	A	21	145	6500
K0051.1611681	stal	A	36	168	6500
K0051.1611452	stal nierdzewna	A	21	145	6500
K0051.1611682	stal nierdzewna	A	36	168	6500