


Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, z rowkiem blokującym

Opis produktu / Ilustracje produktu

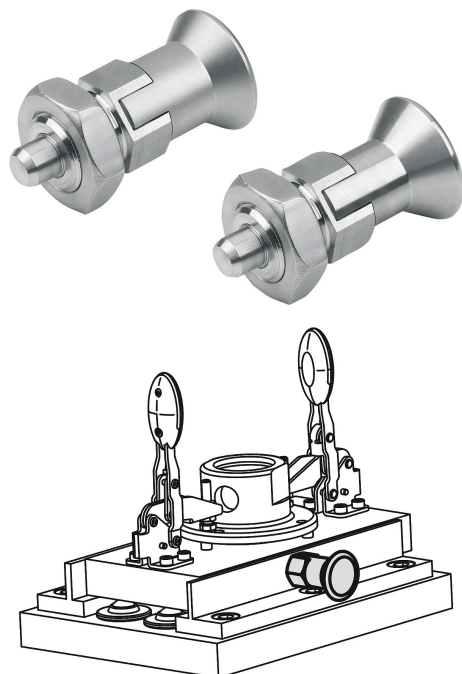

Opis

Opis produktu:

Trzpień ustalający są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji w wyniku działania sił poprzecznych.

Przykładem mogą być blokady długości i wysokości, jak również ustalanie pozycji w maszynach, urządzeniach, meblach i pojazdach specjalnych.

Dopiero po ręcznym odciągnięciu sworznia można przejść do innego położenia blokowania. Jeżeli trzpień ma być odciągany przez dłuższy czas i konieczne jest zapobieżenie odskoczeniu trzpienia ustalającego, należy wybrać formę C lub D.

Materiał:

Wersja ze stali nierdzewnej A1:

Tuleja gwintowana, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający niehartowane 1.4305.

Trzpień ustalający hartowany 1.4034.

Sprężyna dociskowa 1.4310.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:

Łuska gwintu, uchwyt grzybkowy i trzpień ustalający 1.4404.

Sprężyna dociskowa 1.4401

Wersja:

Wersja ze stali nierdzewnej A1:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Uchwyt grzybkowy niepowlekany.

Trzpień ustalający hartowany lub niehartowany, szlifowany i niepowlekany.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Uchwyt grzybkowy niepowlekany lub obrabiany strumieniowo.

Trzpień ustalający szlifowany, niklowany chemicznie lub niepowlekany.

Wskazówka:

Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.

W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.


Wyposażenie:

Tuleje pozycjonujące K1290.

Pierścienie dystansowe K0665.

Zestawy montażowe ze stali nierdzewnej do części o cienkich ściankach K2146.

Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, z rowkiem blokującym Przeciwnakrętka

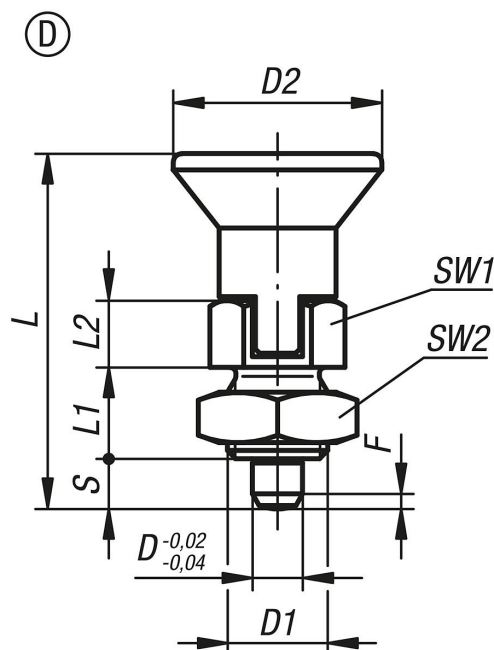

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Klucz stalowy	Uchwyt grzybkowy	Trzpień ustalający	D	D1	D2	L	L1	L2	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K2194.118903	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.118004	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.118105	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.118206	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.118308	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.118410	D	stal nierdzewna	1.4305	z połyskiem	niehartowany	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.008903	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.008004	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.008105	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.008206	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.008308	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.008410	D	stal nierdzewna	1.4034	z połyskiem	hartowane	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.068903	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.068004	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.068105	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.068206	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.068308	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.068410	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	nikolowany	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.178903	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.178004	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.178105	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.178206	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.178308	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.178410	D	stal nierdzewna	1.4404	z połyskiem	z połyskiem	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.0689031	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.0680041	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.0681051	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.0682061	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K2194.0683081	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.0684101	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	nikolowany	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K2194.1789031	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	3	10
K2194.1780041	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K2194.1781051	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K2194.1782061	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, wersja krótka z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, z rowkiem blokującym

Przebieg montażu

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Klucz stalowy	Uchwyt grzybkowy	Trzpień ustalający	D	D1	D2	L	L1	L2	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K2194.1783081	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K2194.1784101	D	stal nierdzewna	1.4404	piaskowane	z połyskiem	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32