


Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej, wsuwane, wersja ciężka z regulacją obrotową i pokrętłem ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu

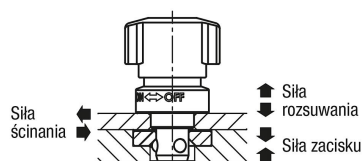

Opis

Materiał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4305.

Sworzeń ze stali.

Pokrętło ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja:

Stal nierdzewna niepowlekana.

Stal niklowana.

Wskazówka:

W komplecie znajdują się trzpień gwintowane M2 lub M3 ze stali nierdzewnej.

Możliwość montażowa 1 do grubości płyty 6 mm.

Możliwość montażowa 2 do grubości płyty > 6 do 20 mm.

W przypadku przekroczenia siły mocującej między płytami powstaje szczelina o szerokości ponad 0,1 mm.

Wskazówki obsługowe:

Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty.

Wsunąć trzpień montażowy nad tuleję mocującą lub nasadzić. Docisnąć pokrętło w dół i obrócić je w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.

Wyposażenie:


Tuleja mocująca stalowa do trzpienia montażowego K2259.

Wskazówka dotycząca planu:


- 1) Możliwość montażowa 1
- 2) Możliwość montażowa 2
- 3) Płyta

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej, wsuwane, wersja ciężka z regulacją obrotową i pokrętkiem ze stali nierdzewnej


Rysunki

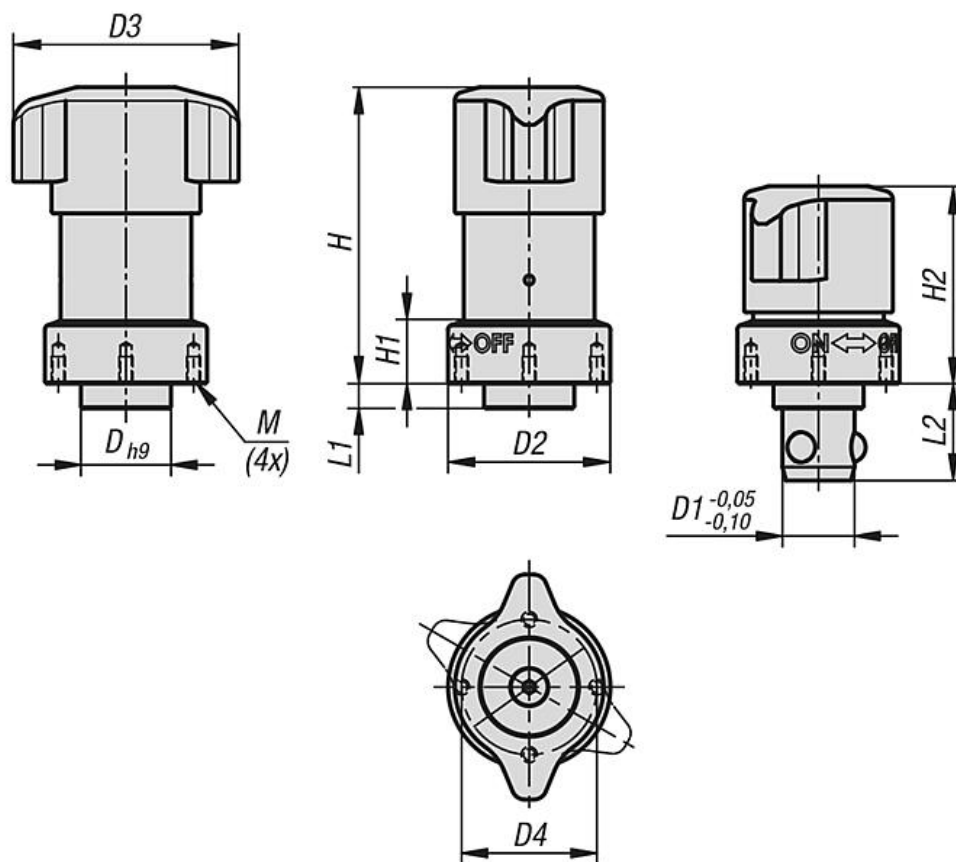

①

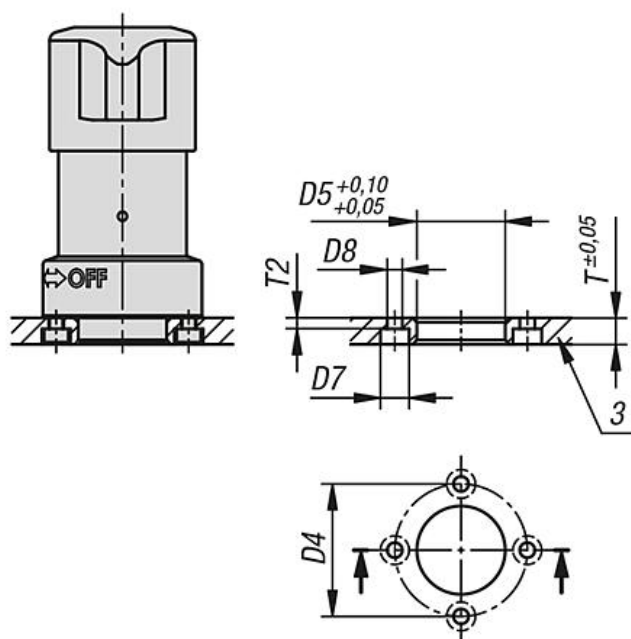

②

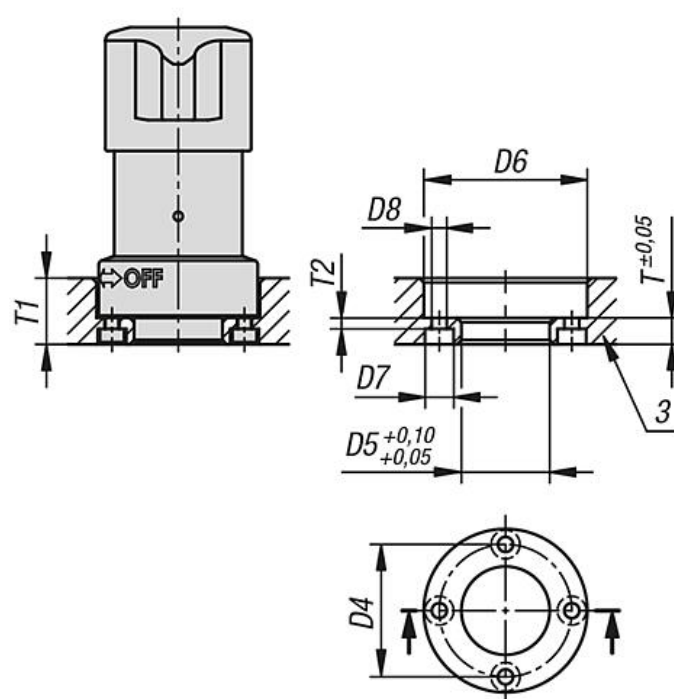

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej, wsuwane, wersja ciężka z regulacją obrotową i pokrętką ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej, wsuwane, wersja ciężka z regulacją obrotową i pokrętką ze stali nierdzewnej

Nr Zamówienia	Wersja 2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	M	T	T1	T2
K2329.11218	trzpień stalowe	16	12	27	35	23	16	28	4,4	2,4	52	10	35	5,5	17,5	M02X4	6	6-16	2,5
K2329.11622	trzpień stalowe	20	16	36	50	30	20	37	6,5	3,4	66	14	44	5,5	21,5	M03X6	6	6-20	2,5

Nr Zamówienia	Wersja 2	Siła ścinania kN	Siła zacisku N	Siła rozsuwania F kN	Siła trzymająca N	Odporność termiczna
K2329.11218	trzpień stalowe	10	1000	4	2500	≤180 °C
K2329.11622	trzpień stalowe	15	2000	8	5000	≤180 °C

Nr Zamówienia	Nazwa	Wersja 1	Wersja 2	Typ formy
K2329.11218	Trzpień Montażowy	wersja ciężka	trzpień stalowe	-
K2329.11622	Trzpień Montażowy	wersja ciężka	trzpień stalowe	-