


Kołki ustalające z nasadką kulistą, forma B, obustronny gwint wewnętrzny z otworem nieprzelotowym

Opis artykułu/ilustracje produktu

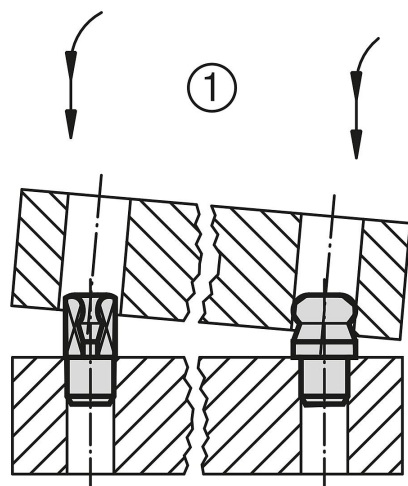

Opis

Materiał:

Stal narzędziowa lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:

Stal hartowana i szlifowana.

Stal nierdzewna, szlifowana i kolsteryzowana.


Wskazówka:

Kołki pozycjonujące z wprowadzeniem kulistym ułatwiają swoim kształtem nasadzanie pozycjonowanego elementu. Zakleszczanie, określane też jako efekt szuflady, powstające na skutek ukośnego nałożenia łącznika lub wywołane przez siły, które nie działają w osi trzpienia podczas nasuwania, zostało zminimalizowane przez wprowadzenie kuliste i powstający skos (patrz schemat łączenia 1).

Wskazówka dotycząca planu:

- 1) Gwint wewnętrzny jednostronny z otworem nieprzelotowym
- 2) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem nieprzelotowym
- 3) Gwint wewnętrzny obustronny z otworem przelotowym

Rysunki

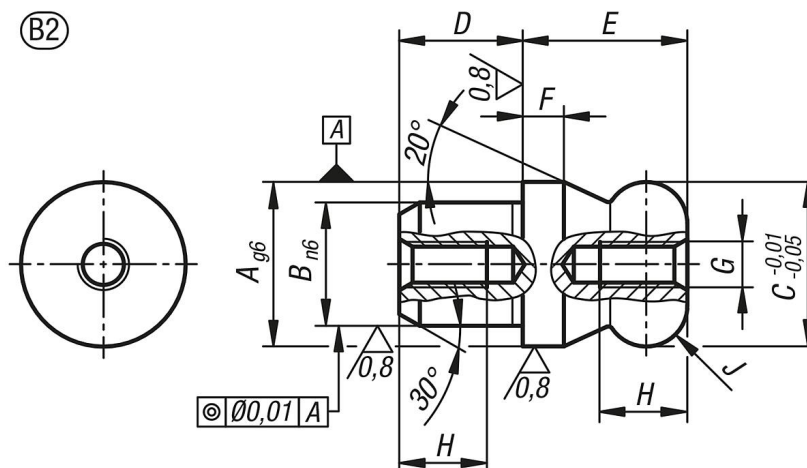

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał	Rozmiar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Otwór rdzeniowy gwintowany
K0351.2002	stal narzędziowa	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	otwór nieprzelotowy
K0351.2202	stal narzędziowa	2	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	otwór nieprzelotowy
K0351.2502	stal narzędziowa	2	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	otwór nieprzelotowy
K0351.52002	stal nierdzewna	2	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	otwór nieprzelotowy

**Kołki ustalające z nasadką kulistą, forma B, obustronny gwint
wewnętrzny z otworem nieprzelotowym**

Przegląd artykułów
