

Kółka kierujące ze stali nierdzewnej z otworem grzbietowym, bez systemu ustalającego, z poliuretanową okładziną bieżną, do obszarów sterylnych

Opis produktu / Ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301.

Kółka z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego.

Tarcza koła z jakościowego poliamidu.

Wersja:

Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy. Kółka z łożyskami ślizgowymi.

Wskazówka:

Oś koła przykręcana.



Zastosowanie:

W obrębie obszarów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych ładunki można transportować w sposób cichy, z zachowaniem maksymalnej wygody.


Zakres temperatury:

-20 °C - +70 °C.

Kółka kierujące ze stali nierdzewnej z otworem grzbietowym, bez systemu ustalającego, z poliuretanową okładziną bieżną, do obszarów sterylnych

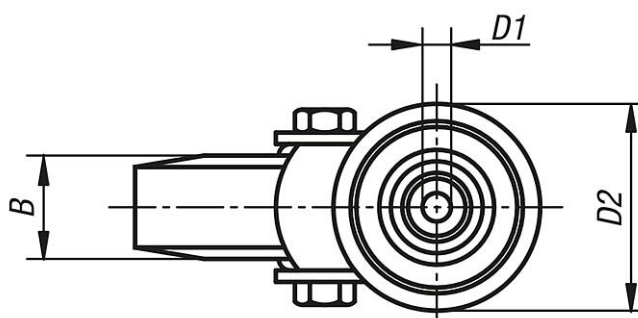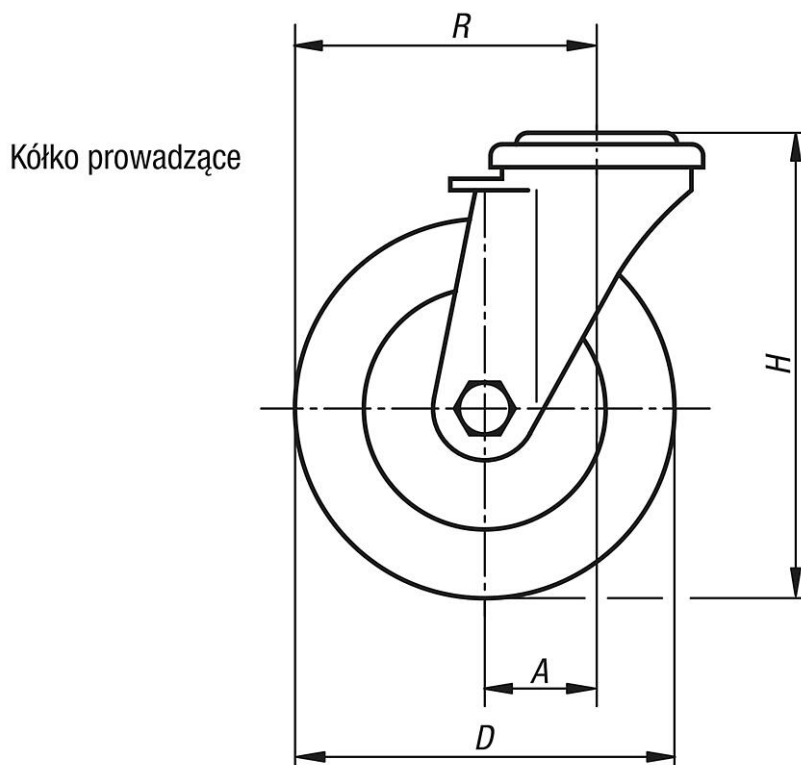

Łożyskowanie wieńca obrotnicy:

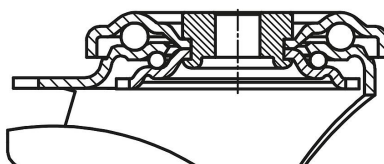

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Nazwa	Łożyskowanie koła	A	B	D	D1	D2	H	R	Nośność kg
K1791.21100035	Zestaw kołowy	Łożysko ślizgowe	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.21125040	Zestaw kołowy	Łożysko ślizgowe	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.21160045	Zestaw kołowy	Łożysko ślizgowe	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.21200050	Zestaw kołowy	Łożysko ślizgowe	54	50	200	13	88	235	154	300

Kółka kierujące ze stali nierdzewnej z otworem grzbietowym, bez systemu ustalającego, z poliuretanową okładziną bieżną, do obszarów sterylnych
