


Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, elektroprzewodzący bieżnik z TPU do profili aluminiowych, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Łożyszkowanie wieńca obrotnicy:

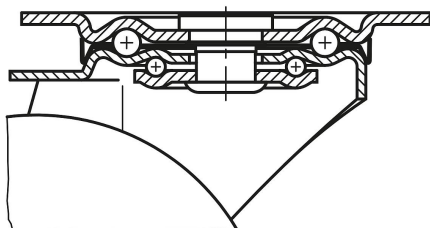

Opis

Opis produktu:

Aluminiowe systemy profili są przeznaczone do zastosowania w nowoczesnej budowie maszyn, instalacji i aparatów. Rolki do profili aluminiowych wyróżniają się elastycznością, wszechstronnością i łatwością użycia. Stylistyka uosabia esencję prostoty i funkcjonalności.

Materiał:

Obudowa z blachy stalowej.

Kółka z poliuretanu termoplastycznego (TPU).

Korpus koła z poliamidu 6.

Wersja:

Blacha stalowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko i wolna od Cr6.

Termoplastyczny poliuretan (TPU) w kolorze ciemnoszarym.

Poliamid 6 w kolorze srebrnoszarym.

Wskazówka:

Za sprawą dwóch specjalnie opracowanych płyt mocujących zagwarantowana jest możliwość niemal uniwersalnej adaptacji do każdego profilu aluminiowego. Standardowy asortyment obejmuje różnorodne rolki, takie jak rolki podpierające i kierujące z ustalaczem lub bez.

Rolki wykazują dużą odporność chemiczną na wiele agresywnych mediów. Bieżnik z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego (TPU) ma twardość 94° w skali Shore A i jest natryskiwany na korpus koła. Bieżnik nie pozostawia śladów i nie powoduje odbarwień kontaktowych, a ponadto wyróżnia się niskim oporem toczenia i kierowania oraz dużą odpornością na ścieranie.

Zastosowanie:

Rolki z termoplastycznym bieżnikiem poliuretanowym znajdują zastosowanie w wózkach na narzędzia, podstawach jezdnych lub w obszarach, gdzie ważna jest higiena – na przykład w przemyśle spożywczym.


Do zabezpieczania przed wyładowaniem elektrostatycznym, które może zostać wygenerowane przez urządzenia transportowe lub pas transportowy, stosowane są elektrycznie przewodzące koła oraz rolki kierujące i podpierające. W ten sposób udaje się zapobiec uszkodzeniom wrażliwych ładunków lub też bolesnemu wyładowaniu elektrostatycznemu u użytkownika wózka.

Zakres temperatury:

-20 °C - +70 °C.

Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, elektroprowadzący bieżnik z TPU do profili aluminiowych, forma B

Rysunki

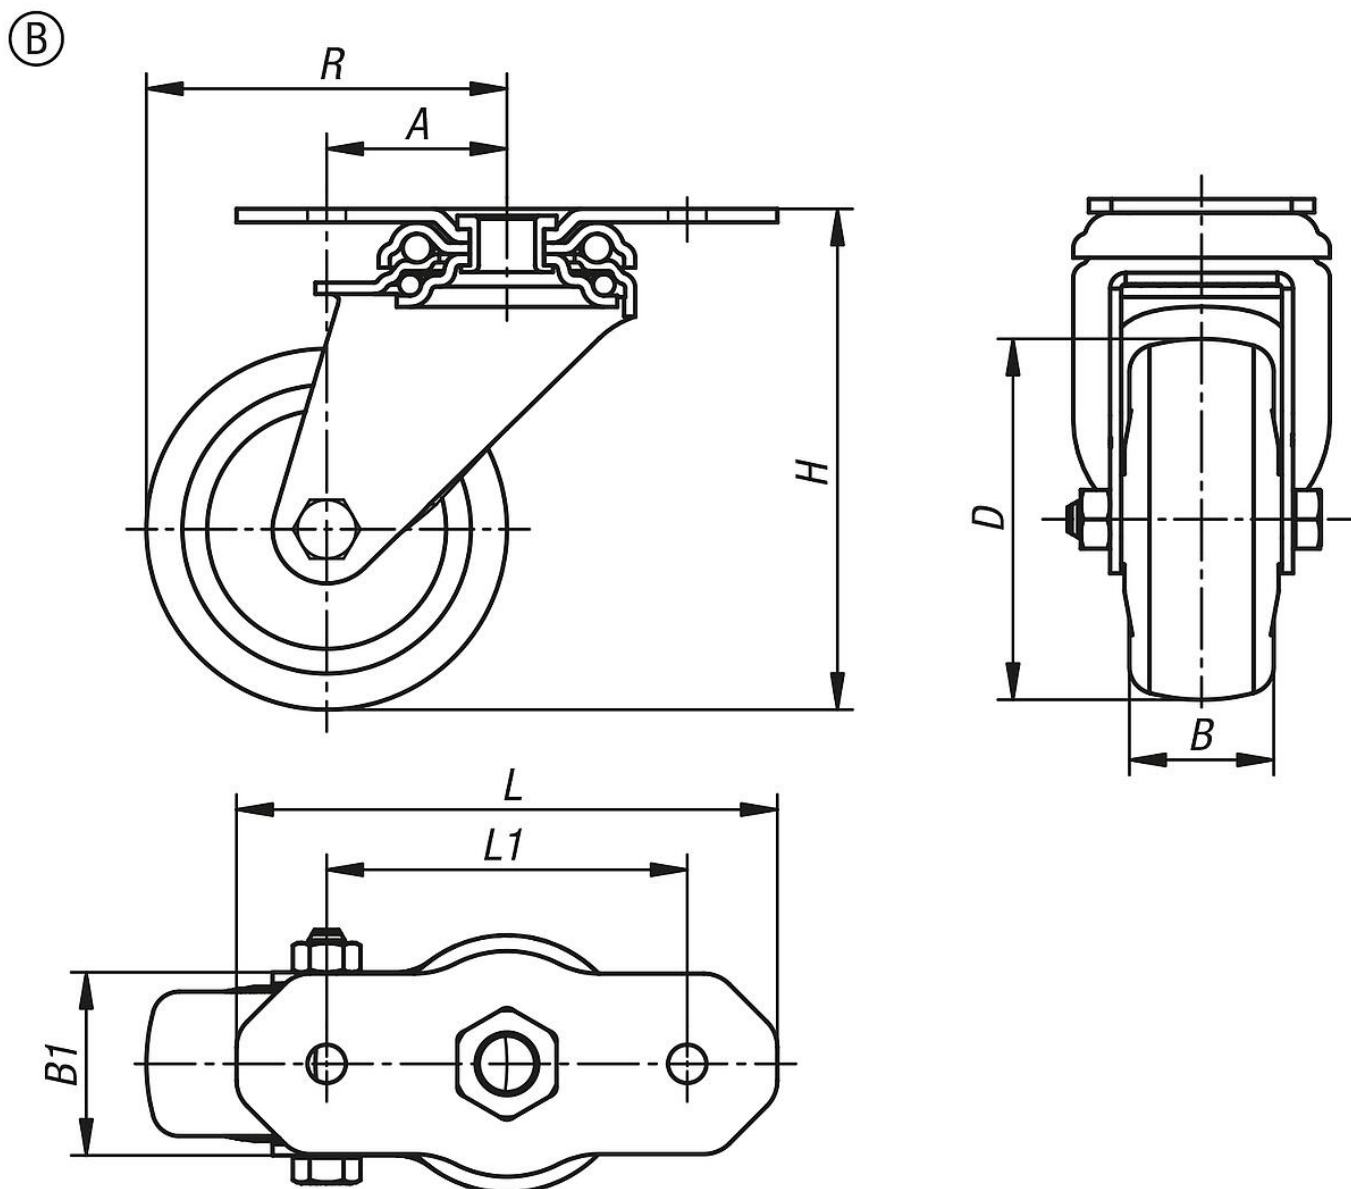

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	R	Łożyskowanie koła	Nośność kg	Możliwość mocowania	Nazwa
K2332.10075025	B	29	25	40	75	8,5	100	120	80	66,5	łożysko kulkowe	48,75	płytką do przykręcania	Zestaw kołowy
K2332.10080032	B	40	32	40	80	8,5	111	120	80	80	łożysko kulkowe	78	płytką do przykręcania	Zestaw kołowy
K2332.10100032	B	40	32	40	100	8,5	136	120	80	90	łożysko kulkowe	78	płytką do przykręcania	Zestaw kołowy
K2332.10125032	B	40	32	40	125	8,5	161	120	80	102,5	łożysko kulkowe	78	płytką do przykręcania	Zestaw kołowy