



Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, powlekane lakierem młotkowym, wstawka gwintowana stalowa oksydowana – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Odblokowanie
przez uniesienie

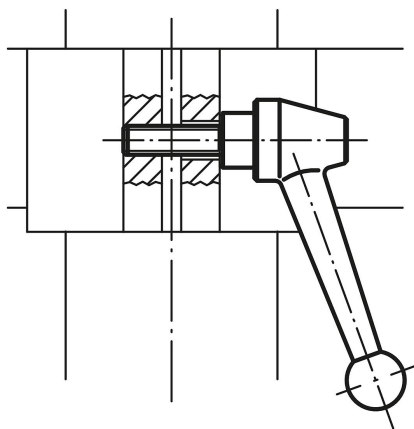

Opis

Materiał:

Rękojeść - 1.0401.

Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja:

Rękojeść – lakier młotkowy srebrnoszary.

Części stalowe – oksydowane.

Wskazówka do zamówienia:

od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.

Wskazówka:

Brakujące wymiary – patrz rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym.

Na zapytanie:

Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.


Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, powlekane lakierem młotkowym, wstawka gwintowana stalowa oksydowana – inch

Rysunki

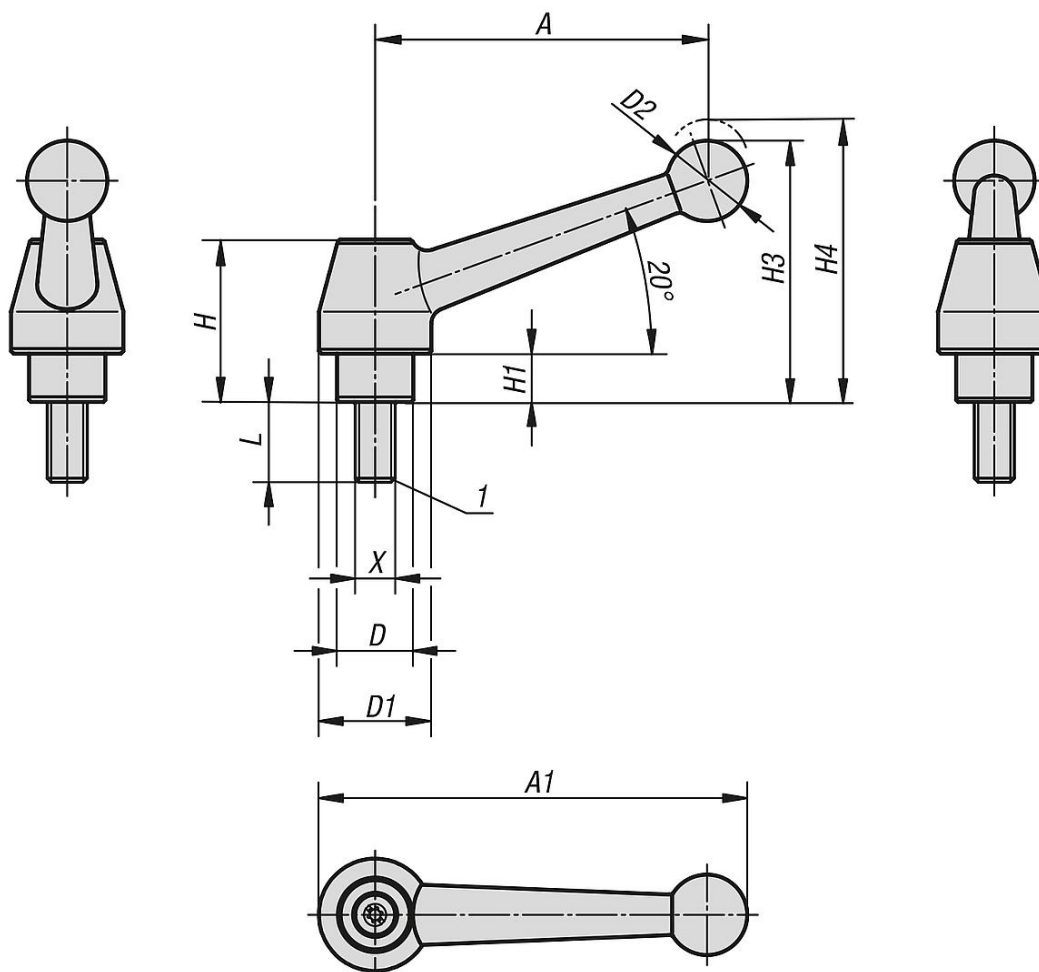

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Liczba zębów	L
K0120.1A4X20	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0120.1A4X30	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0120.1A4X40	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0120.1A4X45	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0120.1A4X50	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0120.1A4X60	stal	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0120.1A5X20	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0120.1A5X30	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0120.1A5X40	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0120.1A5X45	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0120.1A5X50	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0120.1A5X60	stal	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0120.2A5X25	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	25
K0120.2A5X30	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	30
K0120.2A5X40	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	40
K0120.2A5X45	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	45
K0120.2A5X50	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	50
K0120.2A5X60	stal	2	1/2-13	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	60
K0120.2A6X25	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	25
K0120.2A6X30	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	30
K0120.2A6X40	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	40
K0120.2A6X45	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	45

**Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym, powlekane
lakierem młotkowym, wstawka gwintowana stalowa oksydowana – inch****Przegląd artykułów**

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Liczba zębów	L
K0120.2A6X50	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	50
K0120.2A6X60	stal	2	5/8-11	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138,5	26	60
K0120.3A6X30	stal	3	5/8-11	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
K0120.3A6X40	stal	3	5/8-11	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
K0120.3A6X50	stal	3	5/8-11	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
K0120.3A6X60	stal	3	5/8-11	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60
K0120.3A7X30	stal	3	3/4-10	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
K0120.3A7X40	stal	3	3/4-10	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
K0120.3A7X50	stal	3	3/4-10	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
K0120.3A7X60	stal	3	3/4-10	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60