



Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej, polerowane elektrolitycznie, z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Odblokowanie
przez uniesienie

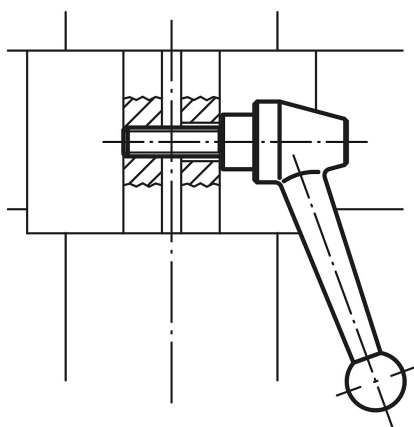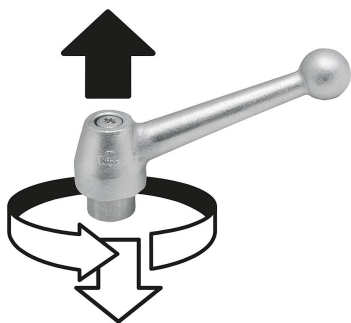

Opis

Materiał:

Rękojeść - stal nierdzewna .

Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja:

Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.

Części stalowe – z połyskiem.

Wskazówka do zamówienia:

od długości śruby 70 mm wykonywane są one w długości 60 mm.

Na zapytanie:


Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.

Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753

Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej, polerowane elektrolitycznie, z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej - inch
Rysunki

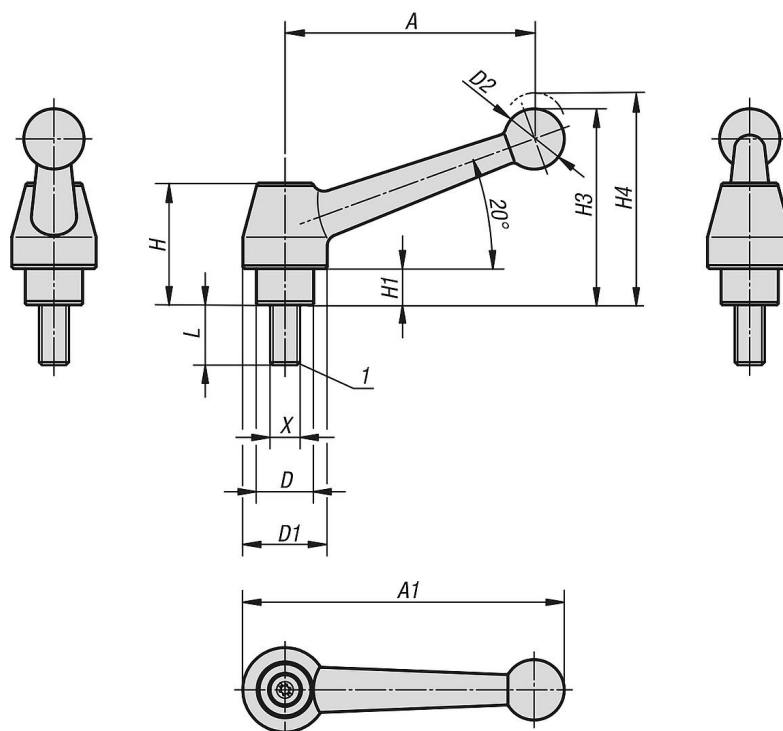

Przegląd artykułów

Rękojeści nastawne nierdzewne z gwintem zewnętrznym

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Rozmiar	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Liczba zębów	L
K0121.11A4X20	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A4X30	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A4X40	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A4X45	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A4X50	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A4X60	stal nierdzewna	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0121.11A5X20	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A5X30	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A5X40	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A5X45	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A5X50	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A5X60	stal nierdzewna	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60