

Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Opis produktu:

Dźwignia mimośrodowa ma optymalną technicznie podkładkę dociskową z tworzywa sztucznego.

Podkładka dociskowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, co gwarantuje bardzo dobrą odporność na zużycie i pełzanie.

Materiał:

Część chwytowa ze stali nierdzewnej.

Podkładka dociskowa z termoplastu o dużej wytrzymałości, wzmocnionego włóknem szklanym.

Sworznie osiowe ze stali nierdzewnej 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja:

Część chwytowa polerowana elektrolitycznie lub piaskowana.

Podkładka dociskowa – czarna.

Sworznie niepowlekane.

Wskazówka:


Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja).

Wyposażenie:

W przypadku lekko zagiętych powierzchni ułożenia można opcjonalnie zamówić podkładkę ze stali nierdzewnej K2130.

Można ją montować jako podkładkę między podkładką dociskową a powierzchnią ułożenia.

Rysunki

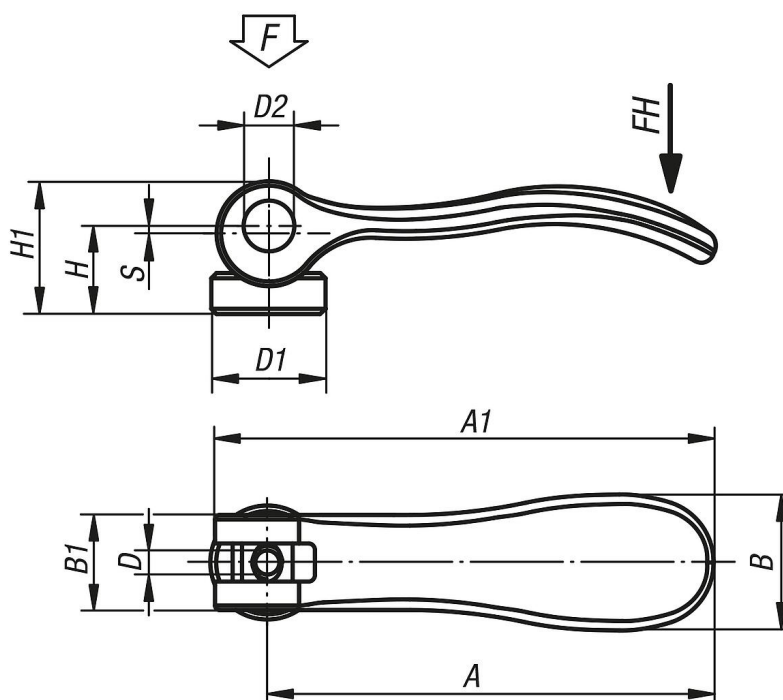

Dźwignie mimośrodowe ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Stary numer zamówienia KIPP	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
K2121.75120AD	-	polerowane elektrolitycznie	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.85120AD	-	polerowane elektrolitycznie	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.95120AD	K0645.95120AD	polerowane elektrolitycznie	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.75120AE	-	polerowane elektrolitycznie	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.85120AE	-	polerowane elektrolitycznie	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.95120AE	K0645.95120AE	polerowane elektrolitycznie	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.05120AE	K0645.05120AE	polerowane elektrolitycznie	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.05120A0	K0645.05120A0	polerowane elektrolitycznie	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.05120A1	K0645.05120A1	polerowane elektrolitycznie	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.15120A1	K0645.15120A1	polerowane elektrolitycznie	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.15120A2	K0645.15120A2	polerowane elektrolitycznie	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.25120A3	K0645.25120A3	polerowane elektrolitycznie	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350
K2121.75123AD	-	piaskowane	6-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.85123AD	-	piaskowane	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.95123AD	K0645.95123AD	piaskowane	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.75123AE	-	piaskowane	8-32	10,7	6	13,8	11,5	9	13,5	22	27,5	1	0,5	50
K2121.85123AE	-	piaskowane	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	28	33,5	1	0,6	45
K2121.95123AE	K0645.95123AE	piaskowane	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	1	1,5	90
K2121.05123AE	K0645.05123AE	piaskowane	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.05123A0	K0645.05123A0	piaskowane	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.05123A1	K0645.05123A1	piaskowane	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	1	2,5	100
K2121.15123A1	K0645.15123A1	piaskowane	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.15123A2	K0645.15123A2	piaskowane	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	1,2	4	120
K2121.25123A3	K0645.25123A3	piaskowane	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	1,5	8	350