

Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i metalu -

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Rękojeść i podkładka dociskowa – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym PA 66.

Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Śruba dwustronna i podkładka – stal, klasa wytrzymałości 5.8 lub stal nierdzewna 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja:

Rękojeść czarna lub czerwona RAL3020.

Podkładka czarna.


Sworzeń niepowlekany.

Śruba dwustronna i podkładka – stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna.

Wskazówka:

Tworzywa sztuczne posiadają tę właściwość, że pełzają pod wpływem obciążenia (retardacja), co może prowadzić do zmniejszenia siły mocującej.

Rysunki

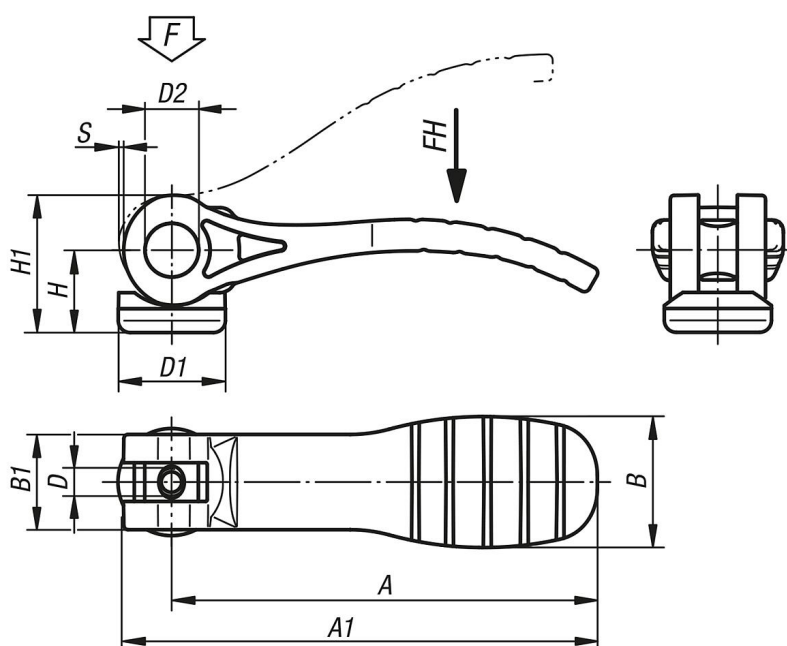

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
K0646.15211A1	stal	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.15211A2	stal	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.25211A3	stal	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
K0646.15311A1	stal nierdzewna	czarny	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.15311A2	stal nierdzewna	czarny	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.25311A3	stal nierdzewna	czarny	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
K0646.152184A1	stal	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.152184A2	stal	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.252184A3	stal	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170

Dźwignie mimośrodowe z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, podkładka dociskowa z tworzywa sztucznego i metalu - Przebieg artykułów

Nr Zamówienia	Materiał komponentów	Kolor korpusu	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Skok S	Siła zacisku F (kN)	Siła ręczna FH N
K0646.153184A1	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.153184A2	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.253184A3	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170