

Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą, z gwintem zewnętrznym - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Zablokowanie
przez docisk
(funkcja bezpieczeństwa)



Opis

Opis produktu:

Uchwyty gwiazdowe z funkcją bezpieczeństwa zapobiegają zmianom w punkcie zacisku, spowodowanym otwarciem lub zamknięciem.

W stanie wyjściowym uchwyt można swobodnie obracać i nie posiada on połączenia z punktem zacisku. Dopiero naciskanie na uchwyt powoduje zazębienie, a zacisk może zostać zwolniony lub dociągnięty.

Powrót do pozycji wyjściowej, za sprawą sprężyny, następuje bezpośrednio po zwolnieniu uchwytu.

Materiał:

Uchwyt gwiazdowy i wkładka za wzmocnionego termoplastu.

Trzpień gwintowany ze stali lub stali nierdzewnej.

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko.

Stal nierdzewna z połyskiem.

Zalety:


Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą, z gwintem zewnętrznym - inch

Rysunki

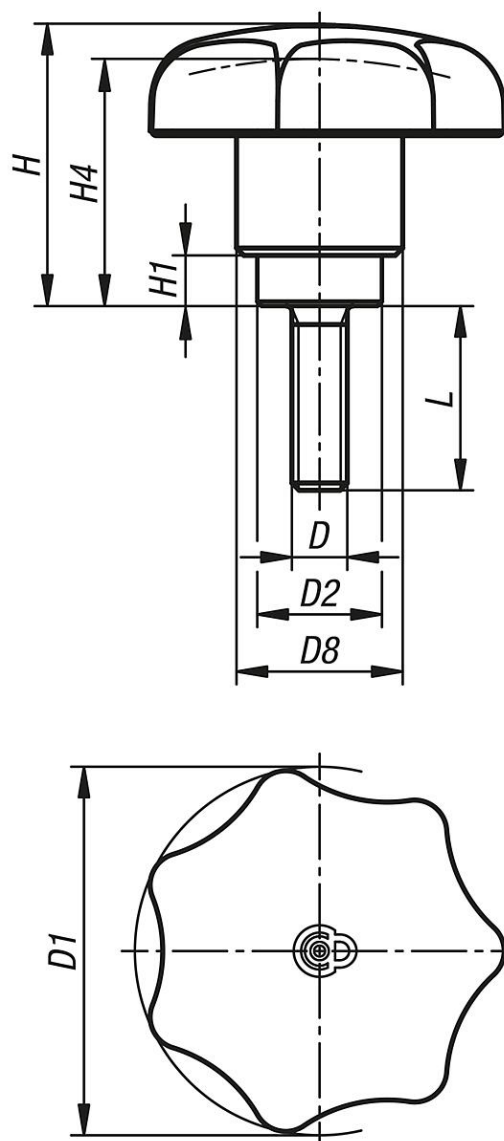

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rodzaj gwintu	Kolor korpusu	Materiał komponentów	Rozmiar	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	Liczba zębów
K1811.32AE1X10	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	1	8-32	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32AE1X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	1	8-32	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.32A11X10	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	1	10-32	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32A11X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	1	10-32	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.40A11X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A11X30	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A11X40	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.40A21X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A21X30	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A21X40	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.40A31X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A31X30	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A31X40	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.50A31X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	3	5/16-18	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50A31X40	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	3	5/16-18	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.50A41X20	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	3	3/8-16	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50A41X40	gwint zewnętrzny	czarny RAL 9005	stal	3	3/8-16	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12

Uchwyty gwiazdowe z tworzywa sztucznego, z funkcją zabezpieczającą, z gwintem zewnętrznym - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Rodzaj gwintu	Kolor korpusu	Materiał komponentów	Rozmiar	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	Liczba zębów
K1811.32AE84X10	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	1	8-32	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32AE84X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	1	8-32	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.32A184X10	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	1	10-32	32	10	14	25	5	22,1	10	12
K1811.32A184X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	1	10-32	32	10	14	25	5	22,1	20	12
K1811.40A184X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A184X30	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A184X40	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	10-32	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.40A284X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A284X30	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A284X40	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	1/4-20	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.40A384X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	12
K1811.40A384X30	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	12
K1811.40A384X40	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	2	5/16-18	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	12
K1811.50A384X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	3	5/16-18	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50A384X40	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	3	5/16-18	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12
K1811.50A484X20	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	3	3/8-16	50	17	22	41,9	10	37,1	20	12
K1811.50A484X40	gwint zewnętrzny	czerwony RAL 3020	stal	3	3/8-16	50	17	22	41,9	10	37,1	40	12