

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Tulejka – stal nierdzewna 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Kulka – stal nierdzewna .

Sprężyna – stal nierdzewna .


Wersja:

Z połyskiem, kulka hartowana


Wskazówka:

W przypadku artykułów całowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Blokada słupkowa

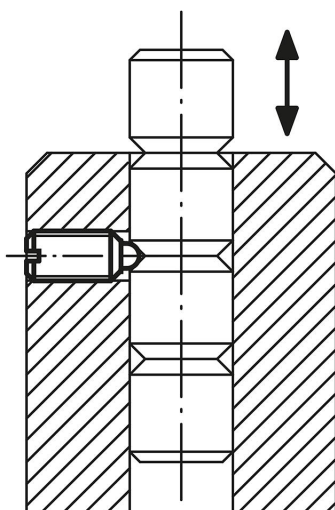

Rysunki

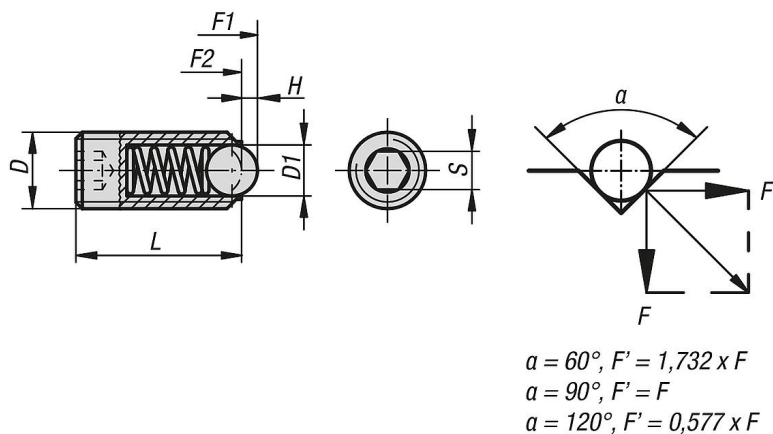

**Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej,
standardowa siła sprężyny – inch**

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0316.AJ	1/4-28	3,5	1	15	1/8	9	13
K0316.A2	1/4-20	3,5	1	15	1/8	9	13
K0316.A3	5/16-18	5	1,5	18	5/32	15	30
K0316.A4	3/8-16	6	2	23	3/16	20	35
K0316.A5	1/2-13	8	2,5	26	7/32	30	55
K0316.A6	5/8-11	10	3,5	33	5/16	65	125