

Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



KIPPlock

Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Kulka .

Sprężyna .

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:

Z połyskiem, kulka hartowana


Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych forma D jest podana w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Wskazówka dotycząca planu:

L2 = ok. dwa zwoje gwintu

Rysunki

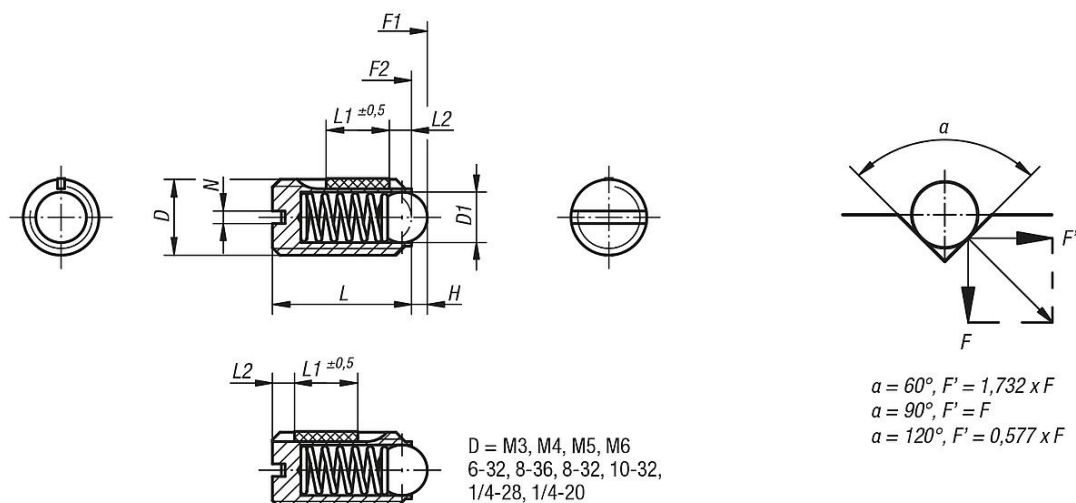

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	L1	N	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Moment obrotowy wkręcania ok. Nm	Moment wykręcania ok. N m
K0322.AD	6-32	1,5	0,4	7	4	0,4	1,5	3	0,1	0,07
K0322.AE	8-32	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
K0322.AG	8-36	2,5	0,8	9	5	0,6	4	10	0,18	0,12
K0322.A1	10-32	3	0,9	12	6	0,8	6	11	0,12	0,08
K0322.A2	1/4-20	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
K0322.AJ	1/4-28	3,5	1	14	7	1	9	13	0,43	0,21
K0322.A3	5/16-18	5	1,5	16	8	1,2	15	30	1,09	0,37
K0322.A4	3/8-16	6	2	19	9	1,6	20	35	1,36	0,62
K0322.A5	1/2-13	8	2,5	22	10	2	30	55	2,03	1,36
K0322.A6	5/8-11	10	3,5	24	14	2,5	65	125	3,95	2,95

**Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, ze stali nierdzewnej,
standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch**

Przegląd artykułów

