

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, zwiększona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



KIPPlack

Opis

Materiał:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.

Kulka stalowa.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:

Oksydowane. Kulka – hartowana.


Wskazówka:

W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Wskazówka dotycząca planu:

L2 = ok. dwa zwoje gwintu

Rysunki

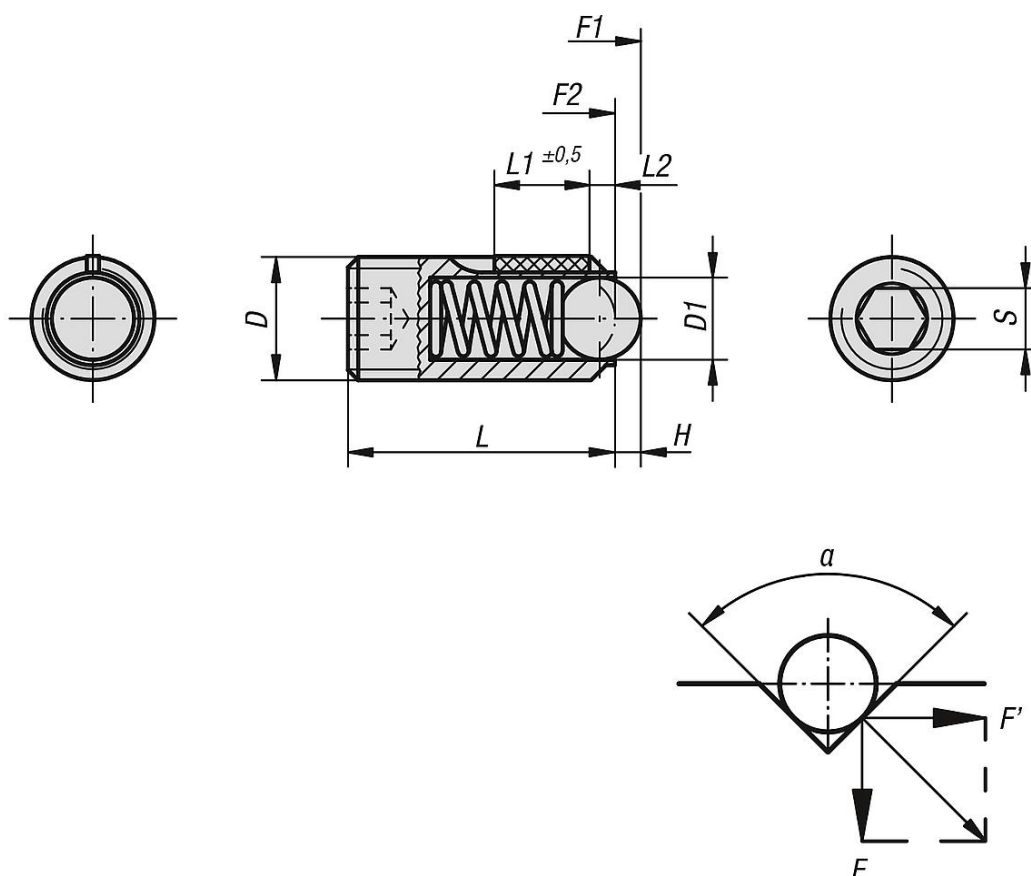

$$\alpha = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$\alpha = 90^\circ, F' = F$$

$$\alpha = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

Zatrzaski kulkowe z gniazdem sześciokątnym, stal, zwiększona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	L1	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Moment obrotowy wkręcania ok. Nm	Moment wykręcania ok. N m
K0325.2A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
K0325.2AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	28	40	0,44	0,21
K0325.2A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	47	73	1,1	0,38
K0325.2A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	66	100	1,3	0,6
K0325.2A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	66	120	2	1,3
K0325.2A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	90	180	3,9	3