

Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal, zmniejszona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



KIPPIlock

Opis

Materiał:

Tuleja stalowa, klasa wytrzymałości 5.8.

Trzpień dociskowy stalowy.

Sprężyna, stal sprężynowa kl. D.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:

oksydowana. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:


W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Wskazówka dotycząca planu:

L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony

Rysunki

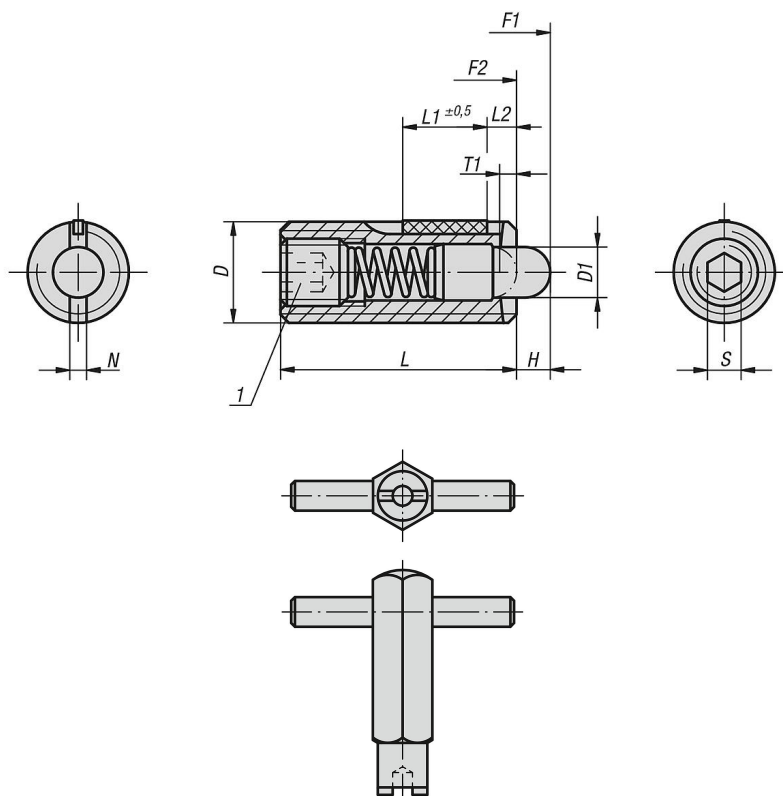

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Moment obrotowy wkręcania ok. Nm	Moment wykręcania ok. N m	Nr zamówienia Klucza montażowego
K0327.1A1	10-32	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	K0317.905

Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym i trzpieniem dociskowym, stal, zmniejszona siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu

Przebieg artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Moment obrotowy wkręcania ok. Nm	Moment wykręcania ok. N m	Nr zamówienia Klucza montażowego
K0327.1AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	K0317.906
K0327.1A2	1/4-20	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	K0317.906
K0327.1A3	5/16-18	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	K0317.908
K0327.1A4	3/8-16	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	K0317.910
K0327.1A5	1/2-13	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	K0317.912
K0327.1A6	5/8-11	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	K0317.916