

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką - inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Opis produktu:

Trzpień ustalający wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia. Jeśli trzpień ma przez dłuższy czas pozostawać w pozycji „odwiedziony”, to zastosowanie typu C lub D uniemożliwi odskoczenie trzpienia.

Wersja:

Wersja stalowa:

tuleja gwintowana oksydowana.

Kołek ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja ze stali nierdzewnej A1:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Kołek ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Kołek ustalający niehartowany i szlifowany, niepowlekany.

Wersja ze stali nierdzewnej A4:

tuleja gwintowana niepowlekana.

Trzpień ustalający szlifowany i niklowany chemicznie.

Trzpień ustalający szlifowany, niepowlekany.

Uchwyt grzybkowy ciemnoszary RAL 7021 lub czerwony RAL 3020.

Wskazówka:


Stosowane materiały umożliwiają różnorodne użycie.

W przypadku bardzo wysokich wymagań w kwestii odporności na korozję zalecane są trzpienie ustalające ze stali nierdzewnej A4.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.

Trzpień ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką - inch
Rysunki

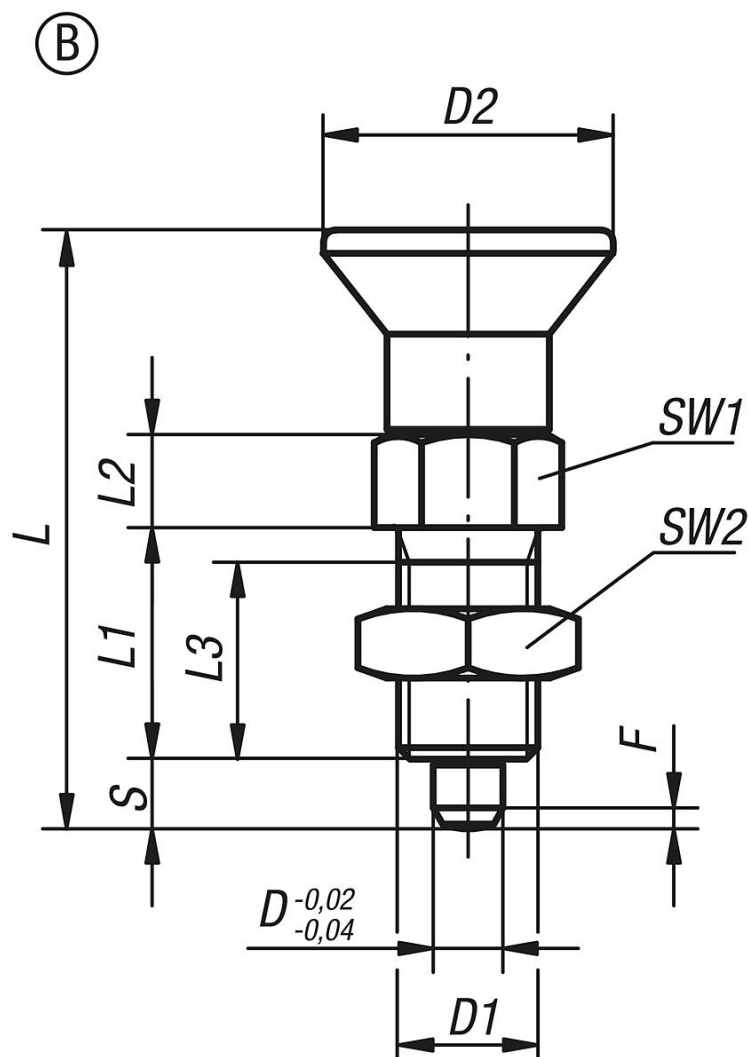

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Klucz stalowy	Powierzchnia korpusu	Kolor komponentów	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0338.2903AJ	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
K0338.2004AK	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
K0338.2105AL	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
K0338.2206A5	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
K0338.2308A6	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
K0338.2410A7	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
K0338.2412A0	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
K0338.2516A8	B	stal	-	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
K0338.2903AJ84	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
K0338.2004AK84	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
K0338.2105AL84	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12
K0338.2206A584	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	6	1/2-13	25	51,7	20	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14
K0338.2308A684	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	8	5/8-11	33	68	26	10	21	8	19	15/16	2,3	15	35
K0338.2410A784	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	10	3/4-10	33	74	28	12	23	10	22	1-1/8	2,8	15	40
K0338.2412A084	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	12	3/4-16	33	78	28	14	25	12	22	1-1/8	2,8	15	39
K0338.2516A884	B	stal	-	hartowane	czerwony RAL 3020	16	1-8	40	96	32	18	28	16	27	1-1/2	3,2	20	46
K0338.02903AJ	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	3	1/4-28	14	31,5	12	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10
K0338.02004AK	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	4	5/16-24	18	38,5	15	6	13	4	10	1/2	1	6	12
K0338.02105AL	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	5	3/8-24	21	43,5	17	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12

Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego i przeciwnakrętką - inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Klucz stalowy	Powierzchnia korpusu	Kolor komponentów	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Skok S	SW1	SW2	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N
K0338.02206A5	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	6	1/2-13	25	51,720	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14	
K0338.02308A6	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	8	5/8-11	33	68	261021	8	19	15/16	2,3	15	35		
K0338.02410A7	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	10	3/4-10	33	74	281223	10	22	1-1/8	2,8	15	40		
K0338.02412A0	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	12	3/4-16	33	78	281425	12	22	1-1/8	2,8	15	39		
K0338.02516A8	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	ciemnoszary RAL 7021	16	1-8	40	96	321828	16	27	1-1/2	3,2	20	46		
K0338.02903AJ84	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	3	1/4-28	14	31,512	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10	
K0338.02004AK84	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	4	5/16-24	18	38,515	6	13	4	10	1/2	1	6	12	
K0338.02105AL84	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	5	3/8-24	21	43,517	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12	
K0338.02206A584	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	6	1/2-13	25	51,720	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14	
K0338.02308A684	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	8	5/8-11	33	68	261021	8	19	15/16	2,3	15	35		
K0338.02410A784	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	10	3/4-10	33	74	281223	10	22	1-1/8	2,8	15	40		
K0338.02412A084	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	12	3/4-16	33	78	281425	12	22	1-1/8	2,8	15	39		
K0338.02516A884	B	stal nierdzewna	1.4034	hartowane	czerwony RAL 3020	16	1-8	40	96	321828	16	27	1-1/2	3,2	20	46		
K0338.12903AJ	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	3	1/4-28	14	31,512	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10	
K0338.12004AK	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	4	5/16-24	18	38,515	6	13	4	10	1/2	1	6	12	
K0338.12105AL	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	5	3/8-24	21	43,517	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12	
K0338.12206A5	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	6	1/2-13	25	51,720	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14	
K0338.12308A6	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	8	5/8-11	33	68	261021	8	19	15/16	2,3	15	35		
K0338.12410A7	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	10	3/4-10	33	74	281223	10	22	1-1/8	2,8	15	40		
K0338.12412A0	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	12	3/4-16	33	78	281425	12	22	1-1/8	2,8	15	39		
K0338.12516A8	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	ciemnoszary RAL 7021	16	1-8	40	96	321828	16	27	1-1/2	3,2	20	46		
K0338.12903AJ84	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	3	1/4-28	14	31,512	5	10	3,5	8	7/16	0,8	4,5	10	
K0338.12004AK84	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	4	5/16-24	18	38,515	6	13	4	10	1/2	1	6	12	
K0338.12105AL84	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	5	3/8-24	21	43,517	7	15	5	13	9/16	1,3	5	12	
K0338.12206A584	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	6	1/2-13	25	51,720	8	16	6	14	3/4	1,8	6	14	
K0338.12308A684	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	8	5/8-11	33	68	261021	8	19	15/16	2,3	15	35		
K0338.12410A784	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	10	3/4-10	33	74	281223	10	22	1-1/8	2,8	15	40		
K0338.12412A084	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	12	3/4-16	33	78	281425	12	22	1-1/8	2,8	15	39		
K0338.12516A884	B	stal nierdzewna	1.4305	niehartowany	czerwony RAL 3020	16	1-8	40	96	321828	16	27	1-1/2	3,2	20	46		