


Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętka - inch

INCH
Parts

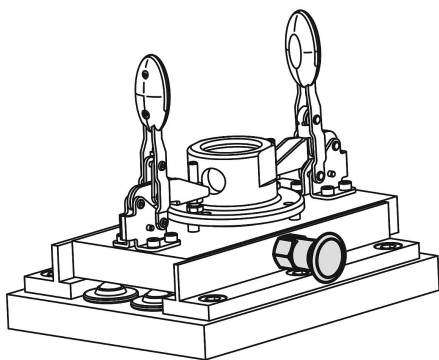

Opis

Materiał:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany:

Klasa wytrzymałości 5.8.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Trzpień ustalający – stal .

Trzpień ustalający niehartowany:

Tulejka gwintowana – stal 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Trzpień ustalający – stal 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Uchwyt grzybkowy – termoplast, ciemnoszary.

Wersja:

Wersja stalowa:

Trzpień ustalający hartowany, szlifowany i oksydowany.

Wersja nierdzewna:

Trzpień ustalający hartowany i szlifowany, niepowlekany.

Trzpień ustalający niehartowany, szlifowany, niepowlekany.

Wskazówka:

Trzpień ustalający wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.

Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.

Na zapytanie:


Wykonania specjalne.

Wyposażenie:

Pierścienie dystansowe K0665.

Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.

Trzpień ustalające ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem ustalającym i przeciwnakrętka - inch

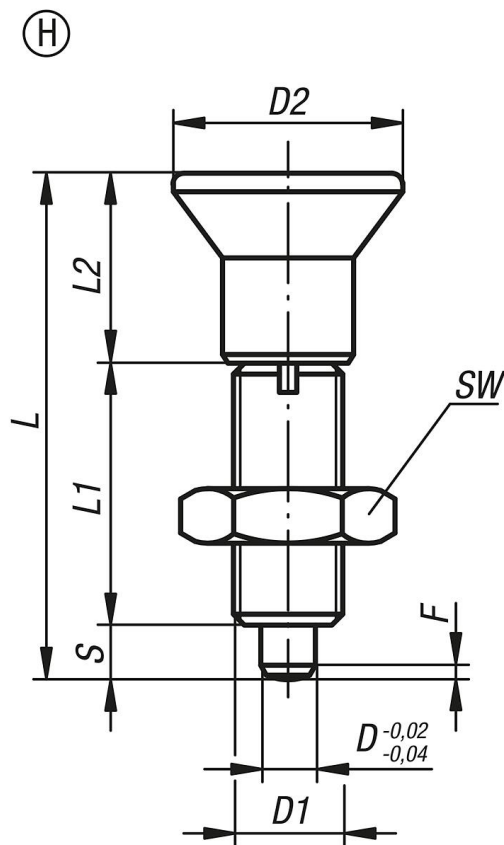

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał korpusu	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	L	L1	L2	Skok S	SW	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Nr zamówienia tarczka montażowa
K0633.22903AJ	H	stal	hartowane	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.22004AK	H	stal	hartowane	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	K0344.90
K0633.22105AL	H	stal	hartowane	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	K0344.91
K0633.22206A5	H	stal	hartowane	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	K0344.92
K0633.22308A6	H	stal	hartowane	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	K0344.93
K0633.22410A7	H	stal	hartowane	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	K0344.94
K0633.22412A0	H	stal	hartowane	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	K0344.94
K0633.22516A8	H	stal	hartowane	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.202903AJ	H	stal nierdzewna	hartowane	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.202004AK	H	stal nierdzewna	hartowane	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	K0344.90
K0633.202105AL	H	stal nierdzewna	hartowane	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	K0344.91
K0633.202206A5	H	stal nierdzewna	hartowane	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	K0344.92
K0633.202308A6	H	stal nierdzewna	hartowane	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	K0344.93
K0633.202410A7	H	stal nierdzewna	hartowane	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	K0344.94
K0633.202412A0	H	stal nierdzewna	hartowane	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	K0344.94
K0633.202516A8	H	stal nierdzewna	hartowane	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95
K0633.212903AJ	H	stal nierdzewna	niehartowany	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	K0344.99
K0633.212004AK	H	stal nierdzewna	niehartowany	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	K0344.90
K0633.212105AL	H	stal nierdzewna	niehartowany	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	K0344.91
K0633.212206A5	H	stal nierdzewna	niehartowany	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	K0344.92
K0633.212308A6	H	stal nierdzewna	niehartowany	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	K0344.93
K0633.212410A7	H	stal nierdzewna	niehartowany	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	K0344.94
K0633.212412A0	H	stal nierdzewna	niehartowany	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	K0344.94
K0633.212516A8	H	stal nierdzewna	niehartowany	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	50	K0344.95

**Trzpień ustalający ze stali lub stali nierdzewnej bez kołnierza, z
uchwytem grzybkowym z tworzywa sztucznego, przedłużonym kołkiem
ustalającym i przeciwnakrętka - inch**
