


Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts

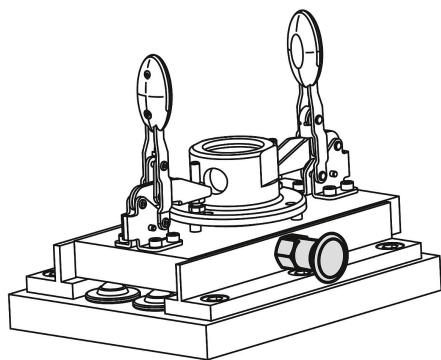

Opis

Materiał:

Kołek ustalający hartowany:

Tuleja gwintowana 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Kołek ustalający .

Kołek ustalający nie hartowany:

Tuleja gwintowana 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Kołek ustalający 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Uchwyt grzybkowy 1.4305 (odpowiada normie AISI 303), precyzyjnie toczony.

Wersja:

Z połyskiem, trzpień szlifowany.

Wskazówka:

Trzpień ustalający wysuwne znajdują zastosowanie tam, gdzie trzeba zapobiec przesuwaniu się części z powodu sił poprzecznych. Ruch do następnej pozycji możliwy jest dopiero po odciągnięciu trzpienia.

Do wkręcania trzpienia można zamówić tarczkę montażową. Wsuwa się ją pod grzybek w taki sposób, aby kołki zazębiły się w rowku.

Na zapytanie:

Wykonania specjalne.


Wyposażenie:

Pierścienie dystansowe K0665.

Zestawy montażowe do części o cienkich ściankach K2146.

Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki – inch

Rysunki

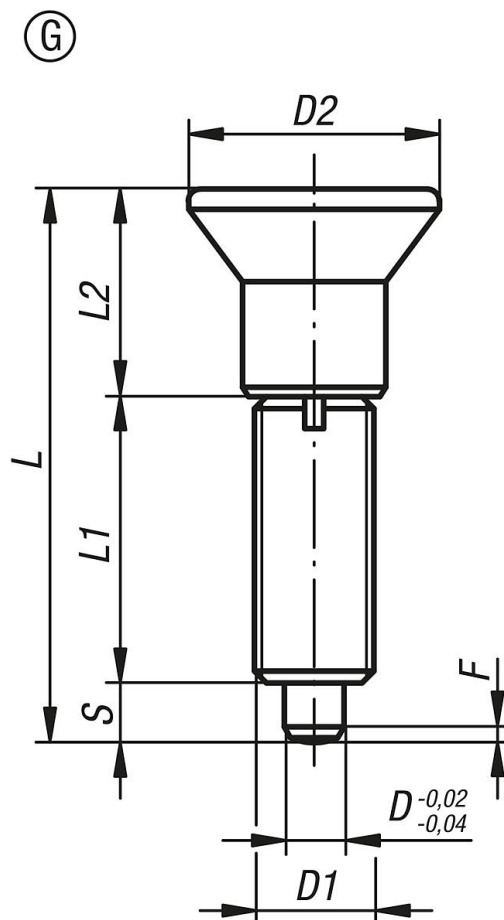

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Materiał korpusu	Forma	Powierzchnia korpusu	D	D1	D2	L	L1	L2	Skok S	F x 30°	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Nr zamówienia tarcza montażowa
K0634.001903AJ	stal nierdzewna	G	hartowane	3	1/4-28	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.001004AK	stal nierdzewna	G	hartowane	4	5/16-24	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.001105AL	stal nierdzewna	G	hartowane	5	3/8-24	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91
K0634.001206A5	stal nierdzewna	G	hartowane	6	1/2-13	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.001308A6	stal nierdzewna	G	hartowane	8	5/8-11	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.001410A7	stal nierdzewna	G	hartowane	10	3/4-10	33	83	40	33	10	2,6	15	34	K0344.94
K0634.001412A0	stal nierdzewna	G	hartowane	12	3/4-16	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.001516A8	stal nierdzewna	G	hartowane	16	1-8	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95
K0634.111903AJ	stal nierdzewna	G	niehartowany	3	1/4-28	14	34,5	17	14	3,5	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.111004AK	stal nierdzewna	G	niehartowany	4	5/16-24	18	43	21	18	4	1	6	12	K0344.90
K0634.111105AL	stal nierdzewna	G	niehartowany	5	3/8-24	21	50	24	21	5	1,3	5	12	K0344.91
K0634.111206A5	stal nierdzewna	G	niehartowany	6	1/2-13	25	59	28	25	6	1,8	6	14	K0344.92
K0634.111308A6	stal nierdzewna	G	niehartowany	8	5/8-11	33	77	36	33	8	2,3	15	35	K0344.93
K0634.111410A7	stal nierdzewna	G	niehartowany	10	3/4-10	33	83	40	33	10	2,6	15	34	K0344.94
K0634.111412A0	stal nierdzewna	G	niehartowany	12	3/4-16	33	87	42	33	12	2,8	15	39	K0344.94
K0634.111516A8	stal nierdzewna	G	niehartowany	16	1-8	40	106	50	40	16	3,2	20	46	K0344.95

Trzpień ustalający ze stali nierdzewnej, bez kołnierza, z uchwytem grzybkowym ze stali nierdzewnej, bez przeciwnakrętki – inch